


# 鉄筋用防錆キャップ <鉄筋径 2.6 - 3.2>

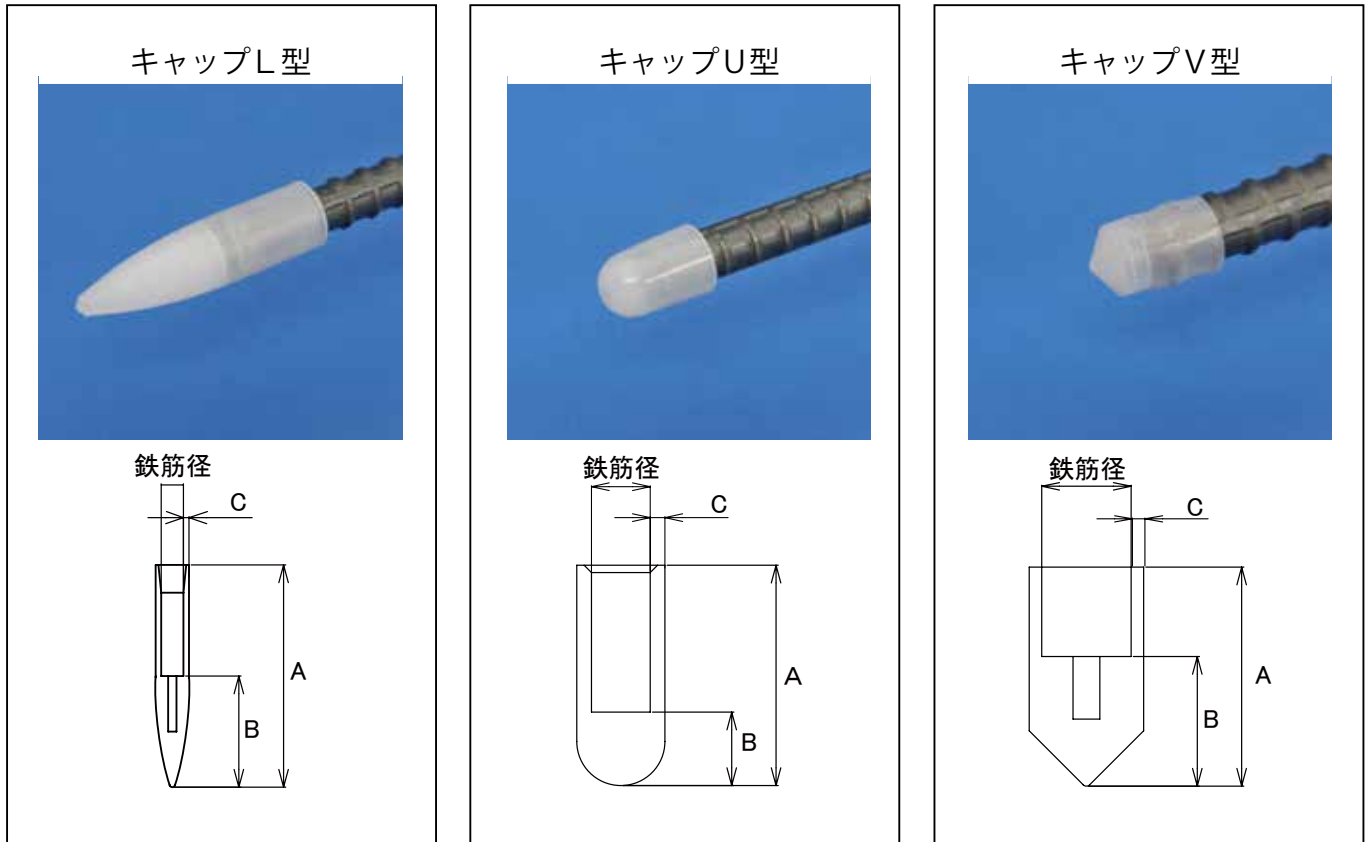

## 社内規格値

キャップの各寸法	A	B	C
1.0以下	—	—	±0.2
1.1~2.0	—	±0.3	±0.3
2.1~3.0	—	±0.5	±0.5
3.1~5.0	—	±0.8	—
5.1~10.0	±1.0	±1.0	—
10.1~20.0	±2.0	±2.0	—
20.0以上	±3.0	±3.0	—
特荷重キャップ	±3.0	±3.0	±1.0

     は袋入数変更 (箱入数の変更は無し)           は箱入数・荷姿変更 (袋入数の変更は無し)

商品番号	商品名	使用鉄筋	A	B	C	箱入数	袋入数	形状	使用原料	荷姿略称
10143	キャップ° 2.6 - 15	2.6	15	3	0.8	40,000	20,000	U	低密度 PE	小 1/2
10144	キャップ° 2.6 - 22	2.6	22	10	1.0	60,000	7,500	V	低密度 PE	小
10145	キャップ° 3 - 15	3	15	3	0.8	90,000	30,000	U	低密度 PE	小
17410	キャップ° 3 - 16 - 8	3	16	8	1.0	80,000	10,000	U	低密度 PE	小
10146	キャップ° 3.2 - 15	3.2	15	5	0.8	80,000	20,000	U	低密度 PE	小
10148	キャップ° 3.2 - 20	3.2	20	5	0.7	60,000	10,000	V	低密度 PE	小
10150	キャップ° 3.2 - 22	3.2	22	10	1.1	50,000	5,000	V	低密度 PE	小
10151	キャップ° 3.2 - 28	3.2	28	10	1.0	40,000	10,000	L	低密度 PE	小
10152	キャップ° 3.2 - 30	3.2	30	11	1.0	40,000	10,000	L	低密度 PE	小
10153	キャップ° 3.2 - 33	3.2	33	15	1.0	40,000	5,000	L	低密度 PE	小

使用原料のPEとはポリエチレンの略称です。

# 鉄筋用防錆キャップ <鉄筋径4-D19>

商品番号	商品名	使用鉄筋	A	B	C	箱入数	袋入数	形状	使用原料	荷姿略称
10154	キャップ 4-6	4	6	2	0.6	150,000	30,000	U	低密度 PE	小
10155	キャップ 4-15	4	15	5	1.0	60,000	10,000	U	低密度 PE	小
10156	キャップ 4-20	4	20	5	1.0	40,000	10,000	U	低密度 PE	小
10157	キャップ 4-22	4	22	10	0.7	40,000	10,000	V	低密度 PE	小
12163	キャップ 4-25	4	25	15	1.3	30,000	5,000	L	低密度 PE	小
10158	キャップ 4-40	4	40	20	1.0	18,000	3,600	L	低密度 PE	小
18065	キャップ 4-40-30	4	40	30	1.0	18,000	3,600	L	低密度 PE	小
10159	キャップ 5-15	5	15	5	1.0	50,000	10,000	U	低密度 PE	小
10160	キャップ 5-20	5	20	3	1.0	70,000	10,000	V	低密度 PE	中
10161	キャップ 5-22	5	22	10	1.0	25,000	5,000	V	低密度 PE	小
12164	キャップ 5-25	5	25	15	1.3	25,000	5,000	L	低密度 PE	小
10162	キャップ 6-15	6	15	5	1.0	70,000	10,000	U	低密度 PE	中
11551	キャップ 6-20	6	20	5	1.0	35,000	5,000	U	低密度 PE	中 2/3
10164	キャップ 6-22	6	22	10	1.0	25,000	5,000	V	低密度 PE	小
12165	キャップ 6-25	6	25	15	1.3	20,000	5,000	L	低密度 PE	小
10165	キャップ 6-30	6	30	10	1.0	18,000	3,600	L	低密度 PE	小
10166	キャップ 6-40	6	40	20	1.0	13,000	2,600	L	低密度 PE	小
10167	キャップ D6-15	D6	15	5	1.2	60,000	10,000	U	低密度 PE	中
13283	キャップ D6-15 (V型)	D6	15	5	1.0	70,000	10,000	V	低密度 PE	中
12166	キャップ D6-25	D6	25	15	1.3	20,000	5,000	L	低密度 PE	小
10168	キャップ D6-35	D6	35	20	1.0	12,000	3,000	L	低密度 PE	小
18064	キャップ D6-50-30	D6	50	30	2.0	4,000	2,000	L	低密度 PE	小 1/2
10169	キャップ 7-20	7	20	5	1.0	20,000	4,000	U	低密度 PE	小
10170	キャップ 9-20	9	20	6	1.0	15,000	3,000	U	低密度 PE	小
10171	キャップ D10-20	D10	20	6	1.2	10,000	2,000	V	低密度 PE	小
10174	キャップ D10-25	D10	25	10	1.3	8,000	2,000	V	低密度 PE	小
12167	キャップ D10-25-15	D10	25	15	1.4	16,000	2,000	L	低密度 PE	中
10175	キャップ D10-40	D10	40	20	1.5	10,000	1,000	L	低密度 PE	中
18051	キャップ D10-42	D10	42	30	1.5	10,000	1,000	L	低密度 PE	中
10178	キャップ D10-50	D10	50	30	1.9	8,000	1,000	L	低密度 PE	中
17059	キャップ D10-60	D10	60	40	1.6	5,000	1,000	L	低密度 PE	中 2/3
10179	キャップ 11-20	11	20	5	1.2	10,000	2,000	U	低密度 PE	小
10180	キャップ 12-25	12	25	5	1.0	14,000	2,000	V	低密度 PE	中
10181	キャップ 12.5-25	12.5	25	8	1.0	12,000	2,000	U	低密度 PE	中
10182	キャップ D13-25-5	D13	25	5	1.0	14,000	2,000	V	低密度 PE	中
10715	キャップ D13-25-10	D13	25	10	1.4	7,000	1,400	V	低密度 PE	小
12168	キャップ D13-25-15	D13	25	15	1.6	8,000	2,000	V	低密度 PE	中 2/3
10183	キャップ D13-40	D13	40	20	1.9	6,000	1,000	L	低密度 PE	中
18050	キャップ D13-45	D13	45	30	1.5	6,000	1,000	L	低密度 PE	中
10184	キャップ D13-50	D13	50	30	2.0	6,000	1,000	L	低密度 PE	中
10185	キャップ D16-25	D16	25	7	1.2	8,000	1,000	V	低密度 PE	中
16308	キャップ D16-40-15	D16	40	15	2.0	4,000	500	U	低密度 PE	中
10187	キャップ D19-25	D19	25	7	1.1	4,000	1,000	V	低密度 PE	小
16309	キャップ D19-40-15	D19	40	15	2.0	3,000	500	U	低密度 PE	中