



トリニティシール 15 S-L

■ 製品写真 ■

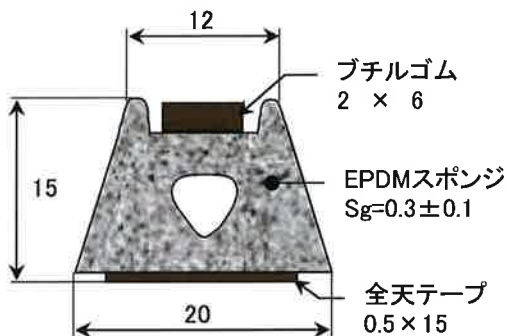

■特長■

■製品圧縮時の荷重線■

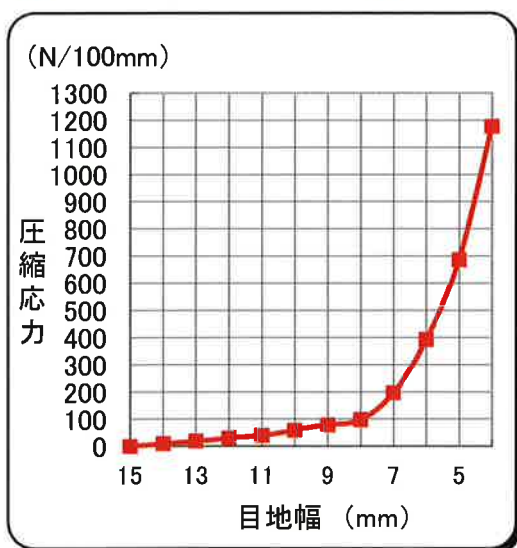

■製品の基本物性■

試 験 項 目	規 格
中芯 (EPDMスポンジ)	
比 重	0.3±0.1
硬 さ (Hs・C)	18±5
引張強さ(N/mm ²)	0.8以上
伸 び (%)	180以上
粘 着 層	
比 重	1.4±0.1
不 揮 発 分	95以上
引張強さ(N/mm ²)	0.04以上
伸 び	1000以上
ダ レ 変 形 性	ダレ変形無きこと

■水密テスト■

コンクリート水密試験機



目地幅

結果

压力 (MPa)	目地幅(mm)			
	4	6	8	10
0.02	○	○	○	○
0.04	○	○	○	○
0.06	○	○	○	○
0.08	○	○	○	×
0.10	○	○	×	×

○3分保持 ×漏水

* 当社コンクリート水密試験でのデータです(保証値ではありません)。
実際の使用条件等により、止水性能が異なる場合があります。

製品改良のため、製品仕様・梱包・価格などを予告なく変更する事がありますので、あらかじめ御了承下さい。

 **化成工業株式会社**
愛知県大府市横根町坊主山1-64
TEL(0562)44-2866