

御中

## 承認願図

品名

トリニティール 20H-L

愛知県大府市横根町坊主山10764  
化成工業株式会社  
電話番号0562-44-2862




化成工業株式会社  
 大府市横根町北字21-6  
 TEL:0562-44-2860



物性保証書

トリニティーシール 20H-L

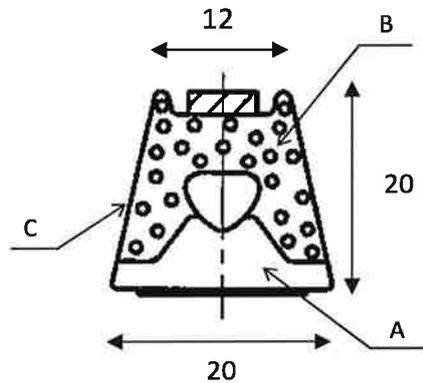

A 中芯(EPDMスポンジ)			C 粘着層			
テスト項目	製品規格	テスト方法	テスト項目	規格値	テスト方法	
比重	0.5±0.1	JISK6268	比重	1.4±0.1	JISK6268	
硬さ(Hs・C)	30±5	JISK6253	不揮発分	95以上	JISK6398	
引張強さ(N/mm <sup>2</sup> )	1.7以上	JISK6251	引張強さ(N/mm <sup>2</sup> )	0.04以上	JISK6251	
伸び(%)	250以上	JISK6251	伸び(%)	1000以上	JISK6251	
B 中芯(EPDMスポンジ)			ダレ変形性		ダレ変形 無き事 <small>試料をアルミ版に粘着 し80℃×24hr 後の状態</small>	
テスト項目	規格値	テスト方法				
比重	0.28±0.1	JISK6268	針入度 (%)	0℃	JISK2770により測定 用針は直径 1mm, 50g荷重5 秒間針入させた 指数	
硬さ(Hs・C)	18±5	JISK6253		20℃		—
引張強さ(N/mm <sup>2</sup> )	0.8以上	JISK6251		50℃		
伸び(%)	180以上	JISK6251				

製品は規格を満たしております

