SPACER CATALOG

スペーサカタログ

調整プレート P1

調整プレート 圧縮試験結果 P2

クサビ P3・4

Rフィルタ ／ Rキャップ P5

各種フィルタ フィルタS・YF P6

各種フィルタ フィルタH・N P7

各種フィルタ フィルタ P8

排水用耐熱フィルタ（透水性舗装用） P9・10

モウセン（型枠穴埋め用） P11

ホールピン P12

ビトウィン ／ 製品ストック用丸プレート P13

Mキャップ P14

MOキャップ ／ Gキャップ・グレーチング用ボルト保護キャップ P15

漏止め P16

QMスペーサ ／ QMフラットスペーサ P17

QMスペーサ アーム付き P18

プラスチックスペーサとコンクリート離型剤の総合メーカー

富国石油株式会社

調整プレート

小型製品

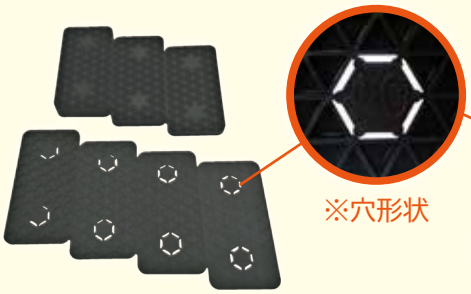

中型製品

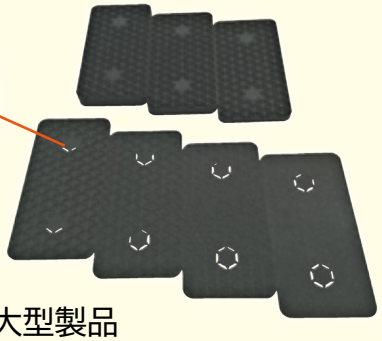

大型製品

■特徴

プラスチック製なので、軽量で耐久性に優れ、取扱いが便利です。
外圧によって破損しにくい材質、ポリプロプレン（再生ＰＰ）です。
各サイズを重ねて使用する時にすべりにくい構造です。

■使用用途

コンクリート二次製品等の施工時に、製品のレベル微調整用。



使用原料はＰＰ（ポリプロピレン）です。

＜小型製品＞

商品名	商品番号	A	B	C	箱入数	袋入数	荷姿略称
1－40－80（S）	18326	80	40	1	8,000（200枚×40袋）	200	調小
2－40－80（S）	17341			2	4,000（100枚×40袋）	100	
3－40－80（S）	17342			3	3,000（100枚×30袋）	100	調中
5－40－80（S）	17343			5	2,000（100枚×20袋）	100	
10－40－80（S）	17344			10	1,000（100枚×10袋）	100	
15－40－80（S）	17345			15	600（50枚×12袋）	50	
20－40－80（S）	17346			20	600（50枚×12袋）	50	

＜中型製品＞

商品名	商品番号	A	B	C	箱入数	袋入数	荷姿略称
1－70－140（N）	17893	140	70	1	3,000	バラ	調小
2－70－140（N）	15770			2	1,500		
3－70－140（N）	15771			3	1,000		
5－70－140（N）	16343			5	1,200		調大
10－70－140（N）	16344			10	600		
15－70－140（N）	15992			15	400		
20－70－140（N）	15993			20	300		

＜大型製品＞

商品名	商品番号	A	B	C	箱入数	袋入数	荷姿略称
1－100－200（N）	17027	200	100	1	1,800	バラ	調中
2－100－200（N）	15576			2	1,000		
3－100－200（N）	15577			3	600		
5－100－200（N）	15578			5	400		
10－100－200（N）	15579			10	300		調大
15－100－200（N）	15580			15	200		
20－100－200（N）	15581			20	150		

調整プレート圧縮試験結果

試験場所　沼津工業技術センター
使用試験機　島津万能試験機 UH ５０－Ａ（油圧堅形）
試験温度　23℃±２℃
圧縮速度　1mm ／ min
試験体の材質　ＰＰ（ポリプロピレン）
試験方法　鉄製治具で各サンプルをはさみ、１分間加圧後肉厚を測り変位量を測定する。
（肉厚測定は圧縮試験 10 分後）

※変位量は平均値です。

商品名		商品番号	平均変位量（mm）		
				全面	半面
小型製品用	1-40-80（S）	18326	4t加圧	0.02	-
	2-40-80（S）	17341		0.07	
	3-40-80（S）	17342		0.11	
	5-40-80（S）	17343		0.16	
	10-40-80（S）	17344		0.15	
	15-40-80（S）	17345		0.13	
	20-40-80（S）	17346		0.22	
中型製品用	1-70-140（N）	17893	7t加圧	0.03	0.08
	2-70-140（N）	15770		0.05	0.08
	3-70-140（N）	15771		0.03	0.29
	5-70-140（N）	16343		0.04	0.33
	10-70-140（N）	16344		0.02	0.50
	15-70-140（N）	15992		0.13	0.13
	20-70-140（N）	15993		0.10	0.15
大型製品用	1-100-200(N)	17027	10t加圧	0.01	0.02
	2-100-200（N）	15576		0.03	0.04
	3-100-200（N）	15577		0.02	0.05
	5-100-200（N）	15578		0.04	0.09
	10-100-200（N）	15579		0.06	0.26
	15-100-200（N）	15580		0.06	0.34
	20-100-200（N）	15581		0.08	0.38

クサビ

■特徴

フコクのプラスチッククサビは、機械的、熱的化学的性質に
問題はなく、コンクリート製品の機能に害がないと共に、
圧縮による破損が少ない材質ポリプロピレン（ＰＰ）です。
なお、クサビ小は、低密度ポリエチレン（ＰＥ）です。

■使用用途

施工現場のレベル調整
（可変側溝・間知ブロック・ボックスカルバート等）

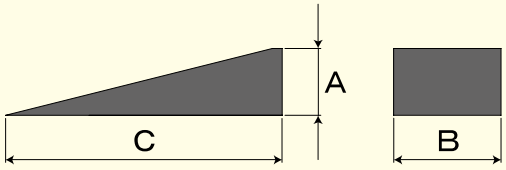

使用原料はＰＰ（ポリプロピレン）です。**リサイクル（再生）原料**を使用しています。

商品名	商品番号	A	B	C	箱入数	袋入数	圧縮強さ（KN）	荷姿略称
ｸｻﾋﾞ 小 15 － 14 － 30 ※使用原料は低密度 PE(ポリエチレン）です。	10618	15	14	30	8,000 (2,000 個× 4 袋)	2,000	0.4	
ｸｻﾋﾞ 6 － 20 － 45	12606	6	20	45	6,000 (1,000 個× 6 袋)	1,000	3.1	
ｸｻﾋﾞ 15 － 25 － 50	12607	15	25	50	2,000 (100 個× 20 袋)	100	3.4	小
ｸｻﾋﾞ 10 － 40 － 55	12611	10	40	55	2,000 (100 個× 20 袋)	100	4.4	
ｸｻﾋﾞ 15 － 35 － 65 	12569	15	35	65	1,000 (100 個× 10 袋)	100	6	

商品名	商品番号	A	B	C	箱入数	袋入数	圧縮強さ（KN）	荷姿略称
ｸｻﾋﾞ 20 － 25 － 80	14079	20	25	80	2,000（100 個× 20 袋）	100	2.5	中
ｸｻﾋﾞ 20 － 40 － 55	12591	20	40	55	1,000（100 個× 10 袋）		3.6	小
ｸｻﾋﾞ 20 － 40 － 65	12610	20	40	65	1,000（100 個× 10 袋）		2.7	
ｸｻﾋﾞ 大 22 － 22 － 105	12565	22	22	105	800（100 個× 8 袋）		4.4	
ｸｻﾋﾞ 20 － 50 － 90	12587	20	50	90	500（100 個× 5 袋）		5.1	
ｸｻﾋﾞ 25 － 40 － 100	12570	25	40	100	500（100 個× 5 袋）		5.5	
ｸｻﾋﾞ 35 － 40 － 100	12859	35	40	100	500（100 個× 5 袋）		5	中

※表に記載の試験値（圧縮強さ KN）は原料メーカーのご協力により圧縮試験を行った平均値です。

使用試験機　AUTOGRAPH　GA － 10T
試験温度　23℃± 2℃
圧縮速度　10mm ／ min
試験体の材質　ＰＰ（ポリプロピレン）又はＰＥ（ポリエチレン）
試験方法　各サンプルの中央部分に上方向から圧縮し 2 mm変形した時の荷重強度を測定する。
試験結果　図の圧縮治具を用いて供試体３個に実施した平均値を表示。

Rフィルタ

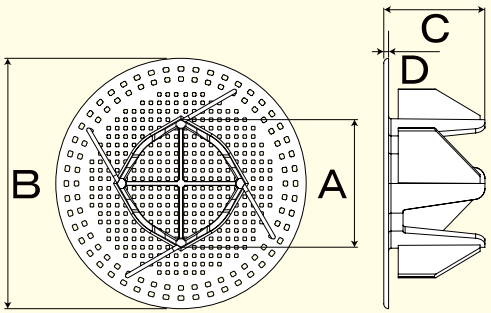

商品名	商品番号	A	B	C	D	箱入数	袋入数	使用原料	荷姿略称
Rフィルタ　５０－６５	18267	40	87	42	2	600	バラ	高密度 PE（ポリエチレン）	手掛 160
Rフィルタ　６０－８０	18100	53	104			450			
Rフィルタ　６０－８０ ABS	18342	53	104			450		ABS	

Rキャップ

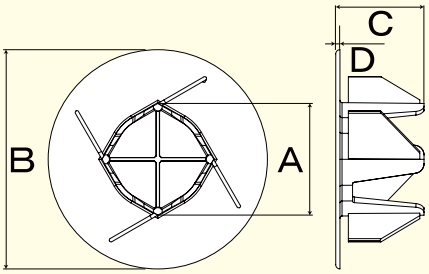

■使用用途

穴塞ぎ用に使用します。

※ こちらの製品は受注生産品となります。

使用原料は高密度ＰＰ（ポリプロピレン）です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	箱入数	袋入数	荷姿略称
Rキャップ　６０－８０	18335	53	104	42	2	300	バラ	中
Rキャップ　６０－８０　UV剤入り	18341							

各種フィルタ

フィルタＳ

使用原料は高密度ＰＥ（ポリエチレン）です。





商品名	商品番号	A	B	C	D	箱入数	袋入数	穴形状	荷姿略称
フィルタ S30	14060	30	40	18	2	3,000	500	□3	中
フィルタ S40	10604	40	50	18		1,800	ﾊﾞﾗ	□3	
フィルタ S50	10605	50	60	18		1,200	ﾊﾞﾗ	□3.5	
フィルタ S60	10606	60	68	18		1,000	ﾊﾞﾗ	□4	
フィルタ S70	10607	70	78	30		600	60	□5	手掛 160

フィルタＹＦ

使用原料は高密度ＰＥ（ポリエチレン）です。

形状：円

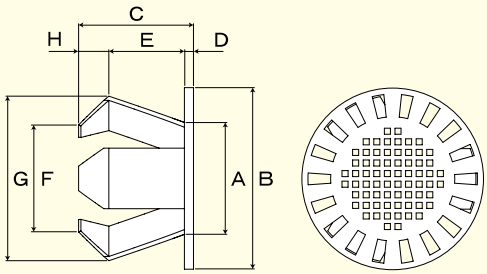

形状：楕円

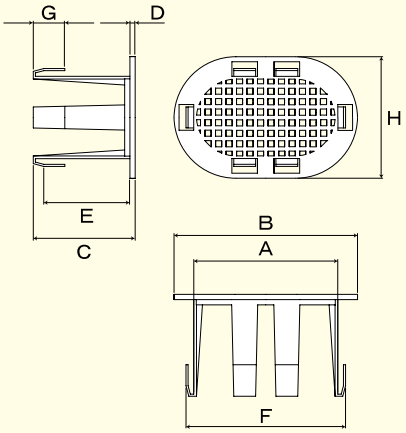

商品名	商品番号	A	B	C	D	E	F	G	H	箱入数	袋入数	形状	荷姿略称
フィルタ YF40	17065	37	60	38	3	25	37	55	10	1,000	ﾊﾞﾗ	円	中
フィルタ YF80	14420	70	88.5	48	2.5	40	80	15	58	700		楕円	手掛 160
フィルタ YF90	14421	80	98	47.5	2.5	40	85	15	68	500			

各種フィルタ

フィルタH

形状：a

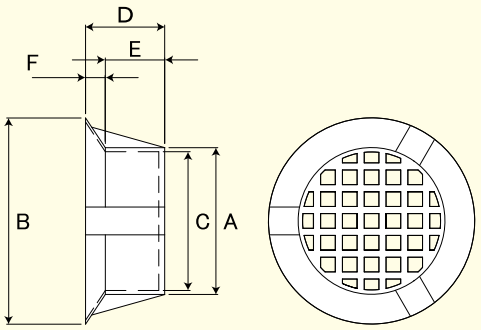

形状：b

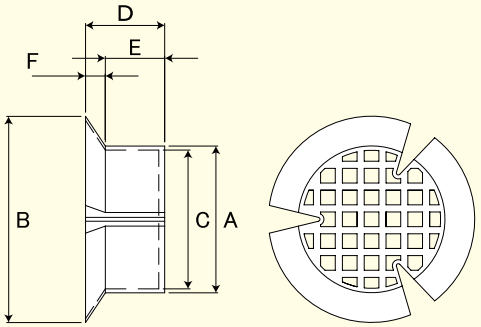

商品名	商品番号	A	B	C	D	E	F	箱入数	袋入数	形状	穴形状	使用原料	荷姿略称
ﾌｨﾙﾀ H25	10616	25	38	23	20	15	5	3,500	500	a	□3.6	高密度 PE：低密度 PE 1 ： 1	中
ﾌｨﾙﾀ H33	10610	33	40	31	18	13		3,500	500	b	□3.6		
ﾌｨﾙﾀ H37	10611	37	52	35	20	15		1,800	300	b	□3.6		
ﾌｨﾙﾀ H45	10612	45	60	43	20	15		1,500	250	b	□3.8	高密度 PE：低密度 PE 2 ： 1	
ﾌｨﾙﾀ H50	10613	50	65	48	20	15		1,200	200	a	□3.8		
ﾌｨﾙﾀ H60	10614	60	75	58	20	15		900	ﾊﾞﾗ	a	□3.6		
ﾌｨﾙﾀ H70	10615	70	85	68	20	15		700	100	a	□4		

フィルタN

使用原料は高密度ＰＥ（ポリエチレン）です。

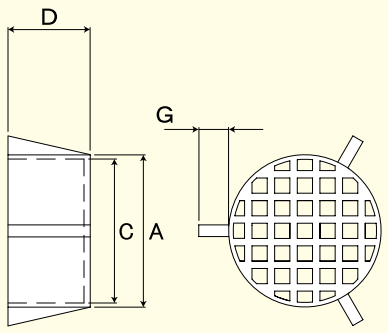

商品名	商品番号	A	C	D	G	箱入数	袋入数	穴形状	荷姿略称
フィルタ N35	10603	35	33	13	2.5	3,500	500	□3.8	中

各種フィルタ

フィルタ

使用原料は高密度ＰＥ（ポリエチレン）です。

形状：楕円

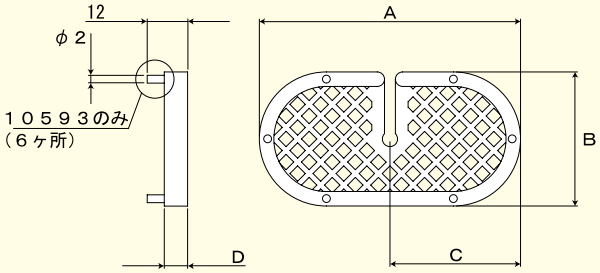

形状：円

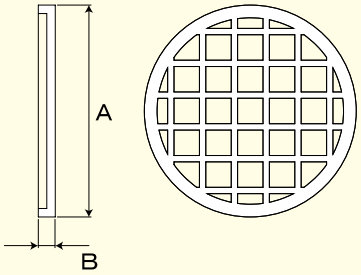

商品名	商品番号	A	B	C	D	箱入数	袋入数	形状	穴形状	荷姿略称
フィルタ 大	10592	62	42	31	6	2,000	ﾊﾞﾗ	楕円	□3	小
フィルタ 中（突起あり）	10593	74	39	37	6	2,000	ﾊﾞﾗ		□3	中
フィルタ 特中	10595	74	39	37	6	2,000	ﾊﾞﾗ		□3	小
フィルタ 小	10594	62	32	31	6	2,400	400		□4	中
フィルタ 40	10598	40	4	−	−	5,000	1,000	円	□3	小
フィルタ 50　薄	10599	50	2			6,000	ﾊﾞﾗ		□2.6	
フィルタ 50　Ｂ４（6 ミリ目）	10601	50	4			3,000	ﾊﾞﾗ		□6	中
フィルタ 50　Ｂ５（2.6 ミリ目）	10600	50	5			3,000	ﾊﾞﾗ		□2.6	
フィルタ 80	10602	80	6			1,400	200		□5	

排水用耐熱フィルタ（透水性舗装用）

■特徴

耐熱性樹脂を使用しているので耐熱性に優れ軽量で取扱が便利です。 特殊両面テープで製品に接着するので、作業性が良く、剥がれにくく、樹脂製なので、メタル製に比べコスト的に安価ですみます。

■使用用途

透水性舗装工事用排水フィルタ

■製品に関して

両面テープを無くした商品も製造いたします。15095,15373 はｺﾝｸﾘｰﾄ製品との位置決め用の突起があります。

ご使用上の注意！！

両面テープ貼付時、コンクリート面に水気（水分）があると接着力が極度に低下します。
必ず乾いた面でご使用ください。
両面テープは強力ですので接着面には直接触れないように注意してください。
耐熱フィルタを使用する際はフィルター間を全長の２％以上の隙間を設けるようにしてください。
膨張する製品の特性上、弊社で推薦する両面テープを使用することで膨張する分の変化を追従できます。



使用原料は PA（ナイロン）です。**リサイクル（再生）原料**を使用しています。

商品名	商品番号	A	B	C	穴形状	穴数	テープ貼付	箱入数	袋入数	荷姿略称
排水用耐熱ﾌｨﾙﾀ 42 × 86 （両面ﾃｰﾌﾟ付き）	15308	86	42		φ 10	2 x 5	左右各 1	2,000	–	小
 排水用耐熱ﾌｨﾙﾀ 45 × 200 （両面ﾃｰﾌﾟ付き）	15193	200	45		□ 5	5 x 21	左右各 1	600	–	
側面排水孔ﾌｨﾙﾀ 53 × 108 （ﾃｰﾌﾟ付き）	16319	108	53		□ 4 x 10	5 x 6	左右各 1	1,000	–	小 1/2
排水用耐熱ﾌｨﾙﾀ 54 × 110 （両面ﾃｰﾌﾟ付き）	16323	110	54	2	□ 10 x 4	8 x 8	左右各 1	1,000	–	
 排水用耐熱ﾌｨﾙﾀ 55 × 170 （両面ﾃｰﾌﾟ無し）	14951	170	55		□ 4 x 12	6 x 9 （千鳥）	無	1,300	–	小
排水用耐熱ﾌｨﾙﾀ 50 φ 60 × 80 （突起有り ﾃｰﾌﾟ付き 穴有り）	15095	80	60		□ 4	7 x 7 （4 隅無）	左右各 1	1,000	50	
排水用耐熱ﾌｨﾙﾀ 50 φ 60 × 80 （突起有り ﾃｰﾌﾟ付き 穴無し）	15373	80	60		無	–	左右各 1	1,000	50	

使用原料は PA（ナイロン）です。**リサイクル（再生）原料**を使用しています。

商品名	商品番号	A	B	C	穴形状	穴数	テープ貼付	箱入数	袋入数	荷姿略称
 排水用耐熱ﾌｨﾙﾀ 50 φ 60 × 80 （突起無ﾃｰﾌﾟ付き 穴有り）	16788	80	60	2	□ 4	7 x 7 （4隅無）	左右各 1	1,000		小 1/2
排水用耐熱ﾌｨﾙﾀ 50 φ 60 × 80 （突起無ﾃｰﾌﾟ付き 穴無し）	16768	80	60	2	無	–	左右各 1	1,000		
 排水用耐熱ﾌｨﾙﾀ 60 × 175 （両面ﾃｰﾌﾟ付き）	16154	175	60	2	□ 5	5 x 19	左右各 1	1,000		調小
 排水用耐熱ﾌｨﾙﾀ 70 × 200 （両面ﾃｰﾌﾟ付き）	15083	200	70	2	□ 5	6x20	左右各 1 上下各 1	400		小 1/2
 排水用耐熱ﾌｨﾙﾀ 75 × 120 （左右両面ﾃｰﾌﾟ付き）	15590	120	75	2	□ 7	5 x 11	左右各 1	1,000		小
排水用耐熱ﾌｨﾙﾀ 75 × 120（マスク） 両面ﾃｰﾌﾟ付き	18121	120	75	2	無	–	左右各 1	1,000	–	
排水用耐熱ﾌｨﾙﾀ 80 × 120 （両面ﾃｰﾌﾟ付き）	14658	120	80	2	□ 7	5 x 11	上下各 1	1,000		調小
 排水用耐熱ﾌｨﾙﾀ 80 × 120 （左右両面ﾃｰﾌﾟ付き）	15594	120	80	2	□ 7	5 x 11	左右各 1	1,000		
 排水用耐熱ﾌｨﾙﾀ 90 × 180 （両面ﾃｰﾌﾟ付き）	15065	180	90	2	□ 7	5 x 15	上下各 1	800		小
 排水用耐熱ﾌｨﾙﾀ 90 × 180 （左右両面ﾃｰﾌﾟ付き）	16661	180	90	2	□ 7	5 x 15	左右各 1	800		
 排水用耐熱ﾌｨﾙﾀ 112 × 150 （両面ﾃｰﾌﾟ付き）	15297	150	112	2.5	□ 5 x 10	9 x 15 （千鳥）	左右各 1	800		

モウセン（型枠穴埋め用）

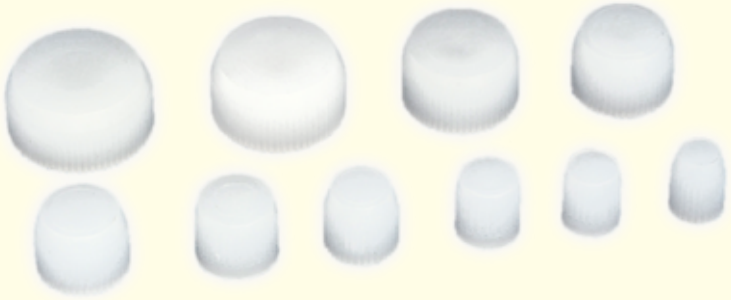



■特徴

コンパネは一度使用すると、取付穴等があいているので、コンクリートが外に出たり、表面が凸凹状になる等して使用上問題があるので、これらを解決すべく開発されました。モウセンを打ち込むことにより、再使用が容易で経済的です。

使用原料は低密度ＰＥ（ポリエチレン）です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	箱入数	袋入数	圧入穴の目安 ± 0.2	ネジ穴の目安	荷姿略称
ﾓｳｾﾝ 9.2	10637	9.2	6.7	12	3.3	6,000	500	φ 8.7	M10	小 1/2
ﾓｳｾﾝ 9.8	10638	9.8	8.5		3.3	6,000	500	φ 9.3	-	
ﾓｳｾﾝ 10.7	10639	10.7	9.5		3.3	6,000	500	φ 10.3	M12	
ﾓｳｾﾝ 12.5	10640	12.5	9.9		3.3	6,000	500	φ 12.0	M14	
ﾓｳｾﾝ 13.7	10641	13.7	12.4		3.3	6,000	500	φ 13.2	W5/8	
ﾓｳｾﾝ 15.6	10642	15.6	12.5		3.5	6,000	500	φ 15.1	-	小
ﾓｳｾﾝ 17.4	10643	17.4	14.5		3.5	3,000	1,000	φ 16.9	-	小 1/2
ﾓｳｾﾝ 19.7	10644	19.7	17.4		3.5	3,000	1,000	φ 19.4	W7/8	
ﾓｳｾﾝ 22.8	10645	22.8	19.5		3.5	2,000	1,000	φ 22.3	-	
ﾓｳｾﾝ 24.8	10646	24.8	21.5		3.5	2,000	1,000	φ 24.3	-	

ホールピン

■特徴

判りやすいように、サイズ別に色分けされています。また、通常よりも柔らかいプラスチック製の為、加工が容易です。

■使用用途

型枠、コンパネの穴埋め補修用です。打ち込んでご使用ください。



使用原料は低密度ＰＥ（ポリエチレン）です。

商品名	商品番号	A	B	C	箱入数	袋入数	荷姿略称
ﾎｰﾙﾋﾟﾝ φ６ （ﾐﾄﾞﾘ）	17375	8	4	20	1,000	1,000	
ﾎｰﾙﾋﾟﾝ φ９ （ﾋﾟﾝｸ）	17376	11	7	20	1,000	1,000	
ﾎｰﾙﾋﾟﾝ φ１３ （ｷｲﾛ）	15853	15	10	25	1,000	1,000	
ﾎｰﾙﾋﾟﾝ φ１５ （ｸﾞﾚｰ）	15854	17	13	20	1,000	1,000	
ﾎｰﾙﾋﾟﾝ φ１８ （ｱｶ）	15855	20	16	20	500	500	
ﾎｰﾙﾋﾟﾝ φ２２ （ﾑﾗｻｷ）	15856	24	19	25	500	500	小 1/2
ﾎｰﾙﾋﾟﾝ φ２５ （ｼﾛ）	15857	27	23	20	500	500	
ﾎｰﾙﾋﾟﾝ φ２８ （ﾌｶﾐﾄﾞﾘ）	17953	30	26	20	400	200	
ﾎｰﾙﾋﾟﾝ φ３０ （ｵﾚﾝｼﾞ）	15858	33	28	25	300	100	
ﾎｰﾙﾋﾟﾝ φ３５ （ｸﾛ）	15859	38	32	30	300	100	
ﾎｰﾙﾋﾟﾝ φ４０ （ｱｵ）	15860	43	37	30	200	100	

A・B寸法範囲（mm）

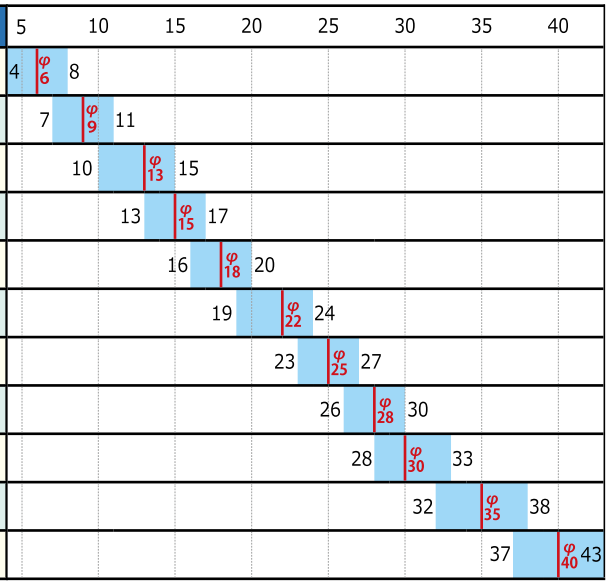

ビトウィン

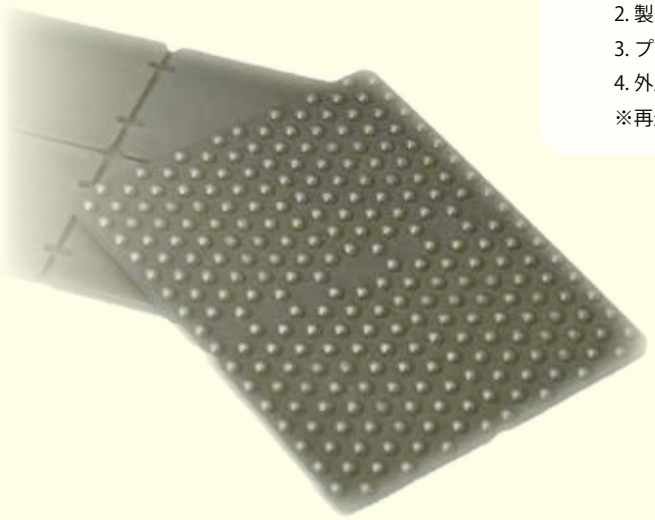

■特徴

1. コンクリート製品の美観を維持します。
2. 製品ストック時に部材の跡が残りにくいです。
3. プラスチック製なので軽量・耐久性に優れ取扱いが便利です。
4. 外圧によって破損しにくい材質ポリプロピレン（再生ＰＰ）です。

※再生ＰＰを使用しているため多少の色の違いがあります。

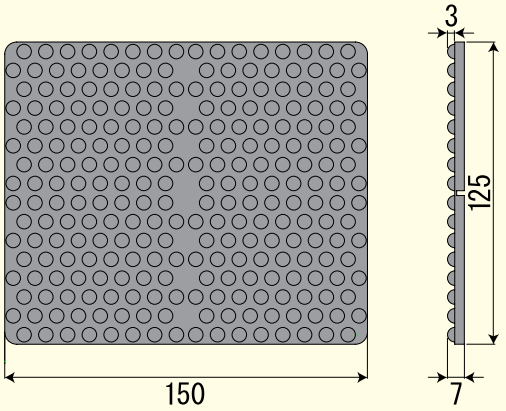

使用原料はＰＰ（ポリプロピレン）です。**リサイクル（再生）原料**を使用しています。

商品名	商品番号	製品厚	縦	横	凸部厚	箱入数	荷姿略称
ビトウィン	16936	7	125	150	3	200	小

製品ストック用丸プレート

平面図



形状：A

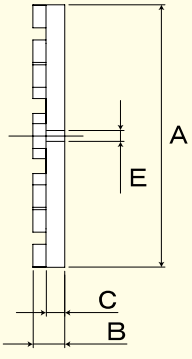

形状：B

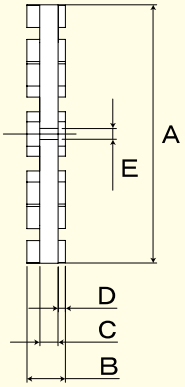

使用原料は高密度ＰＥ（ポリエチレン）です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	E	荷重強度	箱入数	袋入数	形状	荷姿略称
ﾌﾟﾚｰﾄ 70 φ－ 10（片面）	13164	φ 70	8.5	5	－	φ 3	1.5 t	2,200	220	A	手掛 160
ﾌﾟﾚｰﾄ 70 φ－ 10（両面）	12897		11		2			2,000	200	B	

Mキャップ

M・TM タイプ

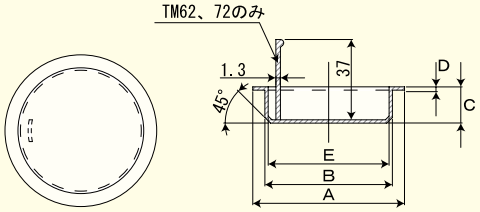

MS タイプ



E部は貫通穴です。

M・TMタイプ

使用原料は低密度ＰＥ（ポリエチレン）です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	E	箱入数	袋入数	荷姿略称
Mキャップ M－9	10189	14	9.3	6	1	7.3	40,000	5,000	
Mキャップ M－11S 薄	10192	14	12.1	3	0.5	10	40,000	10,000	
Mキャップ M－11	10191	14	11.0	6	1	9.7	40,000	5,000	
Mキャップ M－13－15	10194	21	15.2	6	1	13	15,000	3,000	
Mキャップ M－14	12365	20	14.4	8	1	12.5	15,000	5,000	
Mキャップ M－15	10197	18	15.0	8	1	13	15,000	3,000	
Mキャップ M－18	10720	22.4	18.2	8.8	2	16.2	10,000	2,500	小
Mキャップ M－17－19	10195	25.2	19.1	6	1	17.2	10,000	2,000	
Mキャップ M－21	10202	26	20.7	6	1	19	8,000	2,000	
Mキャップ M－21－25	10721	26	20.8	6	1	18.95	8,000	2,000	
Mキャップ M－23－25	10196	30.5	24.9	6	1	22.6	8,000	2,000	
Mキャップ M－33	14224	36.2	33.0	9	1	28.7	3,000	1,000	
Mキャップ M－54	11889	59	54.2	14	2	51	900	ﾊﾞﾗ	
Mキャップ TM－62	10722	69	57.5	16	1.5	54.8	1,000	ﾊﾞﾗ	
Mキャップ TM－72	10723	81	66.7	17	2	63	1,000	ﾊﾞﾗ	中
Mキャップ TM－82	10724	100	77.1	15	1.6	73.4	600	ﾊﾞﾗ	

MSタイプ

使用原料は低密度ＰＥ（ポリエチレン）です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	E	箱入数	袋入数	荷姿略称
Mキャップ MS－9	10190	14	9.3	5	1	7.3	40,000	5,000	小
Mキャップ MS－11	10193		11.0			9.6			

MOキャップ

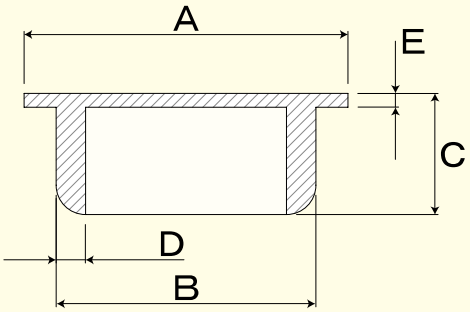

使用原料は低密度ＰＥ（ポリエチレン）です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	E	箱入数	袋入数	荷姿略称
MO キャップ 10 白	17611	12.0	9.2	6.5	0.8	1.0	10,000	5,000	小 1/2
MO キャップ 12 白	17325	14.0	10.9	8.0	0.8	1.0	10,000	5,000	
MO キャップ 16 白	13393	18.7	15.2	7.0	1.7	0.8	10,000	1,000	小
MO キャップ 21	18116	35.0	21.5	15.0	1.0	1.0	4,500	900	中
MO キャップ 24	18118	38.0	24.5	15.0	1.0	1.0	4,500	900	
MO キャップ 27	18149	66.0	26.9	15.0	1.5	1.5	2,000	ﾊﾞﾗ	
MO キャップ 29	18117	38.0	28.9	12.0	1.0	1.0	4,500	900	
MO キャップ 52	18119	65.0	52.3	20.0	1.5	1.5	1,000	ﾊﾞﾗ	
MO キャップ 62	18150	87.5	62.4	20.0	1.5	1.5	650	ﾊﾞﾗ	
MO キャップ 64	18120	76.0	64.2	20.0	1.5	1.5	800	ﾊﾞﾗ	

Gキャップ・グレーチング用ボルト保護キャップ

M12 用

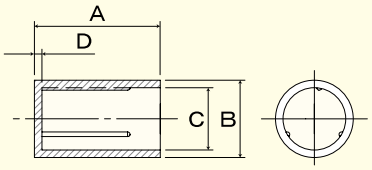

12-25

M16 用

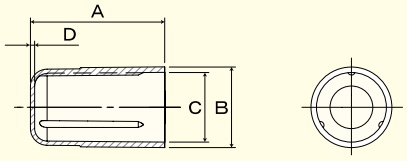

16-30

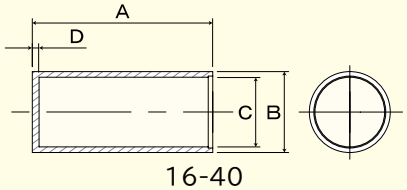

16-40

商品名		商品番号	A	B	C	D	箱入数	袋入数	使用原料	荷姿略称
Gキャップ	12 − 25	15925	25	15.5	12.5	1.5	6,000	1,000	低密度 PE	小
	16 − 30	18078	30	19.3	16.7	1.0	2,700	900	リニア低密度 PE	
	16 − 40	12795	40	18	15.5	1.5	2,100	700	酢酸ビニル	

使用原料のＰＥとはポリエチレンの略称です。

FUKOKU

漏止め

膜無し





膜有（ｽﾘｯﾄ無し）

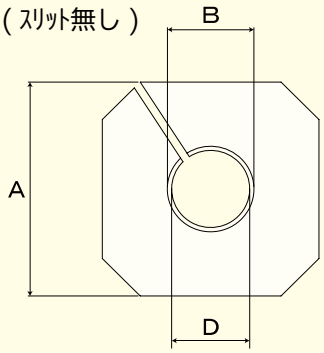

膜有（ｽﾘｯﾄ有）

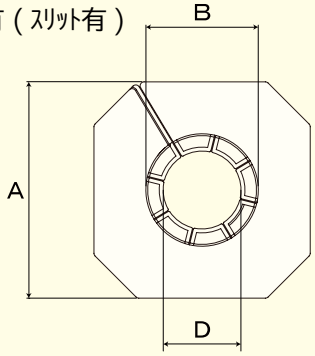

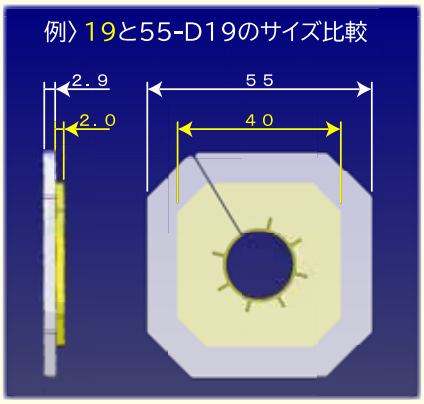

A寸37～46

使用原料は低密度ＰＥ（ポリエチレン）です。

商品名	商品番号	膜	A	B	C	D	箱入数	袋入数	荷姿略称
モレドメ 4	10627	無し	37	4	2	−	7,500	1,500	小
モレドメ 5	10628			5					
モレドメ 6	10629	有（ｽﾘｯﾄ無し）	39	6	2	4.5	7,500	1,500	
モレドメ 7	10630			7		5.5			
モレドメ 9	10631		40	9		7			
モレドメ 10・D10 兼用	15470	有（ｽﾘｯﾄ有）	40	10	2	9.0	7,500	1,500	
モレドメ 13・D13 兼用	16441			13		12.0			
モレドメ 16・D16 兼用	16442			16		15.0			
モレドメ 19	10635	有（ｽﾘｯﾄ無し）	40	19	2	16.5	7,500	1,500	
モレドメ 22	10636	無し	46	22	2.5	−	5,000	1,000	

A寸55

使用原料は低密度ＰＥ（ポリエチレン）です。

商品名	商品番号	膜	A	B	C	D	箱入数	袋入数	荷姿略称
モレドメ 55-D19	17457	有（ｽﾘｯﾄ有）	55	19	2.9	17.5	2,000	500	小
モレドメ 55-D25	17152			25		23.0			
モレドメ 55-D29	17153			29		26.5			
モレドメ 55-D32	17154			32		29.5			

＜高強度モルタルスペーサ　80N／㎟以上＞

QMスペーサ

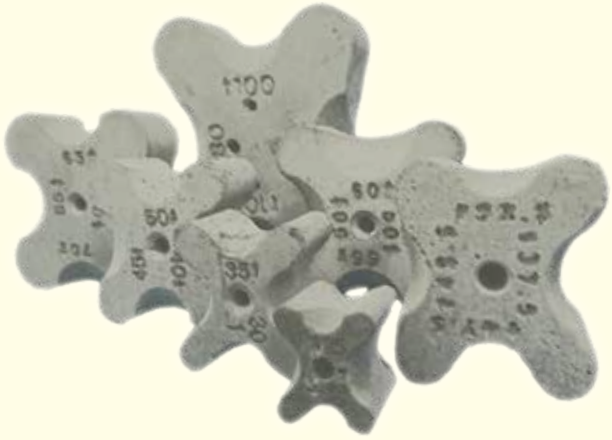

■特徴

型枠接地面に生コンが入り込みやすい独自の形状で底面又は側面の被覆厚を強固に確保します。
材質は打設コンクリートと同質なので、付着力に優れ、ヒビや錆の発生を防ぎます。
カブリ寸法が製品に表示され、使い勝手が良好です。

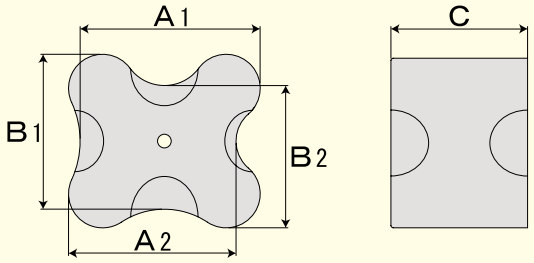

商品名	商品番号	A1	A2	B1	B2	C	箱入数	荷姿略称
QM 2025	45710	25		20		25	1,000	
QM 3035	45711	35		30		30	400	
QM 37.5 42.5 47.5 52.5	49728	52.5	47.5	42.5	37.5	28	200	
QM 404550	46037	50		45	40	30	200	小
QM 505560	48291	60	55	50		28	150	
QM 55 – 70	46233	70	65	60	55	28	120	
QM 8090100	46550	100		90	80	30	50	

＜高強度モルタルスペーサ　80N／㎟以上＞

QMフラットスペーサ

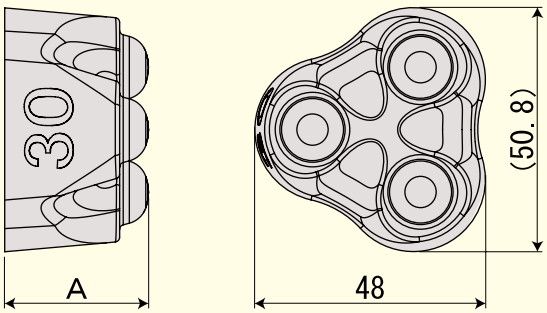

※こちらの製品は受注生産品となります。

商品名	商品番号	A	箱入数	荷姿略称
QM フラットスペーサ H30	49478	30	275	小

FUKOKU

＜高強度モルタルスペーサ　80N／㎟以上＞

QMスペーサ　アーム付き



錆びにくい

ステンレス製の

金具を使用

※バネ鋼材製の在庫が無くなり次第、順次ステンレス製に切り替えとなります。

D10－D13

商品名	商品番号	A	B	C	脚数	箱入数	荷姿略称
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 25	45837	25	46	36	5	300	小
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 27.5	46948	27.5			5	290	
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 30	45827	30			5	280	
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 35	45828	35			5	240	
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 40	45829	40			4	220	
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 42.5	48734	42.5			4	190	
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 45	45830	45			4	190	
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 47.5	48747	47.5			4	170	
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 50	45831	50			4	170	
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 55	47217	55			4	150	
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 60	47181	60			4	140	
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 65	47218	65			4	130	
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 70	47219	70			4	120	
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 75	48959	75			4	110	

D16－D22

商品名	商品番号	A	B	C	脚数	箱入数	荷姿略称
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 25	45882	25	46	36	5	300	小
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 27.5	46843	27.5			5	290	
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 30	45883	30			5	280	
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 35	45884	35			5	240	
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 40	45885	40			4	220	
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 42.5	48809	42.5			4	190	
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 45	45886	45			4	190	
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 47.5	48748	47.5			4	170	
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 50	45887	50			4	170	
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 55	47220	55			4	150	
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 60	47206	60			4	140	
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 65	47221	65			4	130	
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 70	47222	70			4	120	
QM ｽﾍﾟｰｻｱｰﾑ付 75	48961	75			4	110	

202307

プラスチックスペーサとコンクリート離型剤の総合メーカー

富国石油株式会社

本社・東名工場　〒410-0011 静岡県沼津市岡宮 949-8
TEL：055-921-4331　FAX：055-921-5886
URL　http: // www . fukoku-oil . com/
E-mail　fukokuoil@fukoku-oil.com