

SPACER CATALOG

スぺーサカタログ

調整プレート
P1

調整プレート 圧縮試験結果
P2

クサビ
P3・4

Rフィルタ / Rキャップ
P5

各種フィルタ
フィルタS・YF
P6

各種フィルタ
フィルタH・N
P7

各種フィルタ
フィルタ
P8

排水用耐熱フィルタ
(透水性舗装用)
P9・10

モウセン (型枠穴埋め用)
P11

ホールピン
P12

ビットウィン /
製品ストック用丸プレート
P13

Mキャップ
P14

MOキャップ /
Gキャップ・グレーチング用
ボルト保護キャップ
P15

漏止め
P16

QMスぺーサ /
QMフラットスぺーサ
P17


QMスぺーサ アーム付き
P18



プラスチックスぺーサとコンクリート離型剤の総合メーカー

富国石油株式会社 ◆

調整プレート

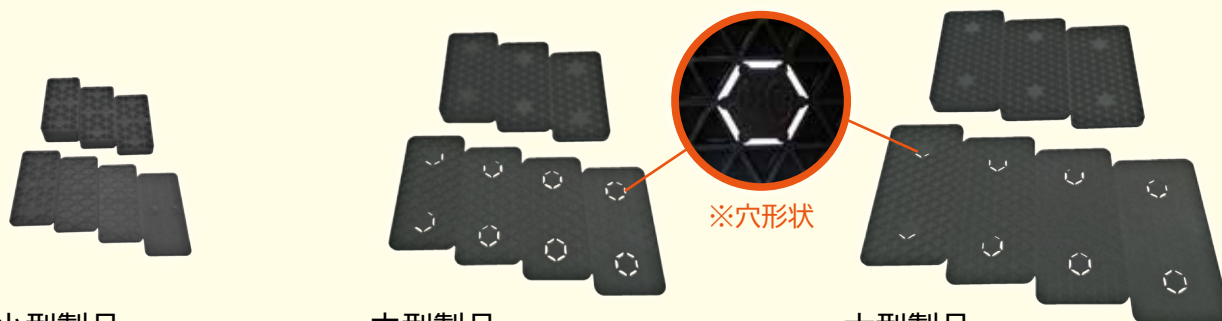

小型製品

中型製品


大型製品

■特徴

プラスチック製なので、軽量で耐久性に優れ、取扱いが便利です。
外圧によって破損しにくい材質、ポリプロピレン（再生PP）です。
各サイズを重ねて使用する時にすべりにくい構造です。

■使用用途

コンクリート二次製品等の施工時に、製品のレベル微調整用。



使用原料はPP（ポリプロピレン）です。

<小型製品>

商品名	商品番号	A	B	C	箱入数	袋入数	荷姿略称
1-40-80 (S)	18326	80	40	1	8,000 (200枚×40袋)	200	調小
2-40-80 (S)	17341			2	4,000 (100枚×40袋)	100	
3-40-80 (S)	17342			3	3,000 (100枚×30袋)	100	
5-40-80 (S)	17343			5	2,000 (100枚×20袋)	100	調中
10-40-80 (S)	17344			10	1,000 (100枚×10袋)	100	
15-40-80 (S)	17345			15	600 (50枚×12袋)	50	
20-40-80 (S)	17346			20	600 (50枚×12袋)	50	

<中型製品>

商品名	商品番号	A	B	C	箱入数	袋入数	荷姿略称
1－70－140 (N)	17893	140	70	1	3,000	バラ	調小
2－70－140 (N)	15770			2	1,500		
3－70－140 (N)	15771			3	1,000		
5－70－140 (N)	16343			5	1,200		調大
10－70－140 (N)	16344			10	600		
15－70－140 (N)	15992			15	400		
20－70－140 (N)	15993			20	300		

<大型製品>

商品名	商品番号	A	B	C	箱入数	袋入数	荷姿略称
1-100-200 (N)	17027	200	100	1	1,800	バラ	調中
2-100-200 (N)	15576			2	1,000		
3-100-200 (N)	15577			3	600		
5-100-200 (N)	15578			5	400		
10-100-200 (N)	15579			10	300		調大
15-100-200 (N)	15580			15	200		
20-100-200 (N)	15581			20	150		

調整プレート圧縮試験結果

試験場所 沼津工業技術センター
 使用試験機 島津万能試験機 UH 50-A (油圧堅形)
 試験温度 23℃±2℃
 圧縮速度 1mm / min
 試験体の材質 PP (ポリプロピレン)
 試験方法 鉄製治具で各サンプルをはさみ、1 分間加圧後肉厚を測り変位量を測定する。
 (肉厚測定は圧縮試験 10 分後)



※変位量は平均値です。

商品名		商品 番号	平均変位量 (mm)		
				全面	半面
小型製品用	1-40-80 (S)	18326	4 t 加 圧	0.02	-
	2-40-80 (S)	17341		0.07	
	3-40-80 (S)	17342		0.11	
	5-40-80 (S)	17343		0.16	
	10-40-80 (S)	17344		0.15	
	15-40-80 (S)	17345		0.13	
	20-40-80 (S)	17346		0.22	
中型製品用	1-70-140 (N)	17893	7 t 加 圧	0.03	0.08
	2-70-140 (N)	15770		0.05	0.08
	3-70-140 (N)	15771		0.03	0.29
	5-70-140 (N)	16343		0.04	0.33
	10-70-140 (N)	16344		0.02	0.50
	15-70-140 (N)	15992		0.13	0.13
	20-70-140 (N)	15993		0.10	0.15
大型製品用	1-100-200(N)	17027	10 t 加 圧	0.01	0.02
	2-100-200 (N)	15576		0.03	0.04
	3-100-200 (N)	15577		0.02	0.05
	5-100-200 (N)	15578		0.04	0.09
	10-100-200 (N)	15579		0.06	0.26
	15-100-200 (N)	15580		0.06	0.34
	20-100-200 (N)	15581		0.08	0.38


クサビ

■特徴


フコクのプラスチッククサビは、機械的、熱的・化学的性質に問題はなく、コンクリート製品の機能に害がないと共に、圧縮による破損が少ない材質ポリプロピレン（PP）です。
なお、クサビ小は、低密度ポリエチレン（PE）です。

■使用用途

施工現場のレベル調整
（可変側溝・間知ブロック・ボックスカルバート等）

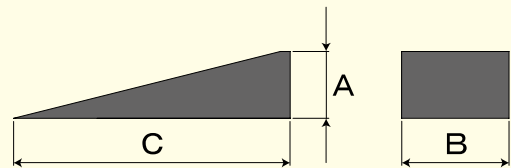


使用原料はPP（ポリプロピレン）です。リサイクル（再生）原料を使用しています。

商品名	商品番号	A	B	C	箱入数	袋入数	圧縮強さ (KN)	荷姿略称
クサビ 小 15 - 14 - 30  ※使用原料は低密度 PE（ポリエチレン）です。	10618	15	14	30	8,000 (2,000 個× 4 袋)	2,000	0.4	小
クサビ 6 - 20 - 45 	12606	6	20	45	6,000 (1,000 個× 6 袋)	1,000	3.1	
クサビ 15 - 25 - 50 	12607	15	25	50	2,000 (100 個× 20 袋)	100	3.4	
クサビ 10 - 40 - 55 	12611	10	40	55	2,000 (100 個× 20 袋)	100	4.4	
クサビ 15 - 35 - 65 	12569	15	35	65	1,000 (100 個× 10 袋)	100	6	


商品名	商品 番号	A	B	C	箱入数	袋入数	圧縮強さ (KN)	荷姿 略称
クサビ 20 - 25 - 80 	14079	20	25	80	2,000 (100 個× 20 袋)	100	2.5	中
クサビ 20 - 40 - 55 	12591	20	40	55	1,000 (100 個× 10 袋)		3.6	小
クサビ 20 - 40 - 65 	12610	20	40	65	1,000 (100 個× 10 袋)		2.7	
クサビ 大 22 - 22 - 105 	12565	22	22	105	800 (100 個× 8 袋)		4.4	
クサビ 20 - 50 - 90 	12587	20	50	90	500 (100 個× 5 袋)		5.1	
クサビ 25 - 40 - 100 	12570	25	40	100	500 (100 個× 5 袋)		5.5	
クサビ 35 - 40 - 100 	12859	35	40	100	500 (100 個× 5 袋)		5	中

※表に記載の試験値（圧縮強さ KN）は原料メーカーのご協力により圧縮試験を行った平均値です。



使用試験機 AUTOGRAPH GA - 10T
 試験温度 23℃±2℃
 圧縮速度 10mm / min
 試験体の材質 PP（ポリプロピレン）又はPE（ポリエチレン）
 試験方法 各サンプルの中央部分に上方向から圧縮し 2 mm変形した時の荷重強度を測定する。
 試験結果 図の圧縮治具を用いて供試体 3 個に実施した平均値を表示。


Rフィルタ

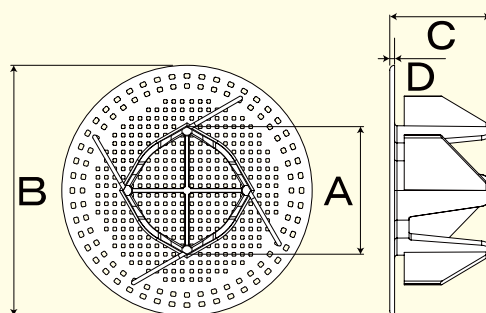

Rキャップ
／
Rフィルタ

商品名	商品番号	A	B	C	D	箱入数	袋入数	使用原料	荷姿略称
Rフィルタ 50-65	18267	40	87	42	2	600	バラ	高密度 PE (ポリエチレン)	手掛 160
Rフィルタ 60-80	18100	53	104			450			
Rフィルタ 60-80 ABS	18342	53	104			450		ABS	

Rキャップ

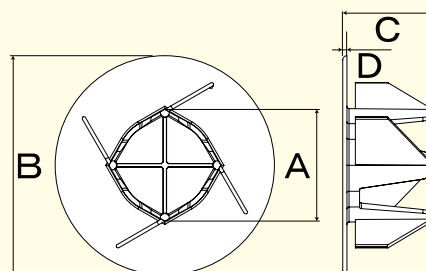

■使用用途

穴塞ぎ用に使用します。

※ こちらの製品は受注生産品となります。



使用原料は高密度PP (ポリプロピレン) です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	箱入数	袋入数	荷姿略称
Rキャップ 60-80	18335	53	104	42	2	300	バラ	中
Rキャップ 60-80 UV 剤入り	18341							

各種フィルタ

フィルタ S

使用原料は高密度 P E (ポリエチレン) です。



商品名	商品番号	A	B	C	D	箱入数	袋入数	穴形状	荷姿略称
フィルタ S30	14060	30	40	18	2	3,000	500	□ 3	中
フィルタ S40	10604	40	50	18		1,800	バラ	□ 3	
フィルタ S50	10605	50	60	18		1,200	バラ	□ 3.5	
フィルタ S60	10606	60	68	18		1,000	バラ	□ 4	
フィルタ S70	10607	70	78	30		600	60	□ 5	手掛 160




（フィルタ S・Y F）
各種フィルタ

フィルタ Y F

使用原料は高密度 P E (ポリエチレン) です。

形状：円

形状：楕円

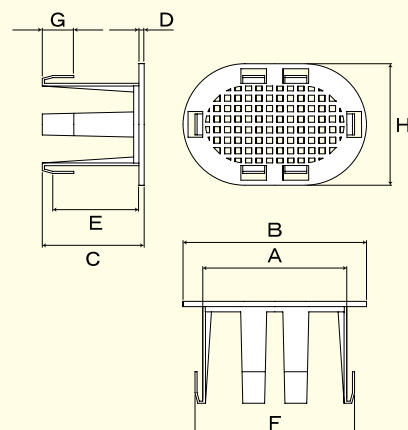


商品名	商品番号	A	B	C	D	E	F	G	H	箱入数	袋入数	形状	荷姿略称
フィルタ YF40	17065	37	60	38	3	25	37	55	10	1,000	バラ	円	中
フィルタ YF80	14420	70	88.5	48	2.5	40	80	15	58	700		楕円	手掛 160
フィルタ YF90	14421	80	98	47.5	2.5	40	85	15	68	500			


各種フィルタ

フィルタH

形状：a

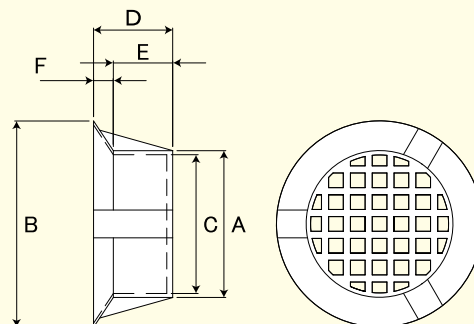


形状：b

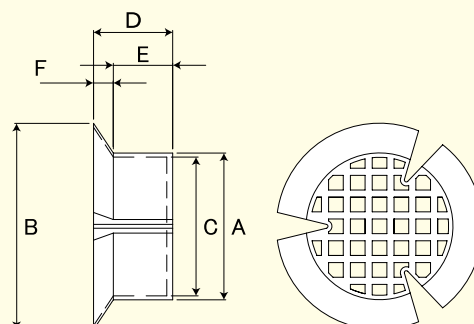

商品名	商品 番号	A	B	C	D	E	F	箱入数	袋入数	形 状	穴形状	使用原料	荷姿 略称
フィルタ H25	10616	25	38	23	20	15	5	3,500	500	a	□ 3.6	高密度 PE：低密度 PE 1 : 1	中
フィルタ H33	10610	33	40	31	18	13		3,500	500	b	□ 3.6		
フィルタ H37	10611	37	52	35	20	15		1,800	300	b	□ 3.6		
フィルタ H45	10612	45	60	43	20	15		1,500	250	b	□ 3.8	高密度 PE：低密度 PE 2 : 1	
フィルタ H50	10613	50	65	48	20	15		1,200	200	a	□ 3.8		
フィルタ H60	10614	60	75	58	20	15		900	バラ	a	□ 3.6		
フィルタ H70	10615	70	85	68	20	15		700	100	a	□ 4		

フィルタN

使用原料は高密度PE（ポリエチレン）です。

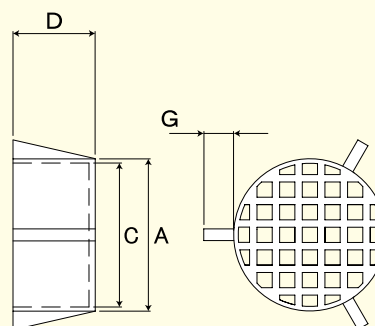


商品名	商品番号	A	C	D	G	箱入数	袋入数	穴形状	荷姿略称
フィルタ N35	10603	35	33	13	2.5	3,500	500	□ 3.8	中

各種フィルタ


フィルタ

使用原料は高密度PE（ポリエチレン）です。

形状：楕円

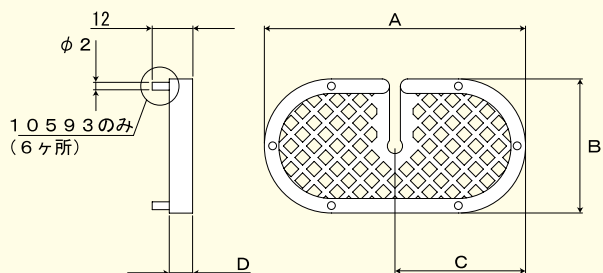

形状：円

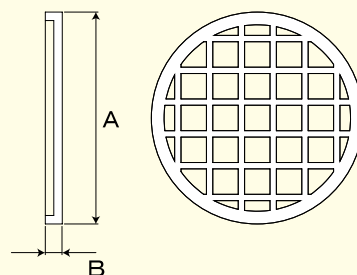

（フィルタ）
各種フィルタ

商品名	商品番号	A	B	C	D	箱入数	袋入数	形状	穴形状	荷姿略称
フィルタ 大	10592	62	42	31	6	2,000	バラ	楕円	□ 3	小
フィルタ 中（突起あり）	10593	74	39	37	6	2,000	バラ		□ 3	中
フィルタ 特中	10595	74	39	37	6	2,000	バラ		□ 3	小
フィルタ 小	10594	62	32	31	6	2,400	400		□ 4	中
フィルタ 40	10598	40	4	—	—	5,000	1,000	円	□ 3	小
フィルタ 50 薄	10599	50	2			6,000	バラ		□ 2.6	
フィルタ 50 B 4（6 ミリ目）	10601	50	4			3,000	バラ		□ 6	中
フィルタ 50 B 5（2.6 ミリ目）	10600	50	5			3,000	バラ		□ 2.6	
フィルタ 80	10602	80	6			1,400	200		□ 5	

排水用耐熱フィルタ（透水性舗装用）

■特徴

耐熱性樹脂を使用しているため耐熱性に優れ軽量で取扱いが便利です。特殊両面テープで製品に接着するので、作業性が良く、剥がれにくく、樹脂製なので、メタル製に比べコスト的に安価です。

■使用用途


透水性舗装工事用排水フィルタ

■製品に関して

両面テープを無くした商品も製造いたします。15095,15373 はコンクリート製品との位置決め用の突起があります。

ご使用上の注意！！

両面テープ貼付時、コンクリート面に水気（水分）があると接着力が極度に低下します。
必ず乾いた面でご使用ください。
両面テープは強力ですので接着面には直接触れないように注意してください。
耐熱フィルタを使用する際はフィルタ間を全長の2%以上の隙間を設けるようにしてください。
膨張する製品の特性上、弊社で推薦する両面テープを使用することで膨張する分の変化を追従できます。






使用原料はPA（ナイロン）です。**リサイクル（再生）原料**を使用しています。

排水用耐熱フィルタ（透水性舗装用）


商品名	商品番号	A	B	C	穴形状	穴数	テープ貼付	箱入数	袋入数	荷姿略称
 排水用耐熱フィルタ 42 × 86 (両面テープ 付き)	15308	86	42	2	φ 10	2 × 5	左右各 1	2,000	—	小
 排水用耐熱フィルタ 45 × 200 (両面テープ 付き)	15193	200	45		□ 5	5 × 21	左右各 1	600	—	小 1/2
 側面排水孔フィルタ 53 × 108 (テープ 付き)	16319	108	53		□ 4 × 10	5 × 6	左右各 1	1,000	—	
 排水用耐熱フィルタ 54 × 110 (両面テープ 付き)	16323	110	54		□ 10 × 4	8 × 8	左右各 1	1,000	—	
 排水用耐熱フィルタ 55 × 170 (両面テープ 無し)	14951	170	55		□ 4 × 12	6 × 9 (千鳥)	無	1,300	—	小
 排水用耐熱フィルタ 50 φ 60 × 80 (突起有り テープ 付き 穴有り)	15095	80	60		□ 4	7 × 7 (4隅無)	左右各 1	1,000	50	
 排水用耐熱フィルタ 50 φ 60 × 80 (突起有り テープ 付き 穴無し)	15373	80	60		無	—	左右各 1	1,000	50	

使用原料は PA（ナイロン）です。**リサイクル（再生）原料**を使用しています。

商品名	商品 番号	A	B	C	穴形状	穴数	テープ 貼付	箱入数	袋入数	荷姿 略称
 排水用耐熱フィルタ 50φ60×80 (突起無テープ付き 穴有り)	16788	80	60	2	□4	7×7 (4隅無)	左右各1	1,000	-	小 1/2
 排水用耐熱フィルタ 50φ60×80 (突起無テープ付き 穴無し)	16768	80	60	2	無	—	左右各1	1,000		
 排水用耐熱フィルタ 60×175 (両面テープ付き)	16154	175	60	2	□5	5×19	左右各1	1,000		調小
 排水用耐熱フィルタ 70×200 (両面テープ付き)	15083	200	70	2	□5	6×20	左右各1 上下各1	400		小 1/2
 排水用耐熱フィルタ 75×120 (左右両面テープ付き)	15590	120	75	2	□7	5×11	左右各1	1,000		小
 排水用耐熱フィルタ 75×120 (マスク) 両面テープ付き	18121	120	75	2	無	—	左右各1	1,000		
 排水用耐熱フィルタ 80×120 (両面テープ付き)	14658	120	80	2	□7	5×11	上下各1	1,000		調小
 排水用耐熱フィルタ 80×120 (左右両面テープ付き)	15594	120	80	2	□7	5×11	左右各1	1,000		
 排水用耐熱フィルタ 90×180 (両面テープ付き)	15065	180	90	2	□7	5×15	上下各1	800		小
 排水用耐熱フィルタ 90×180 (左右両面テープ付き)	16661	180	90	2	□7	5×15	左右各1	800		
 排水用耐熱フィルタ 112×150 (両面テープ付き)	15297	150	112	2.5	□ 5×10	9×15 (千鳥)	左右各1	800		

排水用耐熱フィルタ（透水性舗装用）

モウセン（型枠穴埋め用）



■特徴

コンパネは一度使用すると、取付穴等が空いているので、コンクリートが外に出たり、表面が凸凹状になる等して使用上問題があるので、これらを解決すべく開発されました。モウセンを打ち込むことにより、再使用が容易で経済的です。

使用原料は低密度PE（ポリエチレン）です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	箱入数	袋入数	圧入穴の目安 ± 0.2	ネジ穴の目安	荷姿略称
モウセン 9.2	10637	9.2	6.7	12	3.3	6,000	500	φ 8.7	M10	小 1/2
モウセン 9.8	10638	9.8	8.5		3.3	6,000	500	φ 9.3	-	
モウセン 10.7	10639	10.7	9.5		3.3	6,000	500	φ 10.3	M12	
モウセン 12.5	10640	12.5	9.9		3.3	6,000	500	φ 12.0	M14	
モウセン 13.7	10641	13.7	12.4		3.3	6,000	500	φ 13.2	W5/8	
モウセン 15.6	10642	15.6	12.5		3.5	6,000	500	φ 15.1	-	小
モウセン 17.4	10643	17.4	14.5		3.5	3,000	1,000	φ 16.9	-	小 1/2
モウセン 19.7	10644	19.7	17.4		3.5	3,000	1,000	φ 19.4	W7/8	
モウセン 22.8	10645	22.8	19.5		3.5	2,000	1,000	φ 22.3	-	
モウセン 24.8	10646	24.8	21.5		3.5	2,000	1,000	φ 24.3	-	

ホールピン




■特徴

判りやすいように、サイズ別に色分けされています。また、通常よりも柔らかいプラスチック製の為、加工が容易です。

■使用用途

型枠、コンパネの穴埋め補修用です。打ち込んでご使用ください。



使用原料は低密度PE（ポリエチレン）です。

商品名	商品番号	A	B	C	箱入数	袋入数	荷姿略称
ホールピン φ 6 (ミドリ)	17375	8	4	20	1,000	1,000	小 1/2
ホールピン φ 9 (ピンク)	17376	11	7	20	1,000	1,000	
ホールピン φ 13 (キロ)	15853	15	10	25	1,000	1,000	
ホールピン φ 15 (グレー)	15854	17	13	20	1,000	1,000	
ホールピン φ 18 (アカ)	15855	20	16	20	500	500	
ホールピン φ 22 (ムラサキ)	15856	24	19	25	500	500	
ホールピン φ 25 (シロ)	15857	27	23	20	500	500	
ホールピン φ 28 (カミドリ)	17953	30	26	20	400	200	
ホールピン φ 30 (オレンジ)	15858	33	28	25	300	100	
ホールピン φ 35 (クロ)	15859	38	32	30	300	100	
ホールピン φ 40 (アオ)	15860	43	37	30	200	100	

ホールピン



A・B寸法範囲 (mm)

商品名	5	10	15	20	25	30	35	40	
ホールピンφ 6 (ミドリ)	4	φ 6 8							
ホールピンφ 9 (ピンク)	7	φ 9 11							
ホールピンφ 13 (キロ)		10	φ 13 15						
ホールピンφ 15 (グレー)			13	φ 15 17					
ホールピンφ 18 (アカ)			16	φ 18 20					
ホールピンφ 22 (ムラサキ)				19	φ 22 24				
ホールピンφ 25 (シロ)					23	φ 25 27			
ホールピンφ 28 (カミドリ)					26	φ 28 30			
ホールピンφ 30 (オレンジ)						28	φ 30 33		
ホールピンφ 35 (クロ)							32	φ 35 38	
ホールピンφ 40 (アオ)								37	φ 40 43

ビトウィン

■特徴

1. コンクリート製品の美観を維持します。
2. 製品ストック時に部材の跡が残りにくいです。
3. プラスチック製なので軽量・耐久性に優れ取扱いが便利です。
4. 外圧によって破損しにくい材質ポリプロピレン（再生PP）です。
※再生PPを使用しているため多少の色の違いがあります。

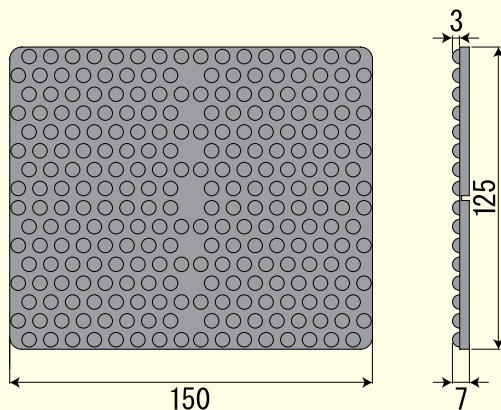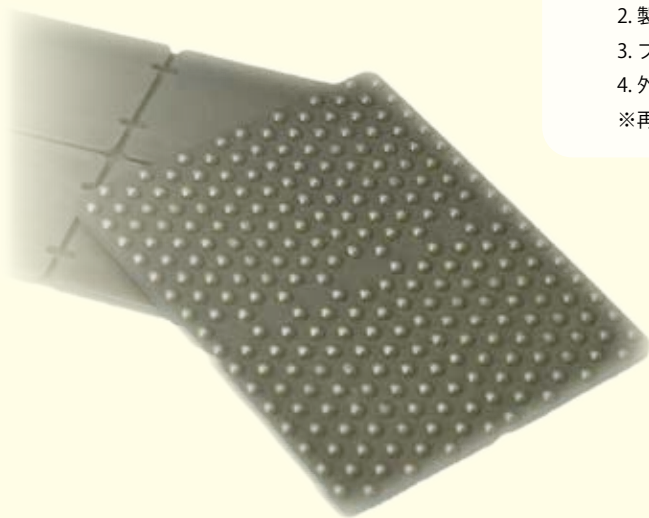


使用原料はPP（ポリプロピレン）です。**リサイクル（再生）原料**を使用しています。

商品名	商品番号	製品厚	縦	横	凸部厚	箱入数	荷姿略称
ビトウィン	16936	7	125	150	3	200	小


製品ストック用丸プレート




平面図



形状：A

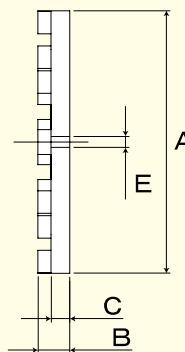


形状：B

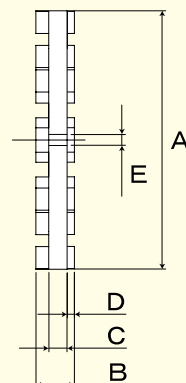

使用原料は高密度PE（ポリエチレン）です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	E	荷重強度	箱入数	袋入数	形状	荷姿略称
プレート 70 φ - 10（片面）	13164	φ 70	8.5	5	—	φ 3	1.5 t	2,200	220	A	手掛 160
プレート 70 φ - 10（両面）	12897		11		2			2,000	200	B	

Mキャップ

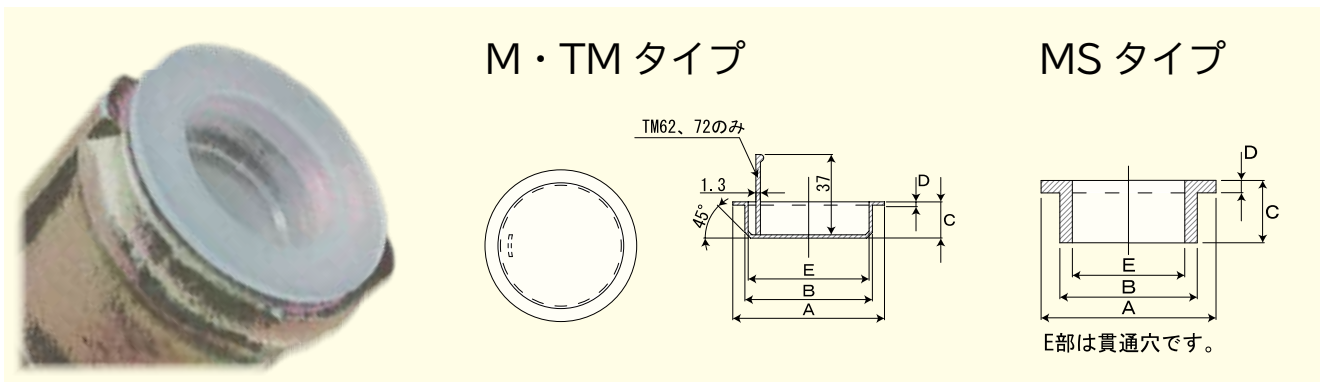

M・TMタイプ

使用原料は低密度PE（ポリエチレン）です。


商品名	商品番号	A	B	C	D	E	箱入数	袋入数	荷姿略称
Mキャップ M-9	10189	14	9.3	6	1	7.3	40,000	5,000	小
Mキャップ M-11S 薄	10192	14	12.1	3	0.5	10	40,000	10,000	
Mキャップ M-11	10191	14	11.0	6	1	9.7	40,000	5,000	
Mキャップ M-13-15	10194	21	15.2	6	1	13	15,000	3,000	
Mキャップ M-14	12365	20	14.4	8	1	12.5	15,000	5,000	
Mキャップ M-15	10197	18	15.0	8	1	13	15,000	3,000	
Mキャップ M-18	10720	22.4	18.2	8.8	2	16.2	10,000	2,500	
Mキャップ M-17-19	10195	25.2	19.1	6	1	17.2	10,000	2,000	
Mキャップ M-21	10202	26	20.7	6	1	19	8,000	2,000	
Mキャップ M-21-25	10721	26	20.8	6	1	18.95	8,000	2,000	
Mキャップ M-23-25	10196	30.5	24.9	6	1	22.6	8,000	2,000	
Mキャップ M-33	14224	36.2	33.0	9	1	28.7	3,000	1,000	
Mキャップ M-54	11889	59	54.2	14	2	51	900	バラ	中
Mキャップ TM-62	10722	69	57.5	16	1.5	54.8	1,000	バラ	
Mキャップ TM-72	10723	81	66.7	17	2	63	1,000	バラ	
Mキャップ TM-82	10724	100	77.1	15	1.6	73.4	600	バラ	

MSタイプ

使用原料は低密度PE（ポリエチレン）です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	E	箱入数	袋入数	荷姿略称
Mキャップ MS-9	10190	14	9.3	5	1	7.3	40,000	5,000	小
Mキャップ MS-11	10193		11.0			9.6			

MOキャップ

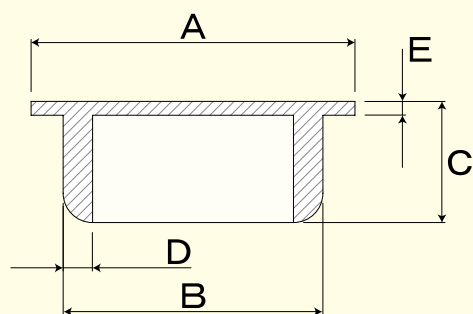


使用原料は低密度PE（ポリエチレン）です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	E	箱入数	袋入数	荷姿略称
MO キャップ 10 白	17611	12.0	9.2	6.5	0.8	1.0	10,000	5,000	小 1/2
MO キャップ 12 白	17325	14.0	10.9	8.0	0.8	1.0	10,000	5,000	
MO キャップ 16 白	13393	18.7	15.2	7.0	1.7	0.8	10,000	1,000	
MO キャップ 21	18116	35.0	21.5	15.0	1.0	1.0	4,500	900	中
MO キャップ 24	18118	38.0	24.5	15.0	1.0	1.0	4,500	900	
MO キャップ 27	18149	66.0	26.9	15.0	1.5	1.5	2,000	バラ	
MO キャップ 29	18117	38.0	28.9	12.0	1.0	1.0	4,500	900	
MO キャップ 52	18119	65.0	52.3	20.0	1.5	1.5	1,000	バラ	
MO キャップ 62	18150	87.5	62.4	20.0	1.5	1.5	650	バラ	
MO キャップ 64	18120	76.0	64.2	20.0	1.5	1.5	800	バラ	


Gキャップ・グレーチング用ボルト保護キャップ



M12 用







M16 用

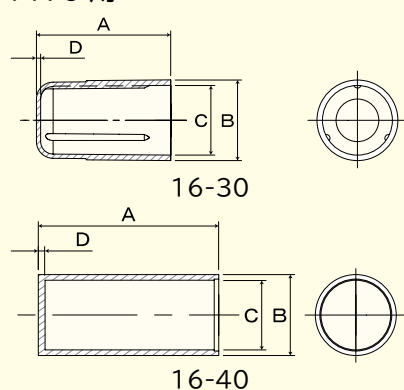

商品名	商品番号	A	B	C	D	箱入数	袋入数	使用原料	荷姿略称
G キャップ	12 - 25	25	15.5	12.5	1.5	6,000	1,000	低密度 PE	小
	16 - 30	30	19.3	16.7	1.0	2,700	900	リニア低密度 PE	
	16 - 40	40	18	15.5	1.5	2,100	700	メタロセン PE	

使用原料のPEとはポリエチレンの略称です。

漏止め

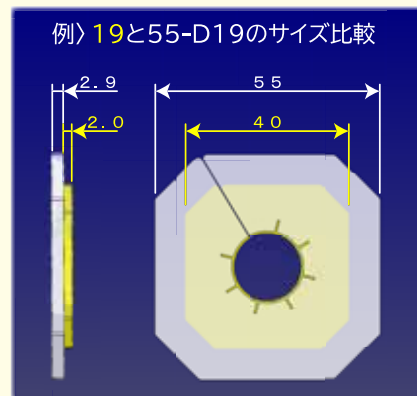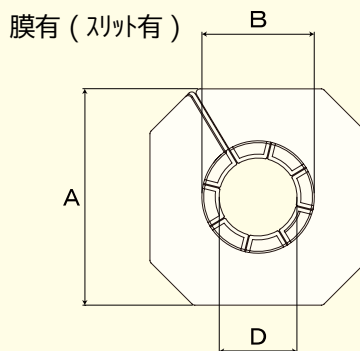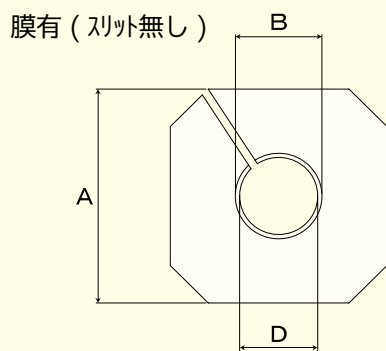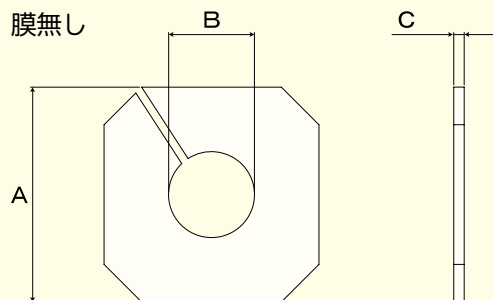

A寸37～46

使用原料は低密度PE（ポリエチレン）です。

商品名	商品 番号	膜	A	B	C	D	箱入数	袋入数	荷姿 略称
モレドメ 4	10627	無し	37	4	2	－	7,500	1,500	小
モレドメ 5	10628			5					
モレドメ 6	10629	有（スリット無し）	39	6	2	4.5	7,500	1,500	
モレドメ 7	10630			7		5.5			
モレドメ 9	10631			9		7			
モレドメ 10・D10 兼用	15470	有（スリット有）	40	10	2	9.0	7,500	1,500	
モレドメ 13・D13 兼用	16441			13		12.0			
モレドメ 16・D16 兼用	16442			16		15.0			
モレドメ 19	10635	有（スリット無し）	40	19	2	16.5	7,500	1,500	
モレドメ 22	10636	無し	46	22	2.5	－	5,000	1,000	

A寸55

使用原料は低密度PE（ポリエチレン）です。

商品名	商品番号	膜	A	B	C	D	箱入数	袋入数	荷姿略称
モレドメ 55-D19	17457	有（スリット有）	55	19	2.9	17.5	2,000	500	小
モレドメ 55-D25	17152			25		23.0			
モレドメ 55-D29	17153			29		26.5			
モレドメ 55-D32	17154			32		29.5			

<高強度モルタルスペーサ 80N /mm²以上>


QMスペーサ

■特徴

型枠接地面に生コンが入り込みやすい独自の形状で底面又は側面の被覆厚を強固に確保します。

材質は打設コンクリートと同質なので、付着力に優れ、ヒビや錆の発生を防ぎます。


カブリ寸法が製品に表示され、使い勝手が良好です。

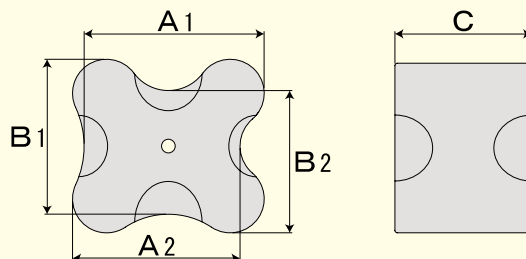

商品名	商品番号	A1	A2	B1	B2	C	箱入数	荷姿略称
QM 2025	45710	25		20		25	1,000	小
QM 3035	45711	35		30		30	400	
QM 37.5 42.5 47.5 52.5	49728	52.5	47.5	42.5	37.5	28	200	
QM 404550	46037	50		45	40	30	200	
QM 505560	48291	60	55	50		28	150	
QM 55 - 70	46233	70	65	60	55	28	120	
QM 8090100	46550	100		90	80	30	50	

<高強度モルタルスペーサ 80N /mm²以上>


QMフラットスペーサ

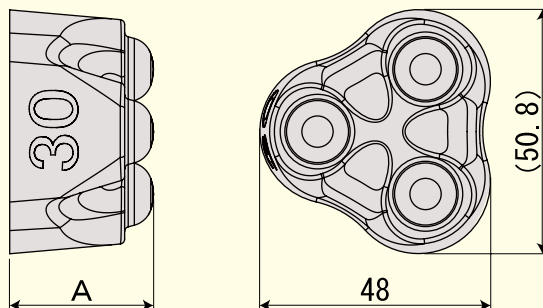

※こちらの製品は受注生産品となります。

商品名	商品番号	A	箱入数	荷姿略称
QM フラットスペーサ H30	49478	30	275	小

<高強度モルタルペースタ 80N / mm²以上>
QMペースタ アーム付き



錆びにくい

ステンレス製の

金具を使用



※バネ鋼材製の在庫が無くなり次第、順次ステンレス製に切り替えとなります。

D10-D13

商品名	商品番号	A	B	C	脚数	箱入数	荷姿略称
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 25	45837	25	46	36	5	300	小
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 27.5	46948	27.5			5	290	
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 30	45827	30			5	280	
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 35	45828	35			5	240	
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 40	45829	40			4	220	
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 42.5	48734	42.5			4	190	
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 45	45830	45			4	190	
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 47.5	48747	47.5			4	170	
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 50	45831	50			4	170	
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 55	47217	55			4	150	
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 60	47181	60			4	140	
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 65	47218	65			4	130	
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 70	47219	70			4	120	
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 75	48959	75			4	110	

D16-D22

商品名	商品番号	A	B	C	脚数	箱入数	荷姿略称
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 25	45882	25	46	36	5	300	小
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 27.5	46843	27.5			5	290	
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 30	45883	30			5	280	
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 35	45884	35			5	240	
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 40	45885	40			4	220	
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 42.5	48809	42.5			4	190	
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 45	45886	45			4	190	
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 47.5	48748	47.5			4	170	
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 50	45887	50			4	170	
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 55	47220	55			4	150	
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 60	47206	60			4	140	
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 65	47221	65			4	130	
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 70	47222	70			4	120	
QM ｽﾗ°-ｻｰﾑ付 75	48961	75			4	110	



プラスチックペーサとコンクリート離型剤の総合メーカー

富国石油株式会社



本社・東名工場 〒410-0011 静岡県沼津市岡宮 949-8
TEL : 055-921-4331 FAX : 055-921-5886
URL <https://www.fukoku-oil.com/>
E-mail fukokuoil@fukoku-oil.com