

# SPACER CATALOG

## スペーサカタログ



U型側溝・上ぶた式U型側溝  
JIS A5372 〈本体用〉  
P1

上ぶた式U型側溝  
JIS A5372 〈1種蓋〉  
P2

上ぶた式U型側溝  
JIS A5372 〈2種蓋〉  
P3

鉄筋コンクリートL型側溝  
JIS A5372 / 〈平メッシュ対応〉  
P4

落蓋式U型側溝本体1種  
JIS A5372 〈2004〉  
P5

落蓋式U型側溝本体3種  
JIS A5372 〈2004〉  
P6

落蓋式U型側溝本体3種  
底版W配筋用  
JIS A5372 〈2004〉  
P7

落蓋式U型側溝1種蓋  
JIS A5372 〈2004〉  
P8

落蓋式U型側溝3種蓋  
縦打用 JIS A5372 〈2004〉  
P9

落蓋式U型側溝3種蓋  
平打用 JIS A5372 〈2004〉  
P10

道路用手掛け用 (TH型)  
P11

水路用 (TW)  
P12

ESD T-6  
P13



97ESD蓋側溝25t用  
(縦断用・TS型) /  
板用 (トンボ型)  
P14



プラスチックスペーサとコンクリート離型剤の総合メーカー

富国石油株式会社◆

## U型側溝・上ぶた式U型側溝 JIS A5372 〈本体用〉

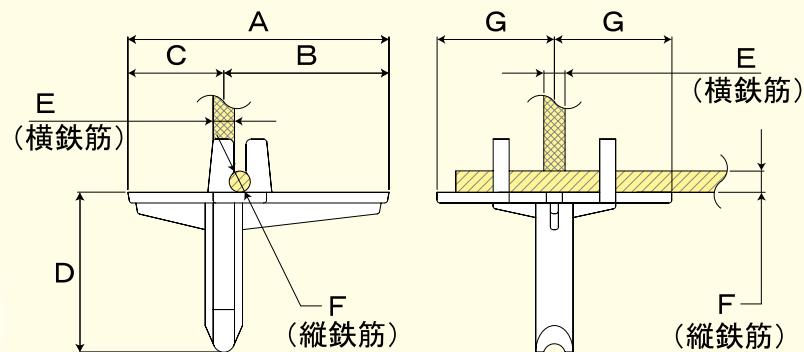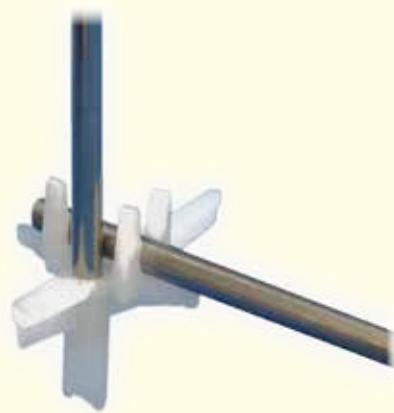


使用原料は高密度PE(ポリエチレン)です。

商品名	商品番号	使用 製品厚	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称	
T型 150-20	12469	30	28	16	12	20	2.6	2.6	15	15,000	2,500	中	
T型 150-25	12470					25							
T型 150-30	12471					30							
T型 180-20	12472		34	22	12	20	3.2	2.6	15	14,000	2,000		
T型 180-25	12473					25							
T型 180-30	12474					30							
T型 240-20	10283	45	43	28	15	20	3.2	3.2	22	12,000	1,200	手掛 160	
T型 240-20 E4 純用	17005					25		4					
T型 240-25	12447					30		3.2					
T型 240-25 E4 純用	16983		43	28	15	20	3.2	3.2	22	9,500	950		
T型 240-30	10284					25		4					
T型 240-30 E4 純用	17006					30		3.2					
T型 300/360-20 兼用	12475	50	49	31	18	20	4	3.2・4	22	9,500	950		
T型 300/360-25 兼用	12448					25							
T型 300/360-30 兼用	12453					30							
T型 450-20	12719	55	52	34	18	20	5	4	24	8,000	800	中	
T型 450-25	12449					25							
T型 450-30	12710					30							
T型 600-20	10291	70	67	46	21	20	6・D6	6・D6	22	3,600	600		
T型 600-25	12450					25							
T型 600-30	10292					30							


# 上ぶた式U型側溝 JIS A5372 〈1種蓋〉

JIS A5372 〈1種蓋〉


A型

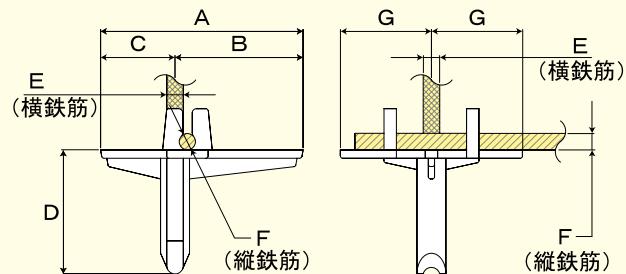

B型

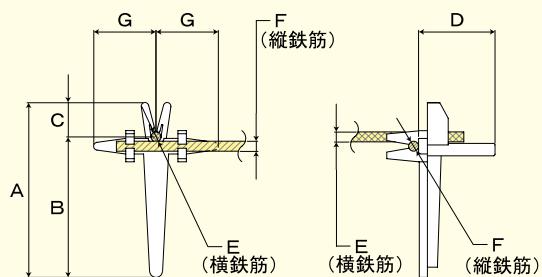

C型

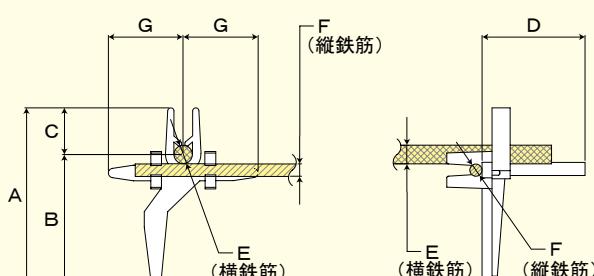


使用原料は高密度PE(ポリエチレン)です。

商品名	商品番号	使用 製品厚	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	形状	荷姿 略称
1種蓋 150-20	12477	30				20	2.6	2.6	15	15,000	2,500	A	中
1種蓋 150-25	12478		28	16	12	25							
1種蓋 150-30	12479					30							
1種蓋 180-20	12480	35				20	2.6	2.6	15	14,000	2,000	A	中
1種蓋 180-25	12481		34	22	12	25							
1種蓋 180-30	12482					30							
1種蓋 240-33	12462	40	37	26	11	33	3.2	3.2	20	7,200	1,200	B	
1種蓋 300-33	12463	50	48	37	11	33	4	3.2	20	6,600	1,100	B	
1種蓋 360-33	12483	55	53	42	11	33	5	3.2	20	6,000	1,000	B	
1種蓋 450-33	12465	60	56	41	15	33	6・D6	4	24	4,000	500	C	
1種蓋 600-33	12466	65	62	47	15	33	6・D6	4	24	3,500	500	C	


上記寸法表は標準寸法を示し、  
240・300のみ下記の寸法があります。

C寸法	11	14	
G寸法	20	25	30

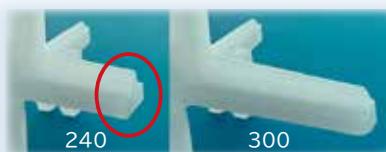

※C寸法が14の場合のB寸法は、  
240が23(先端が平らな形状となります)、  
300が34となります。

# 上ぶた式U型側溝 JIS A5372 〈2種蓋〉

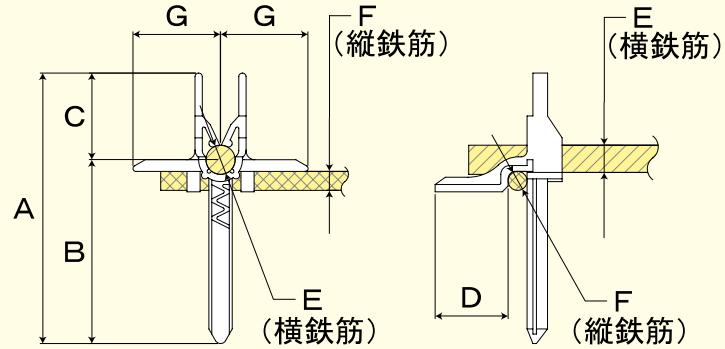

使用原料はPP(ポリプロピレン)です。

商品名	商品番号	使用 製品厚	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称
2種蓋 150-180	17706	80	78	63	15	30	6・D6	6・D6	30	3,000	300	手掛 160
2種蓋 240-360	14526	85	83	63	20		D10		35	2,400	240	
2種蓋 450	14827	100	98	73	25		D10		30	2,200	220	
2種蓋 600	15299	130	128	98	30		D10		30	1,700	170	

上記寸法表は標準寸法を示し、C・D・G寸法は下記の組み合わせが可能です。


C寸法	15	20	25	30
D寸法	20	25	30	35
G寸法	25	30	35	40

## 2種蓋用 SH<平打用>

使用原料はPP(ポリプロピレン)です。



※ SHは平打用として  
B寸法を補強したものです。

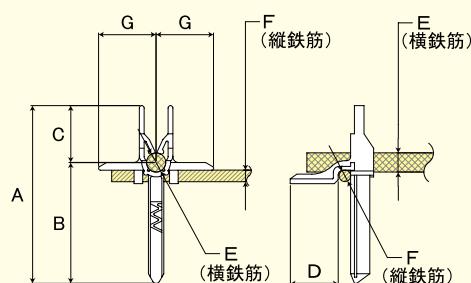


商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称
2種蓋 240-360 SH10×6-85	15601	83	63	20	30	D10	6・D6	35	2,300	230	手掛 160


B・C・D・G寸法の組み合わせ表はカタログ③のP6「チューリップSH D10×6・D6」をご参照下さい。

# 鉄筋コンクリートL型側溝 JIS A5372

A型

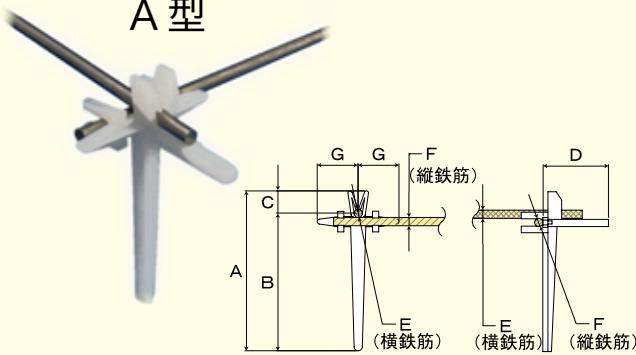

B型

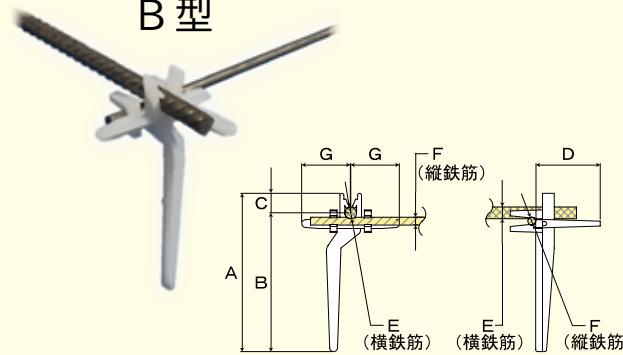

使用原料は高密度PE(ポリエチレン)です。

種類	商品名	商品番号	使用製品厚	A	B	C	D	横鉄筋E	縦鉄筋F	G	箱入数	袋入数	形状	荷姿略称
1種	L型 250	12491	80	68	57	11	32	4	4	20	6,000	600	A	手掛 160
	L型 300	12492	90	76	65	11	32	4		20	4,800	600	A	中
	L型 350	12467	95	81	71	10	33	D6		25	3,000	500	B	

上記寸法表は標準寸法を示し、C・D・G寸法は下記の組み合わせが可能です。


250・300	C寸法	11	14
	D寸法	28	30
	G寸法	20	25

350	C寸法	10	15
	D寸法	30	33


## 平メッシュ対応

使用原料は高密度PE(ポリエチレン)です。

250・300

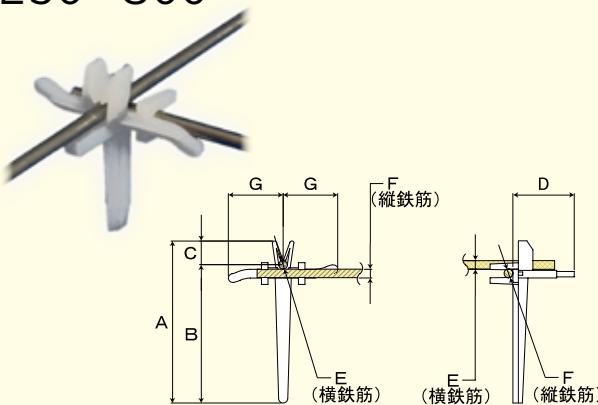


350

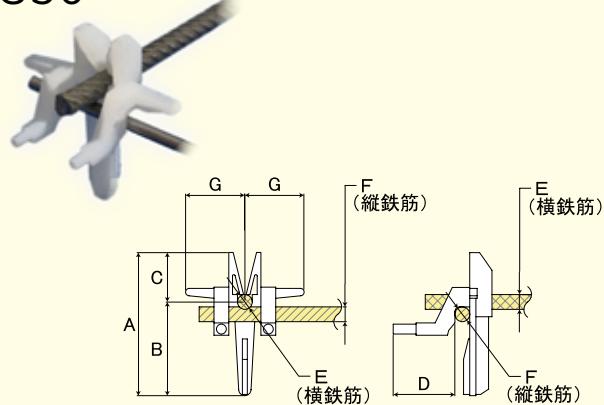

種類	商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋E	縦鉄筋F	G	箱入数	袋入数	荷姿略称
1種	RC 250・300-1 兼用	14486	45	34	11	20	4	4	25	6,500	650	中
	RC 250A-2	14487	62	51	11	28	4			5,000	500	
	RC 250B-2	14488	69	58	11	28	4			4,000	400	
	RC 300-2	14489	74	63	11	28	4			3,500	350	手掛 160
	RC 350-1	14522	49	34	15	20	D6			4,500	450	
	RC 350-2	14523	82	67	15	28	D6			3,200	320	

# 落蓋式U型側溝本体1種 JIS A5372

<2004>

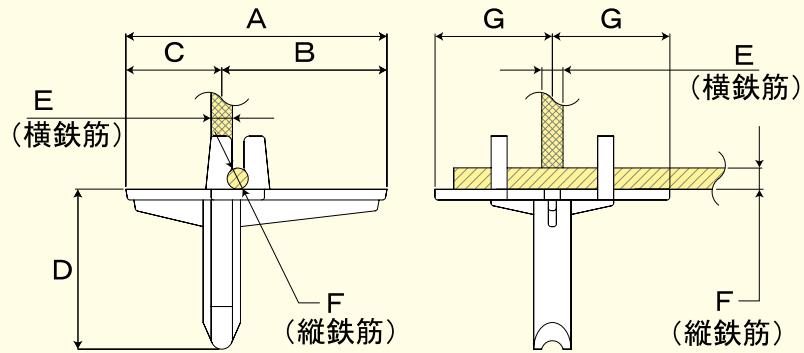

使用原料は高密度PE(ポリエチレン)です。


商品名	商品番号	使用 製品厚	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称
JIS 1種用 250～300B-20	13624	40	38	20	20	20	4	5	4	20	6,000	1,000
JIS 1種用 250～300B-30	13625					30				20	6,000	1,000
JIS 1種用 300C～400-20	11993	40	38	20	18	20	5	5	4	20	6,000	1,000
JIS 1種用 300C～400-30	11990					30				20	6,000	1,000
JIS 1種用 500A-20	12021	45	43	25	25	20	5	6	4	20	6,000	1,000
JIS 1種用 500A-30	12023					30				20	4,800	800
JIS 1種用 500B-20	11962	45	43	25	25	20	6	6	4	20	6,000	1,000
JIS 1種用 500B-30	12029					30				20	4,800	800

上記寸法表は標準寸法を示し、C・D寸法は下記の組み合わせが可能です。

C寸法	15	18	20
D寸法	20	30	

※500Bのみ、E寸法が6の場合G寸法20、E寸法がD6の場合G寸法25

# 落蓋式U型側溝本体3種 JIS A5372 <2004>

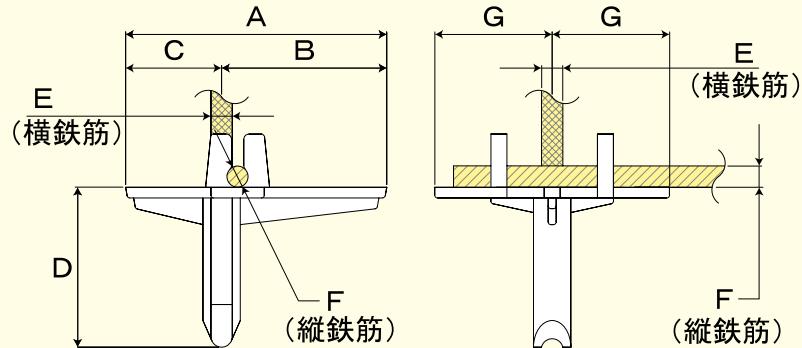

使用原料は高密度PE(ポリエチレン)です。

商品名	商品番号	使用 製品厚	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称
JIS 3種用 250-20	12048	45	43	25	18	20	5	5	20	6,000	1,000	中
JIS 3種用 250-30	11991					30						
JIS 3種用 300A-20	13628		50	48	30	18				6,000	1,000	
JIS 3種用 300A-30	13629					30						
JIS 3種用 300B・C-20	13630		50	48	30	18				4,800	800	
JIS 3種用 300B・C-30	13631					30						
JIS 3種用 400-20	12036		55	53	35	18	D6	D6	25	4,800	800	
JIS 3種用 400-30	12347					30						
JIS 3種用 500-20	12040		60	58	38	20				4,800	800	
JIS 3種用 500-30	11975					30						



上記寸法表は標準寸法を示し、C寸法は下記のサイズが可能です。

C寸法	18	20
-----	----	----

JIS A5372 <2004>  
落蓋式U型側溝本体3種

# 落蓋式U型側溝本体3種底版W配筋用 JIS A5372



<2004>

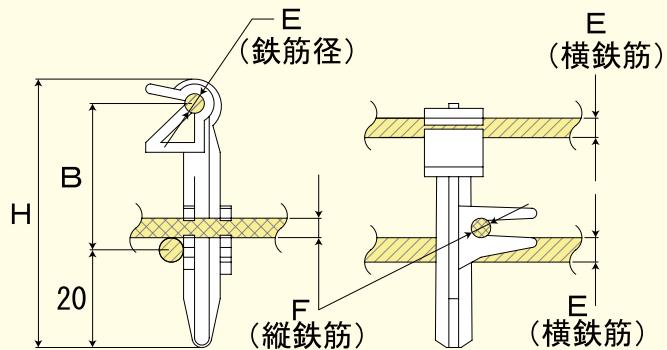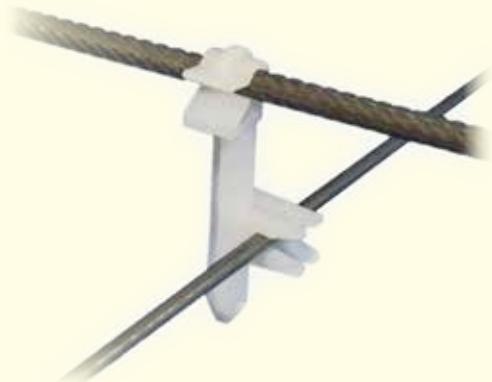

## 横×縦

使用原料は高密度PE(ポリエチレン)です。

商品名	商品番号	使用 製品厚	B	E	F	H	箱入数	袋入数	荷姿 略称
底版W用 250	13615	65	25	5	4	50	6,000	1,000	中
底版W用 300A 新型	13840	70	30	5		56			
底版W用 300B・400A 兼用 新型	13872	70	30	D6		57			
底版W用 300C・400B・500A 兼用 新型	13873	80	40	D6		67		600	手掛 160
底版W用 500B 新型	13874	90	50	D6		77		800	中

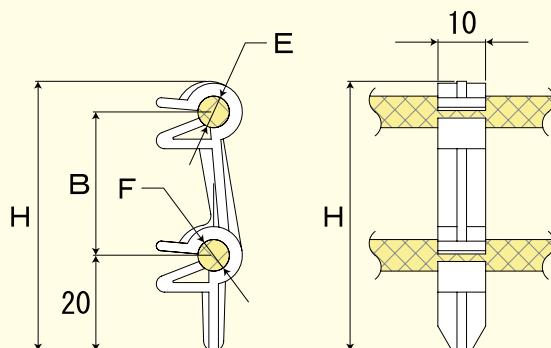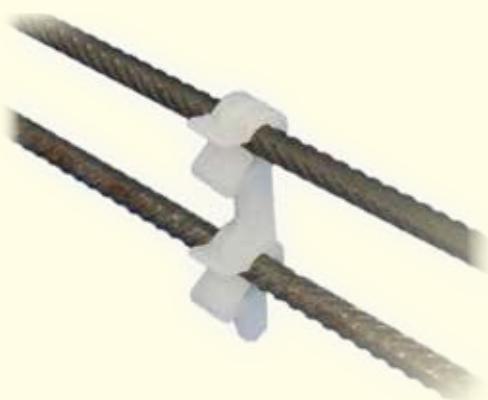


## 横×横

使用原料は高密度PE(ポリエチレン)です。

商品名	商品番号	使用 製品厚	B	E	F	H	箱入数	袋入数	荷姿 略称
横底版W用 300A	14172	70	30	5	5	56.4	7,200	1,200	中
横底版W用 300B・400A	14220			D6	D6				

# 落蓋式U型側溝1種蓋 JIS A5372

<2004>

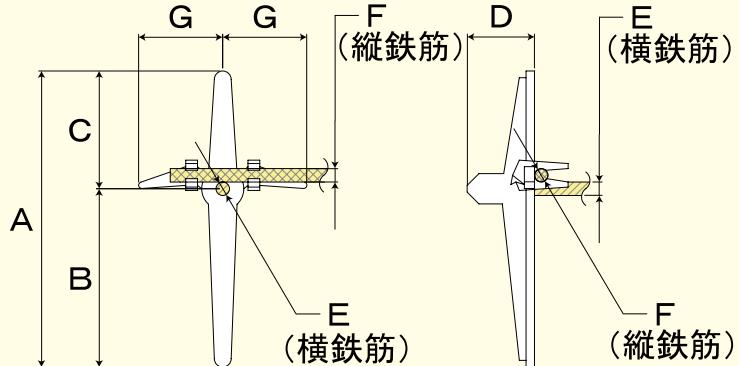

使用原料は高密度PE(ポリエチレン)です。

商品名	商品番号	使用 製品厚		A	B	C	D	横 鉄筋 E	縦 鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称
		T	T1										
JIS 1種蓋用 250 4×4-90-20	11519	90	55	88	53	35	20				4,500	450	手掛 160
JIS 1種蓋用 250 4×4-90-30	11520						30				4,000	400	
JIS 1種蓋用 300 4×4-95-20	11522	95	55	92	57	35	20				4,500	450	
JIS 1種蓋用 300 4×4-95-30	11523						30				4,000	400	
JIS 1種蓋用 400 4×4-110-20	11525	110	65	107	62	45	20	4	4	25			
JIS 1種蓋用 400 4×4-110-30	11526						30				3,400	340	
JIS 1種蓋用 500 4×4-125-20	11528	125	75	122	72	50	20						
JIS 1種蓋用 500 4×4-125-30	11529						30				3,000	300	

上記寸法表は標準寸法を示し、D・G寸法は下記の組み合わせが可能です。

D寸法	15	20	30	45	
G寸法	25	30	35	40	45 50



※D寸法 15・20・30、G寸法 25 を条件にC寸法 40・55 が可能です。

JIS A5372 <2004>  
落蓋式U型側溝1種蓋



# 落蓋式U型側溝3種蓋 縦打用 JIS A5372

<2004>

250 用

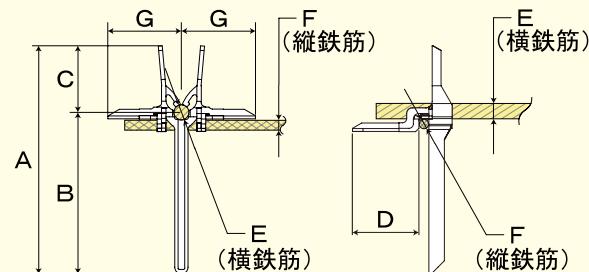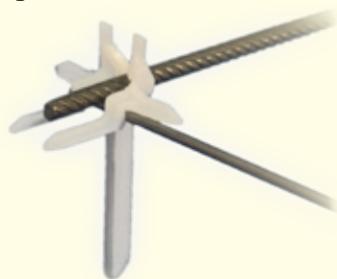

300 ~ 500 用

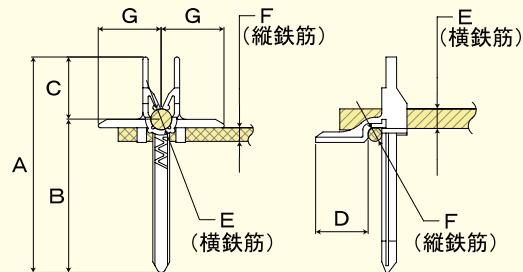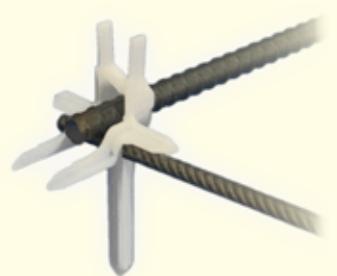

使用原料はPP(ポリプロピレン)です。

商品名	商品番号	使用 製品厚	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称
JIS 3種蓋用 250 SKD6 × 4 - 90	15765	90	88	68	20		D6	4		3,000	300	
JIS 3種蓋用 300 SK10 × 6 - 93	14573			73	20							
JIS 3種蓋用 300 SK10 × 6 - 94	14447	95	93	68	25		D10	6・D6		2,200	220	
JIS 3種蓋用 300 SK10 × 6 - 95	14441			63	30							
JIS 3種蓋用 400 SK10 × 6 - 108	14878			88	20	30			30			
JIS 3種蓋用 400 SK10 × 6 - 109	14597	110	108	83	25		D10	6・D6	30	2,000	200	手掛 160
JIS 3種蓋用 400 SK10 × 6 - 110	14521			78	30							
JIS 3種蓋用 500 SK10 × 6 - 123	14685			103	20					1,700	170	
JIS 3種蓋用 500 SK10 × 6 - 124	14598	125	123	98	25		D10	6・D6				
JIS 3種蓋用 500 SK10 × 6 - 125	14585			93	30					1,600	160	

上記寸法表は標準寸法を示し、C・D・G寸法は下記の組み合わせが可能です。

250



C寸法	15	20	25	30	
D寸法	15	20	25	30	35
G寸法	22	25	30	35	40

300 ~ 500



C寸法	15	20	25	30	
D寸法	20	25	28	30	35
G寸法	25	28	30	35	40 45 50

# 落蓋式U型側溝3種蓋 平打用 JIS A5372 <2004>

250 用

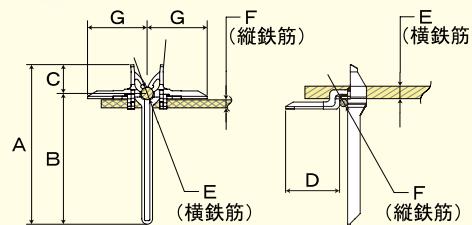

300 ~ 500 用

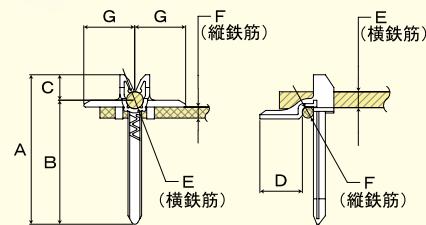

使用原料はPP (ポリプロピレン) です。

商品名	商品番号	使用 製品厚	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称
JIS 3種蓋用 250 SKD6 × 4 - 90	15919	90	83	68	15	30	D6	4	30	3,000	300	手掛 160
JIS 3種蓋用 300 SK10 × 6 - 95	14514	95	88	73			D10	6・D6		2,500	250	
JIS 3種蓋用 400 SK10 × 6 - 110	14509	110	103	88			D10	6・D6		2,100	210	
JIS 3種蓋用 500 SK10 × 6 - 125	14657	125	118	103			D10	6・D6		1,800	180	

上記寸法表は標準寸法を示し、D・G寸法は下記の組み合わせが可能です。

250

D寸法	15	20	25	30	35
G寸法	22	25	30	35	40

300 ~ 500


D寸法	20	25	28	30	35
G寸法	25	28	30	35	40

## 3種蓋用 SH <平打用>

使用原料はPP (ポリプロピレン) です。





※ SH は平打用として  
B寸法を補強したものです。

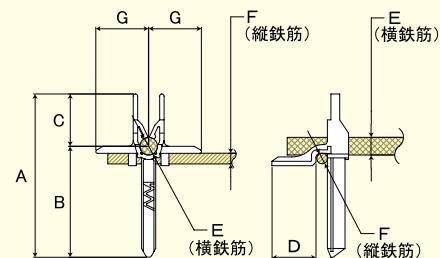

商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称
JIS 3種蓋用 300 SH10 × 6 - 95	16837	83	68	15	30	D10	6・D6	30	2,300	230	手掛 160
JIS 3種蓋用 400 SH10 × 6 - 110	15583	103	88						2,000	200	
JIS 3種蓋用 500 SH10 × 6 - 125	15584	118	103						1,800	180	

B・C・D・G寸法の組み合わせ表はカタログ③のP6「チューリップ SH D10 × 6・D6」をご参照下さい。

# 道路用手掛用 (TH型)

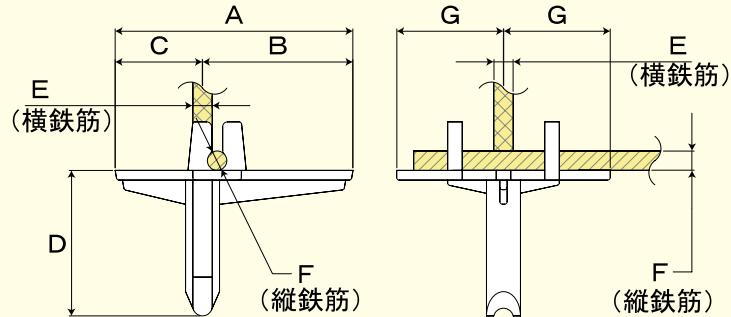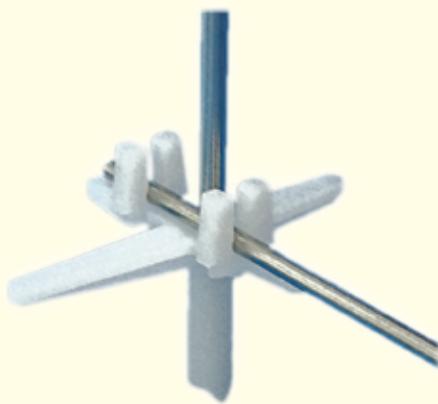


使用原料は高密度PE(ポリエチレン)です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称		
TH 200-20	10300	43	23	20	20	3.2	2.6	23	9,000	900	手掛 160		
TH 200-30	10301				30								
TH 240-20	10302		53	28	25	20	3.2	3.2		8,500	850		
TH 240-30	10303					30							
TH 300-20	10304		58	33	25	20	4	3.2		8,000	800		
TH 300-30	10305					30							
TH 360-20	10306		63	33	30	20	4	4		6,500	650		
TH 360-30	10307					30							
TH 400-20	10308		66	34	32	20	5	4		6,000	600		
TH 400-30	10309					30							
TH 450-20	10310		66	34	32	20	5	4		6,000	600		
TH 450-30	10311					30							
TH 500-20	10312		71	39	32	20	5.5	4		5,500	550		
TH 500-30	10313					30							
TH 600-20	10314		80	45	35	20	6	6		3,000	500	中	
TH 600-30	10315					30							


# 水路用 (TW)



A型

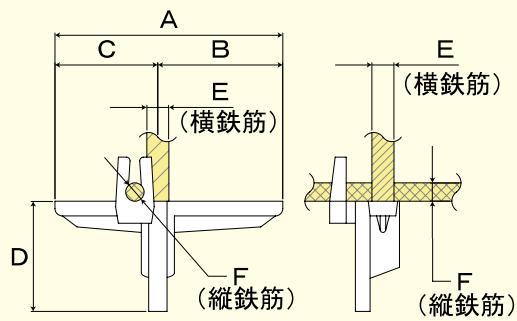

B型

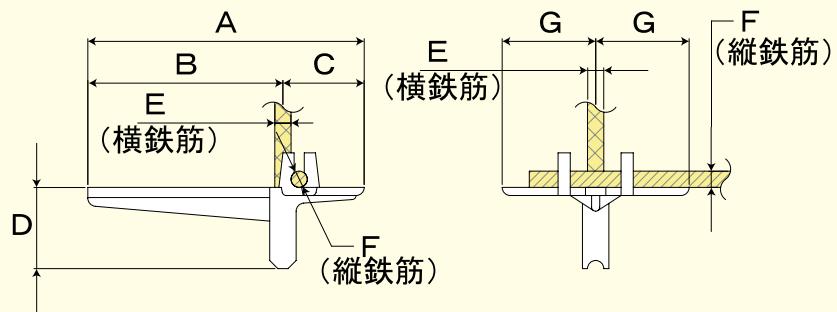


使用原料は高密度PE(ポリエチレン)です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	形状	荷姿 略称
TW 200-20	10254	28	15	13	20	3.2	3.2	—	15,000	1,500	A	中
TW 200-30	10255				30							
TW 250-20	10258	33	20	13	20	3.2	3.2	24	8,000	1,000	B	
TW 250-30	10259				30							
TW 300-20	10260	38	20	18	20	4	3.2	24	7,000	1,000	B	
TW 300-30	10262				30							
TW 360-20	10265	43	25	18	20	4	3.2	24	7,000	1,000	B	
TW 360-30	10266				30							
TW 400-20	10269	47	25	22	20	4	4	24	6,000	1,000	B	
TW 400-30	10270				30							
TW 450-20	10273	50	28	22	20	4	4	24	6,000	1,000	B	
TW 450-30	10274				30							
TW 500-20	10275	59	34	25	20	5	5	24	8,000	800	B	手掛 160
TW 500-30	10276				30				7,000	700		
TW 600-20	10277	62	34	28	20	6	5	—	6,000	600	A	中
TW 600-30	10278				30							

# ESD T-6

## 本体用



使用原料は高密度PE(ポリエチレン)です。

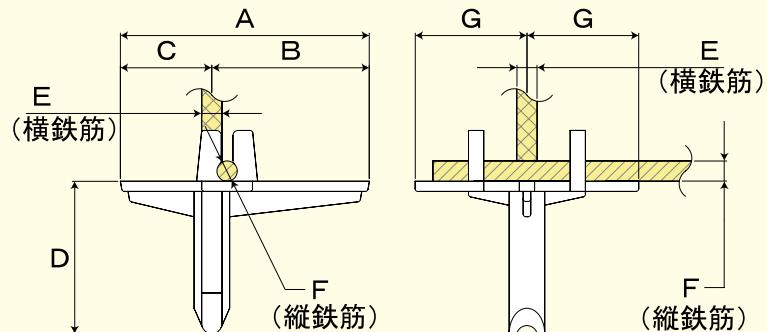

商品名	商品番号	使用 製品厚	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称		
ESD T-6 本体 250-20	10790	35	33	22	11	20	3.2	3.2	23	10,000	1,000	手掛 160		
ESD T-6 本体 250-30	10791					30								
ESD T-6 本体 300-20	10792	40	38	23	15	20	4	3.2		9,500	950			
ESD T-6 本体 300-30	10793					30								
ESD T-6 本体 400-20	10794	50	48	33	15	20	4	4		9,500	950			
ESD T-6 本体 400-30	10795					30								
ESD T-6 本体 500-20	10796	50	48	33	15	20	5	5		6,000	1,000	中		
ESD T-6 本体 500-30	10797					30								
ESD T-6 本体 600-20	16089	50	46	31	15	20	D6	5		4,200	600			
ESD T-6 本体 600-30	10799					30								



## 落蓋用

使用原料はPP(ポリプロピレン)です。

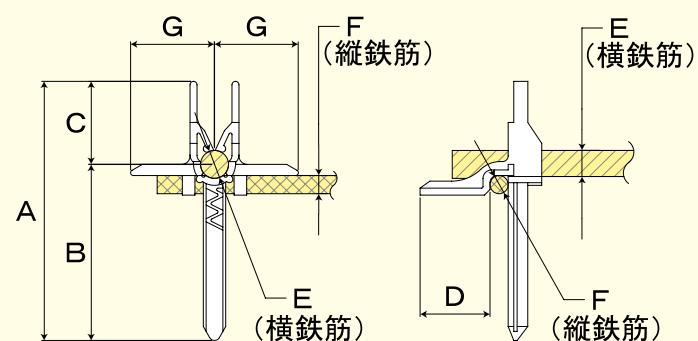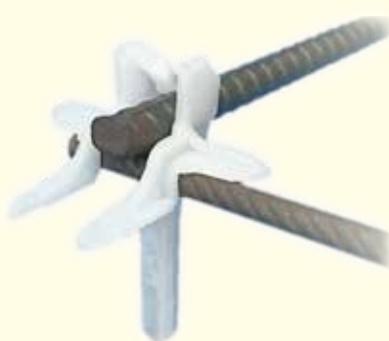

商品名	商品番号	使用 製品厚	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称
ESD T-6 蓋 250SK	17968	45	43	28	15	25	6・D6	6・D6	25	5,000	500	手掛 160
ESD T-6 蓋 300SK	17969	60	58	43			6・D6	6・D6	25	4,500	450	
ESD T-6 蓋 400SK	15544	70	68	53			D10	6・D6	28	3,300	330	
ESD T-6 蓋 500SK	15545	80	78	63			D10	6・D6	28	3,100	310	
ESD T-6 蓋 600SK	15546	90	88	73			D10	6・D6	28	2,600	260	

# 97ESD蓋側溝25t用（縦断用・TS型）

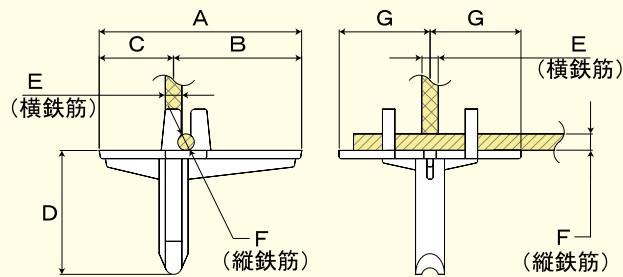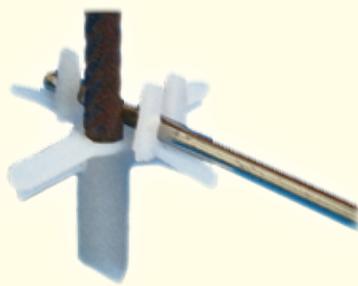


使用原料は高密度PE（ポリエチレン）です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称
TS 250 × 250 - 20	13922	43	23	20	20	D6	4	25	7,000	700	手掛 160
TS 250 × 250 - 30	13918				30						
TS 300 × 300 - 500 - 20	13923	48	28		20				6,500	650	
TS 300 × 300 - 500 - 30	13921				30						
TS 400 × 400 (500) - 20	10403	53	33		20				6,500	650	
TS 400 × 400 (500) - 30	10404				30						
TS 500 × 500 (600) - 20	10405	58	38		20				6,400	640	
TS 500 × 500 (600) - 30	10406				30						

上記寸法表は標準寸法を示し、C寸法は下記のサイズが可能です。

C寸法	15	18	20
-----	----	----	----

# 板用（トンボ型）

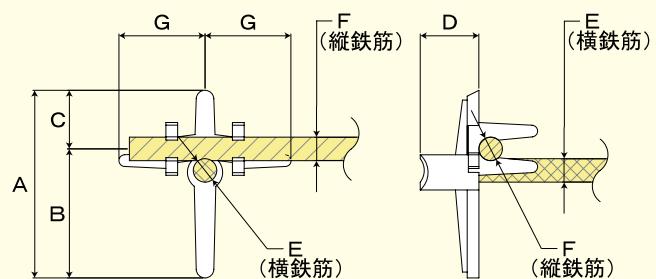

使用原料は高密度PE（ポリエチレン）です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称
トンボ 6 × 4 - 50	10224	48	33	15	15	4	6	22	6,000	1,000	中
トンボ 6 × 4 - 50 D20	10230				20						
トンボ 6 × 4 - 60	10225				15						
トンボ 6 × 4 - 60 D20	10231				20						
トンボ 6 × 4 - 70	10226				15						
トンボ 6 × 4 - 70 D20	10232				20						
トンボ 6 × 6 - 50	10227				15						
トンボ 6 × 6 - 50 D20	10233				20						
トンボ 6 × 6 - 60	10228				15						
トンボ 6 × 6 - 60 D20	10234				20						
トンボ 6 × 6 - 70	10229				15						
トンボ 6 × 6 - 70 D20	10235				20						

202512



プラスチックスペーサとコンクリート離型剤の総合メーカー  
**富国石油株式会社**



本社・東名工場 〒410-0011 静岡県沼津市岡宮 949-8  
TEL : 055-921-4331 FAX : 055-921-5886  
URL <https://www.fukoku-oil.com/>  
E-mail [fukokuoil@fukoku-oil.com](mailto:fukokuoil@fukoku-oil.com)