

SPACER CATALOG

スぺーサカタログ

円形スぺーサ
＜外径20－30＞
P1

円形スぺーサ
＜外径35－55＞
P2

円形スぺーサ
＜外径60－90＞
P3

円形スぺーサ
＜外径95－130＞
P4

円形スぺーサ
＜外径140－200＞
P5

円形スぺーサ
＜特荷重型＞＜特厚型＞
P6

鉄筋用防錆キャップ
＜鉄筋径2.6－3.2＞
P7

鉄筋用防錆キャップ
＜鉄筋径4－12.5＞
P8

鉄筋用防錆キャップ
＜鉄筋径D13－D19＞
＜重荷重＞
P9

鉄筋用防錆キャップ
＜特荷重＞
＜新型特荷重キャップ
ABSグレー＞
P10

プラスチックスぺーサ
成形材料試験成績表
P11

荷姿
＜段ボールサイズ＞
P12

本社・東名工場案内図
P13



FAX注文書
P14



プラスチックスぺーサとコンクリート離型剤の総合メーカー

富国石油株式会社 ◆


円形スパーサ

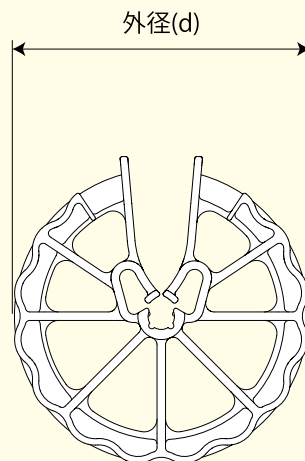


社内規格値（JIS規格品はJISA5390に準ずる）

プラスチックスパーサの 外寸法	外径の 許容差	開孔率
20未満	±0.5	25以上
20以上40未満	±1.0	30以上
40以上60未満	±2.0	35以上
60以上90以下	±2.5	
90超または 鉄筋径D19超	±3.0	—


標準タイプ



PEタイプ



兼用タイプ



円形スパーサ＜外径20～30＞

使用原料は高密度PE（ポリエチレン）です。

商品名	商品 番号	使用 鉄筋	開孔率	厚さ a	厚さ b	外径 d	箱入数	袋入数	形状	荷姿 略称	
丸 20 - 3	10001	3	37	7.7	2.8	19.7	20,000	5,000	標準	小	
丸 20 - 4	10002	4	61	9.8	3.9	20.8	25,000	2,500		中	
丸 23 - D6	10003	D6	35	8.8	3.0	23.6	20,000	2,500	標準	中	
丸 25 - 3	10006	3	39	8.7	4.1	24.7	20,000	4,000	標準	中	
丸 25 - 3.2PE	18579	3.2	39	8.0	3.0	25.0	21,000	3,500	PE		
丸 25 - 4	10009	4	39	8.6	3.0	24.4	20,000	2,500	標準		
丸 25 - 6	10004	6	41	8.8		24.8					
丸 25 - D6	10005	D6	35	9.0		24.7					
丸 28 - 3	10011	3	46	7.5	3.0	28.1	14,000	2,000	標準	中	
丸 28 - 4	10012	4	44	9.0	3.3	27.8					
丸 30 - 3 (2.9) PE	18549	2.9・3	39	8.0	3.0	30.0	18,000	3,000	PE	中	
丸 30 - 3.2PE	18578	3.2							標準		
丸 30 - 4	10017	4	43	8.4		3.8					29.8
丸 30 - 6	10019	6	53	7.9	29.7		15,000	2,500			
丸 30 - D6	10020	D6	43	9.0	29.8		12,000	2,000			

「厚さ a」「厚さ b」「外径 d」に於いて J I S 規格品は実測値を記載し、それ以外の商品は社内規格値の基準値を記載しております。

商品名	商品 番号	使用 鉄筋	開孔率	厚さ a	厚さ b	外径 d	箱入数	袋入数	形状	荷姿 略称
丸 35－3	10021	3	43	7.7	3.9	35.5	15,000	1,500	標準	手掛 160
丸 35－3.2	10023	3.2								
丸 35－3.8	10024	3.8								
丸 35－4PE	14228	4	43	9.0	3.0	35.0	16,000	1,600	PE	中
丸 35－5	10026	5	38	9.0	4.0	34.6	9,000	1,500	標準	
丸 35－6・D6PE	18558	6・D6	42			35.0	12,000	1,200	兼用	
丸 35－9	10030	9	40	12.7	4.1	34.7	10,000	1,000	標準	手掛 160
丸 35－D10	10031	D10	36	8.7	3.9	34.6	9,000	1,500		中
丸 40－3.2	12507	3.2	55	9.6	3.8	40.0	11,000	1,100	標準	手掛 160
丸 40－4PE	14226	4	47	9.0	3.0	39.8	13,000	1,300	PE	
丸 40－5PE	16600	5	53			39.6	12,000	1,200		
丸 40－6・D6PE	15686	6・D6	43	10.0	4.0	40.0	11,000	1,100	兼用	
丸 40－9	10043	9	36	11.6	3.8	40.8	10,000	1,000	標準	
丸 40－D10PE	17552	D10	39	13.5	4.5	39.8	8,000	800	PE	
丸 40－D13	10045	D13	52	14.5	4.8		7,000	700	標準	
丸 45－3.2	12685	3.2	36	11.2	4.5	45.0	7,500	750	標準	手掛 160
丸 45－4PE	14235	4	46	10.0	4.0		8,500	850	PE	
丸 45－5PE	14546	5	45	11.0			8,000	800		
丸 45－6・D6PE	18425	6・D6	46	12.0			7,000	700	兼用	
丸 45－8.5	10053	8.5	41	13.8	6.9	44.7	4,500	450	標準	
丸 45－9	10054	9				44.8				
丸 45－D10	12394	D10				44.9				
丸 45－D13	10057	D13	45	14.0	7.4	44.9	5,000	500		
丸 50－3.2	10058	3.2	35	11.0	4.6	49.5	6,500	650	標準	手掛 160
丸 50－3.8	10059	3.8	58	10.8	4.9	49.1	6,000	600		
丸 50－4PE	14222	4	43	12.0	4.0	49.7	7,000	700	PE	
丸 50－5PE	14244	5	47			6,700	670			
丸 50－6・D6PE	15469	6・D6	46	15.0		50.0	5,500	550	兼用	
丸 50－7.5	10066	7.5	39	14.7	7.8	48.9	4,200	420	標準	
丸 50－D10PE	14278	D10	41	15.6	4.7	50.0	4,500	450	PE	
丸 50－12	10069	12	52	12.8	6.2	49.5	3,000	500	標準	中
丸 50－D13	10070	D13	38	12.6	6.0	48.7	4,400	440		手掛 160
丸 50－D16	10071	D16	36	13.0	6.1	49.6	3,000	500		中
丸 55－4PE	18487	4	50	12.0	4.0	55.0	5,500	550	PE	手掛 160
丸 55－6・D6PE	18444	6・D6	48	15.0	5.0		3,800	380	兼用	
丸 55－9	10077	9	36	16.7	7.4	53.7	3,400	340	標準	
丸 55－D10	12395	D10								
丸 55－D13	10079	D13								

「厚さ a」「厚さ b」「外径 d」に於いて J I S 規格品は実測値を記載し、それ以外の商品は社内規格値の基準値を記載しております。

商品名	商品 番号	使用 鉄筋	開孔率	厚さ a	厚さ b	外径 d	箱入数	袋入数	形状	荷姿 略称	
丸 60－4PE	14242	4	54	12.0	5.0	60.0	4,000	400	PE	手掛 160	
丸 60－5PE	14243	5	54						兼用		
丸 60－6・D6PE	15368	6・D6	37	15.0	4.9	60.7	3,800	380	標準		
丸 60－9	10086	9	42	14.1	7.5		3,000	300	PE		
丸 60－D10PE	14274	D10	45	15.6	5.7		60.0	3,300	330		標準
丸 60－12	10088	12	42	14.8	7.8		59.3	2,400	240		PE
丸 60－D13PE	14279	D13	43	17.6	5.7	60.0	2,800	280			
丸 60－D16PE	18368	D16	42	18.0	5.5		2,400	240			
丸 60－D19PE	18366	D19	39	20.0	5.5						
丸 65－4	10094	4	63	14.6	6.8	64.3	2,500	250	標準	手掛 160	
丸 65－6・D6PE	18445	6・D6	50	15.0	6.0	65.0	2,300	230	兼用		
丸 70－4	10096	4	49	14.9	6.6	68.3	2,200	220	標準	手掛 160	
丸 70－5	10097	5		14.7	6.5	69.8	2,000	200			
丸 70－6・D6PE	15892	6・D6	52	15.0	6.0	70.0	2,300	230	兼用		
丸 70－9	10100	9	38	16.0	7.4	68.5	2,000	200	標準		
丸 70－D10PE	14357	D10	44		5.6	70.0			PE		
丸 70－D13PE	14372	D13	43	17.0		69.8			標準		
丸 70－D16	10104	D16	41	15.4	7.4	69.2			1,600		160
丸 70－D19	12519	D19	38	17.9	10.0	69.2	1,600	160			
丸 75－4PE	18517	4	53	14.0	5.0	75.0	2,100	210	PE	手掛 160	
丸 75－5PE	18518	5									
丸 80－4PE	17425	4	48	14.0	4.8	80.2	2,000	200	PE	手掛 160	
丸 80－5PE	17426	5				80.0					
丸 80－6・D6PE	15904	6・D6	42	17.0	7.3	80.5	1,500	150	兼用		
丸 80－9	12509	9	50	15.8		80.0			標準		
丸 80－D10PE	14374	D10	44	16.0	6.2						PE
丸 80－D13PE	14373	D13	43	17.0					8.3		
丸 80－D16	10112	D16	45	18.6	78.2						
丸 80－D19	10113	D19			22.0	79.0	1,200	120			
丸 80－D22	18888	D22									
丸 80－D25	18889	D25	42								
丸 90－4	12723	4	53	15.0	7.5	88.5	1,000	100	標準	手掛 160	
丸 90－5	10114	5	51	15.4	7.7						
丸 90－6・D6PE	15829	6・D6	45	18.0	5.5	90.0	1,300	130	兼用		
丸 90－D10PE	16757	D10	63	19.4	7.0	88.6	1,100	110	PE		
丸 90－D13PE	16758	D13	61	20.0		88.5					
丸 90－D16	12928	D16	49	16.3	7.9	89.8	1,000	100	標準		
丸 90－D19	12701	D19			7.7		900	90			
丸 90－D22	12702	D22	48	16.5	8.0	90.0	800	80			
丸 90－D25	12703	D25	47								

「厚さ a」「厚さ b」「外径 d」に於いて J I S 規格品は実測値を記載し、それ以外の商品は社内規格値の基準値を記載しております。

商品名	商品 番号	使用 鉄筋	開孔率	厚さ a	厚さ b	外径 d	箱入数	袋入数	形状	荷姿 略称	
丸 95－5	10119	5	55	15.5	8.0	95.0	1,000	100	標準	手掛 160	
丸 95－6	10120	6	50								
丸 95－D6	10121	D6	58								
丸 100－4	13225	4	65	14.0	7.0	100.0	900	90	標準		
丸 100－6・D6PE	15861	6・D6	49	19.5	6.0				兼用		
丸 100－8.5	10124	8.5	44	14.5					標準		
丸 100－D10PE	17257	D10	55	21.5	7.0		900	バラ	PE		
丸 100－D13PE	17258	D13	56								
丸 100－D16	10127	D16	46	16.5	8.0				標準		
丸 100－D19	10128	D19									
丸 110－D10	12808	D10	46	23.5	11.5	110.0	500	バラ	標準		
丸 110－D13	12819	D13									
丸 110－D16	12820	D16	47								
丸 110－D19	12821	D19									
丸 110－D22	12822	D22									
丸 110－D25	12823	D25	46								
丸 115－D10 新型	13741	D10	58	17.0	9.0	115.0	700	バラ	標準		
丸 115－D13 新型	12963	D13	53	19.0							
丸 115－D16 新型	12943	D16	52	22.0	10.0						600
丸 115－D19	12824	D19	53	23.0	11.5		500				
丸 115－D22	12825	D22									
丸 115－D25	13884	D25									52
丸 120－D10 新型	13270	D10	57	19.0	9.0	120.0	600	バラ	標準		
丸 120－D13 新型	17392	D13	50	24.5	8.5		500				
丸 120－D16 新型	17393	D16									
丸 120－D19	17394	D19									
丸 130－D10	16446	D10	52	26.0	9.0	130.0	400	バラ	標準		
丸 130－D13	10137	D13	50								
丸 130－D16	10138	D16	42								
丸 130－D19	12826	D19	51								
丸 130－D22	12827	D22									
丸 130－D25	12828	D25									
丸 130－D29	12840	D29									


「厚さ a」「厚さ b」「外径 d」に於いて J I S 規格品は実測値を記載し、それ以外の商品は社内規格値の基準値を記載しております。

商品名	商品 番号	使用 鉄筋	開孔率	厚さ a	厚さ b	外径 d	箱入数	袋入数	形状	荷姿 略称
丸 140 - D10	12898	D10	50	24.5	9.0	140.0	350	バラ	標準	手掛 160
丸 140 - D13	13033	D13								
丸 140 - D16	13074	D16								
丸 140 - D19	14108	D19								
丸 140 - D22	14200	D22								
丸 140 - D25	12832	D25								
丸 150 - D10	10140	D10	55	24.5	9.0	150.0	280			
丸 150 - D13	10141	D13	54							
丸 150 - D16	10142	D16	48							
丸 160 - D10	12738	D10	54	24.5	9.0	160.0	250			
丸 160 - D13	12739	D13								
丸 160 - D16	12740	D16	55							
丸 160 - D19	12741	D19								
丸 160 - D22	12742	D22								
丸 160 - D25	12743	D25	52							
丸 160 - D29	12842	D29								
丸 170 - D10	13487	D10	54	33.0	9.0	172.0	180			
丸 170 - D13	12929	D13								
丸 170 - D16	14122	D16								
丸 170 - D19	13847	D19								
丸 170 - D22	10139	D22								
丸 170 - D25	15238	D25	53							
丸 180 - D10	12549	D10	52	33.0	9.0	182.0	160			
丸 180 - D13	12550	D13								
丸 180 - D16	12551	D16	51							
丸 180 - D19	12552	D19	50							
丸 190 - D10	12554	D10	57	33.0	9.0	190.0	160			
丸 190 - D13	12555	D13								
丸 190 - D16	12556	D16								
丸 200 - D10	12559	D10	57	33.0	9.0	200.0	140			
丸 200 - D13	12560	D13	55							
丸 200 - D16	12561	D16	54							
丸 200 - D19	12562	D19	53							
丸 200 - D22	12563	D22								

「厚さ a」「厚さ b」「外径 d」に於いて J I S 規格品は実測値を記載し、それ以外の商品は社内規格値の基準値を記載しております。

円形スペーサ〈特荷重型〉

使用原料は高密度PE（ポリエチレン）です。

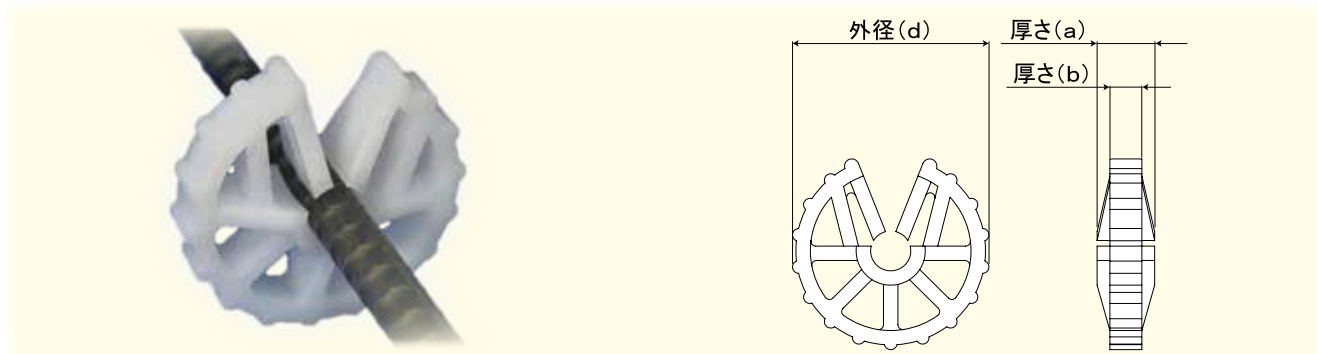


商品名	商品 番号	使用 鉄筋	開孔率	厚さ a	厚さ b	外径 d	箱入数	袋入数	荷姿 略称
丸 43.5 - D13 特荷重型	10046	D13	—	15.0	8.6	43.5	3,000	500	中
丸 45 - D10 特荷重型	10055	D10		15.0	8.4	45.0	3,000	500	
丸 45 - D13 特荷重型	10056	D13			8.6				
丸 50 - D10 特荷重型	10068	D10		19.0	9.8	50.0	1,800	300	
丸 52 - 12 特荷重型	10075	12		17.0	9.6	52.0	1,800	300	
丸 52 - D13 特荷重型	10076	D13		17.0	9.7	55.0	1,800	300	
丸 55 - D10 特荷重型	10078	D10					1,800	300	
丸 60 - D6PE 特荷重型	17595	D6		16.0	5.9	60.0	2,100	350	
丸 60 - D10 特荷重型	10087	D10		19.0	9.7		1,400	200	
丸 62 - 12 特荷重型	10092	12		17.0	9.6	62.0	1,500	250	
丸 62 - D13 特荷重型	10093	D13							
丸 80 - 6・D6PE 特荷重型	18823	6・D6		18.0	7.0	80.0	1,500	150	手掛 160
丸 80 - D13 特荷重型	13176	D13		24.0	6.7		78.0	1,100	
丸 80 - D16 特荷重型	13116	D16				80.0			
丸 80 - D19 特荷重型	13148	D19				80.0			
丸 100 - 6・D6PE 特荷重型	18799	6・D6		18.0	8.0	100.0	800	80	

「厚さ a」「厚さ b」「外径 d」に於いては社内規格値の基準値を記載しております。

円形スペーサ〈特厚型〉

使用原料は高密度PE（ポリエチレン）です。

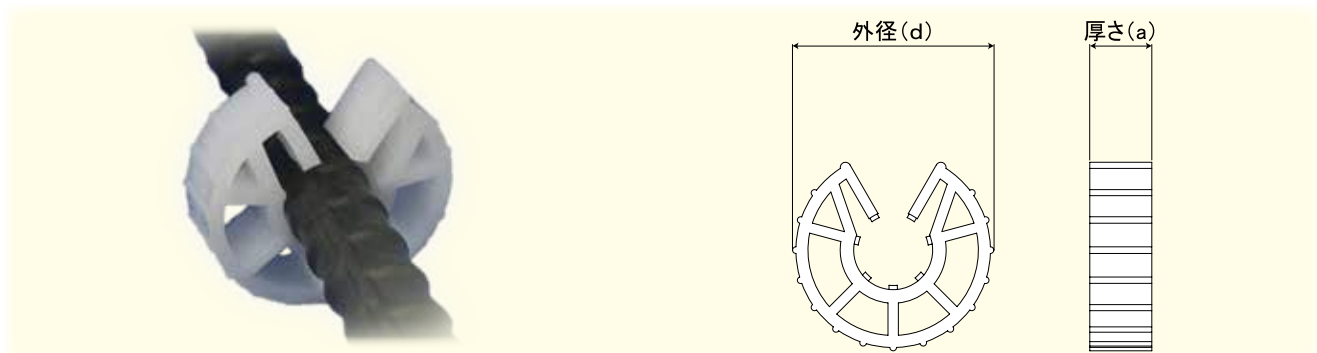



商品名	商品番号	使用鉄筋	開孔率	厚さ a	厚さ b	外径 d	箱入数	袋入数	荷姿略称
丸 50 - 17 特厚型	10072	17	—	15.0	—	50.0	1,800	200	中
丸 50 - 21 特厚型	10073	21							
丸 50 - 24 特厚型	10074	24							

「厚さ a」「厚さ b」「外径 d」に於いては社内規格値の基準値を記載しております。



鉄筋用防錆キャップ





L 型



U 型



V 型



社内規格値

キャップの各寸法	A	B	C
1.0以下	—	—	±0.2
1.1～2.0	—	±0.3	±0.3
2.1～3.0	—	±0.5	±0.5
3.1～5.0	—	±0.8	—
5.1～10.0	±1.0	±1.0	—
10.1～20.0	±2.0	±2.0	—
20.0以上	±3.0	±3.0	—
特荷重キャップ	±3.0	±3.0	±1.0

鉄筋用防錆キャップ（鉄筋径 2.6～3.2）

鉄筋用防錆キャップ＜鉄筋径 2.6～3.2＞

使用原料は低密度PE（ポリエチレン）です。

商品名	商品 番号	使用 鉄筋	A	B	C	箱入数	袋入数	形状	荷姿 略称
キャップ 2.6 - 15	10143	2.6	15	3	0.8	40,000	20,000	U	小 1/2
キャップ 2.6 - 22	10144		22	10	1.0	30,000	7,500	V	
キャップ 3 - 15	10145	3	15	3	0.8	40,000	20,000	U	小 1/2
キャップ 3 - 16 - 8	17410		16	8	1.0		10,000		
キャップ 3.2 - 15	10146	3.2	15	5	0.8	40,000	20,000	U	小 1/2
キャップ 3.2 - 20	10148		20		0.7	30,000	10,000	V	
キャップ 3.2 - 22	10150		22	10	1.1	25,000	5,000		
キャップ 3.2 - 28	10151		28		1.0	20,000	10,000	L	
キャップ 3.2 - 30	10152		30	11					
キャップ 3.2 - 33	10153		33	15			5,000		

商品名	商品 番号	使用 鉄筋	A	B	C	箱入数	袋入数	形状	荷姿 略称
キャップ 4－6	10154	4	6	2	0.6	40,000	20,000	U	小 1/2
キャップ 4－15	10155		15	5	1.0	30,000	10,000		
キャップ 4－20	10156		20			40,000			
キャップ 4－22	10157		22	10	0.7	30,000		5,000	V
キャップ 4－25	12163		25	15	1.3				
キャップ 4－40－20	10158		40	20	1.0		18,000		3,600
キャップ 4－40－30	18065			30					
キャップ 5－15	10159	5	15	5	1.0	40,000	10,000	U	小
キャップ 5－20	10160		20	3				V	
キャップ 5－22	10161		22	10		25,000	5,000	L	
キャップ 5－25	12164		25	15	1.3				
キャップ 6－15	10162	6	15	5	1.0	40,000	10,000	U	小
キャップ 6－20	11551		20			25,000	5,000	V	
キャップ 6－22	10164		22	10	20,000			L	
キャップ 6－25	12165		25	15		1.3			
キャップ 6－30	10165		30	10	1.0	18,000	3,600		
キャップ 6－40	10166		40	20		13,000	2,600		
キャップ D6－15	10167	D6	15	5	1.2	30,000	10,000	U	小
キャップ D6－15（V型）	13283				1.0			V	
キャップ D6－18－10	18526		18	10	1.0	35,000	7,000	L	
キャップ D6－25	12166		25	15		20,000	5,000		
キャップ D6－35	10168		35	20		12,000	3,000		
キャップ D6－50－30	18064		50	30		2.0	4,000		
キャップ 7－20	10169	7	20	5	1.0	20,000	4,000	U	小
キャップ 8－20	18762	8	20	6	1.8	15,000	3,000	U	小
キャップ 9－20	10170	9	20	6	1.0	15,000	3,000	U	小
キャップ D10－20	10171	D10	20	6	1.2	10,000	2,000	V	小
キャップ D10－25－10	10174		25	10	1.3	8,000			
キャップ D10－25－15	12167			15	1.4	16,000		1,000	L
キャップ D10－40	10175		40	20	1.5	10,000			
キャップ D10－42	18051		42	30		8,000			
キャップ D10－50	10178		50		1.9	5,000	調大		
キャップ D10－60	17059		60	40	1.6				
キャップ 11－20	10179	11	20	5	1.2	10,000	2,000	U	小
キャップ 12－25	10180	12	25	5	1.0	14,000	2,000	V	中
キャップ 12.5－25	10181	12.5	25	8	1.0	12,000	2,000	U	中


鉄筋用防錆キャップ〈鉄筋径D13～D19〉

使用原料は低密度PE（ポリエチレン）です。

商品名	商品番号	使用鉄筋	A	B	C	箱入数	袋入数	形状	荷姿略称
キャップ D13 - 25 - 5	10182	D13	25	5	1.0	14,000	2,000	V	中
キャップ D13 - 25 - 10	10715			10	1.4	7,000	1,400		小
キャップ D13 - 25 - 15	12168			15	1.6	8,000	2,000		調大
キャップ D13 - 40	10183		40	20	1.9	6,000	1,000	L	中
キャップ D13 - 45	18050		45	30	1.5				
キャップ D13 - 50	10184		50		2.0				
キャップ D16 - 25	10185	D16	25	7	1.2	8,000	1,000	V	中
キャップ D16 - 40 - 15	16308		40	15	2.0	4,000	500	U	
キャップ D19 - 25	10187	D19	25	7	1.1	4,000	1,000	V	小
キャップ D19 - 40 - 15	16309		40	15	2.0	3,000	500	U	中

鉄筋用防錆キャップ〈重荷重〉



使用原料はPP（ポリプロピレン）です。

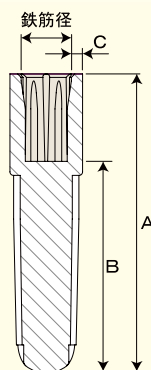



商品名	商品 番号	使用 鉄筋	A	B	C	箱入数	袋入数	荷姿 略称
キャップ D6 - 43 - 30 重荷重	18667	D6	43	30	1.6	9,000	1,000	小
キャップ D6 - 48 - 35 重荷重	18668		48	35		8,000		
キャップ D6 - 53 - 40 重荷重	18669		53	40				
キャップ D6 - 58 - 45 重荷重	18670		58	45		7,000		
キャップ D6 - 63 - 50 重荷重	18671		63	50				
キャップ D6 - 68 - 55 重荷重	18672		68	55		6,000		
キャップ D6 - 73 - 60 重荷重	18673		73	60				





B型



A型




C型



商品名	商品番号	使用鉄筋	A	B	C	箱入数	袋入数	形状	荷姿略称
キャップ D10 - 30 - 7 特荷重 ABS	13158	D10	30	7	3	3,500	700	A	小
キャップ D10 - 60 - 43 特荷重 ABS	14063		60	43		1,600	400		
キャップ D13 - 35 - 15 特荷重 ABS	15921	D13	35	15		2,000	500	C	
キャップ D13 - 50 - 20 特荷重 ABS	11825		50	20		1,500	300	B	
キャップ D13 - 60 - 43 特荷重 ABS	14062		60	43		1,000	250	A	

新型特荷重キャップABSグレー

使用原料はABSです。

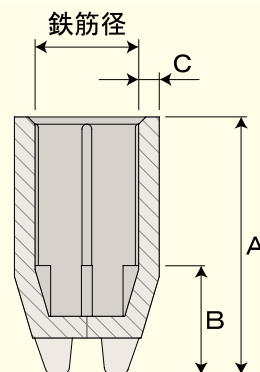

商品名	商品番号	使用鉄筋	A	B	C	箱入数	袋入数	荷姿略称
キャップ D10 - 30 - 15 新型特荷重 ABS グレー	17169	D10	30	15	2	3,500	700	小

〈新型特荷重キャップABSグレー〉
鉄筋用防錆キャップ〈特荷重〉

プラスチックスペーサ成形材料試験成績表

●成形材料名／ポリエチレン（高密度）

試験項目	試験方法	単 位	規格値
密 度	JIS K 7112	kg/m^3	942以上
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5以上6.0未満
引張強さ（降伏点）	JIS K 7161	MPa	19.61以上
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60以上
ビカット軟化点	JIS K 7206	℃	105以上

備 考 試験値は材料メーカーの試験実施報告書による。

※上記試験成績表は、従来の高密度ポリエチレンタイプに該当します。（円形スペーサ等に使用）

●成形材料名／ポリエチレン（低密度）

試験項目	試験方法	単 位	規格値
密 度	JIS K 7112	kg/m^3	910以上930未満
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	6.0以上25.0未満
引張強さ（降伏点）	JIS K 7161	MPa	7.84以上
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	35以上
ビカット軟化点	JIS K 7206	℃	75以上

備 考 試験値は材料メーカーの試験実施報告書による。

※上記試験成績表は、従来の低密度ポリエチレンタイプに該当します。（キャップ等に使用）

●成形材料名／ポリプロピレン

試験項目	試験方法	単 位	規格値
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	8.00以上
引張強さ（降伏点）	JIS K 7161	MPa	22.56以上
アイゾット衝撃値	JIS K 7110	KJ/m^2	2.94以上
ビカット軟化点	JIS K 7206	℃	125以上

備 考 試験値は第三者機関の試験実施報告書による。



（蓋用スペーサ・SKタイプ等に使用）

「試験成績表」ダウンロードはこちら



<https://www.fukoku-oil.com/casestudy/>






荷姿〈段ボールサイズ〉

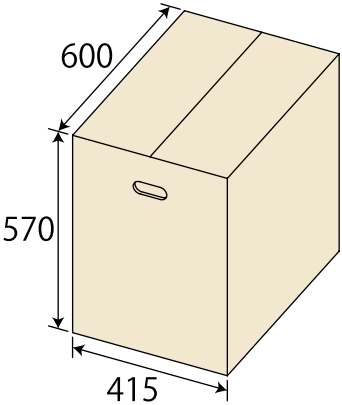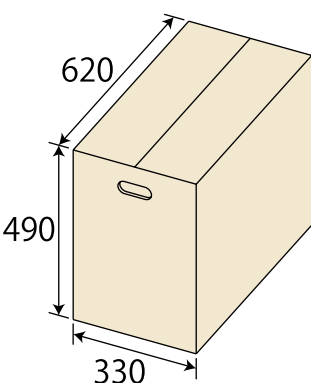手掛け 160 (手掛 160)	中箱 (中)
	

※
() 内はカタログ表記
【荷姿略称】です。

小箱 (小)	小箱 1/2 (小 1/2)	
		

調整プレート大 (調大)	調整プレート中 (調中)	調整プレート小 (調小)
		


荷姿
〈段ボールサイズ〉

本社・東名工場へお越しの皆様へご案内

車・・・沼津 I.C から県道 405 号足高三枚橋線へ 2 分

バス・・・JR 沼津駅より富士急バス拓南東行き

または宮下入口行きで、暁秀高校前下車 徒歩 1 分

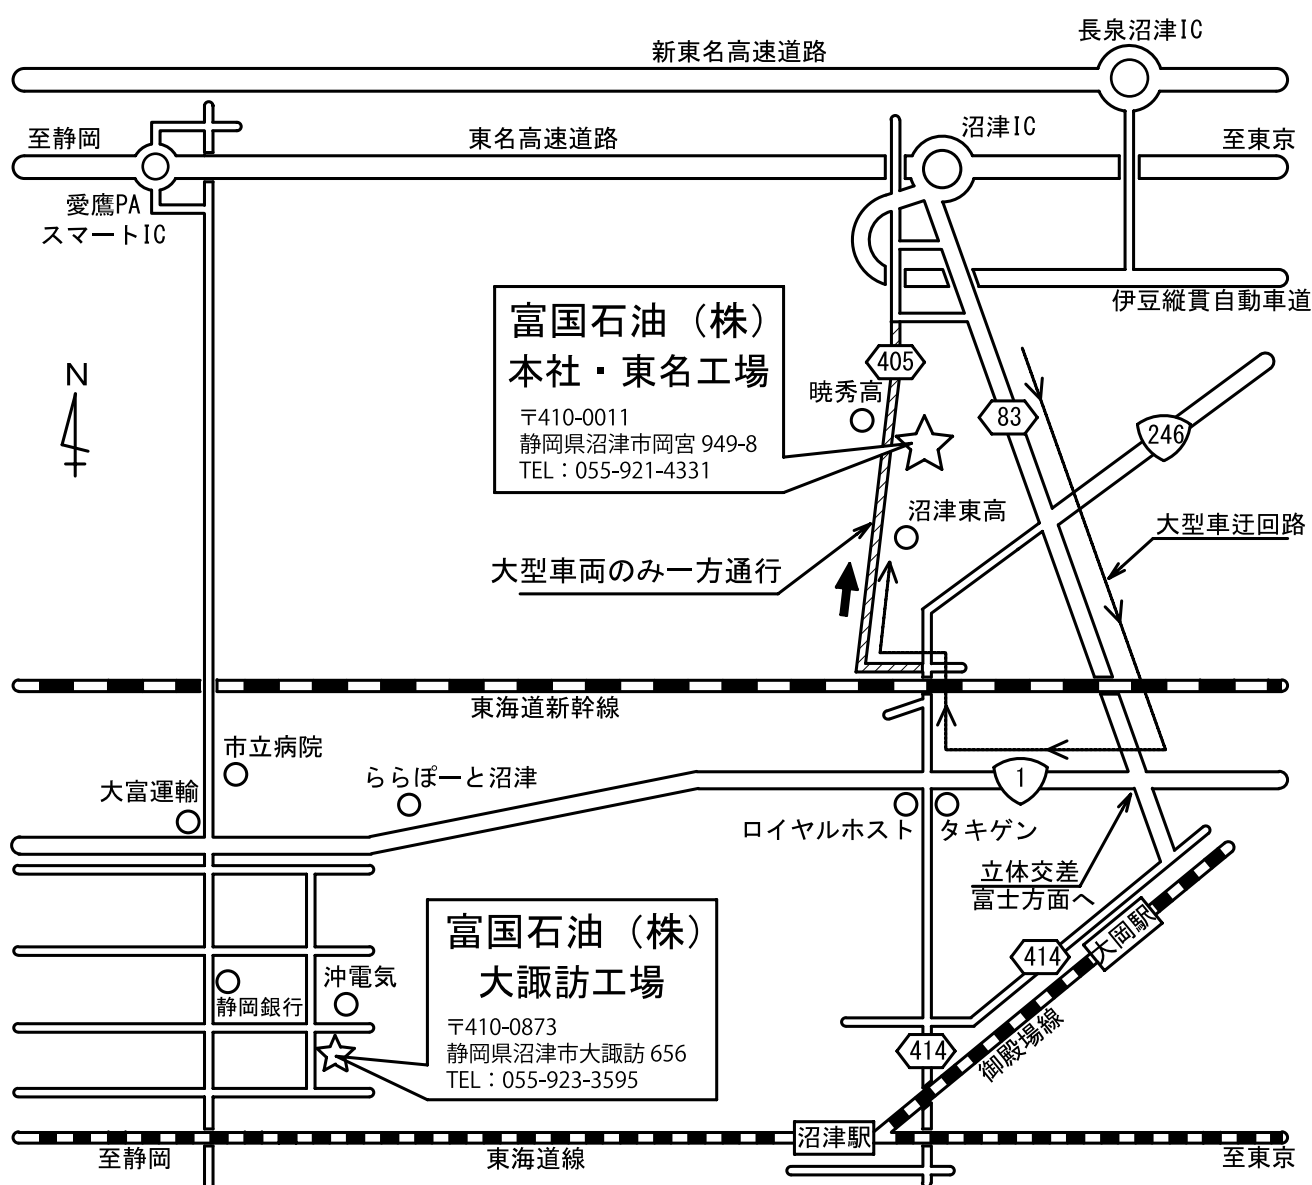

FAX 注文書

FAX 返信
要・不要

恐れ入りますが、このページのコピーをとって FAX でお送りください。

富国石油(株) 行き

発注日 年 月 日 ()

貴社名

ご担当者

ご住所

TEL FAX

■下記の通り注文いたします

商品番号	商品名	数量

■直送先がある場合はお知らせください。

〒

住所

会社名

電話番号

ご担当者名



富国石油株式会社

本社・東名工場 〒410-0011 静岡県沼津市岡宮 949-8

TEL : 055-921-4331 (代) FAX : 055-921-5886

URL <https://www.fukoku-oil.com> E-mail fukokuoil@fukoku-oil.com

FAX

055-921-5886

必要事項を明記の上、送信してください。

富国石油(株) 行 FAX 055-921-5886



プラスチックペーサとコンクリート離型剤の総合メーカー

富国石油株式会社



本社・東名工場 〒410-0011 静岡県沼津市岡宮 949-8
TEL : 055-921-4331 FAX : 055-921-5886
URL <https://www.fukoku-oil.com/>
E-mail fukokuoil@fukoku-oil.com