

# SPACER CATALOG

## スパーサカタログ

チューリップ 6×4  
P1

Sチューリップ 6×4  
P2

チューリップ SK D6×4  
P3

チューリップ SK  
6×6・D6×D6  
P4

Sチューリップ・  
チューリップ SK  
D10×6・D6  
P5

チューリップ SH  
D10×6・D6  
P6

チューリップ SK  
D10×D10  
P7

Sチューリップ  
D13×6・D6 <縦打用>  
P8

Sチューリップ  
D13×6・D6 <平打用>  
P9

チューリップ SK  
D13×D10 <縦打用>  
P10

チューリップ SK  
D13×D10 <平打用>  
P11

チューリップ SK  
D13×D13 <縦打用>  
P12

チューリップ SK  
D13×D13 <平打用>  
P13

国土交通省型側溝用  
C1・C2・C3・C7  
P14

チューリップ  
D13×D13  
P15

チューリップ  
D16×D13  
P16

可変側溝蓋用  
歩道用/軽荷重  
P17


可変側溝蓋用  
車道用/重荷重  
P18



プラスチックスパーサとコンクリート離型剤の総合メーカー

富国石油株式会社

# チューリップ 6×4

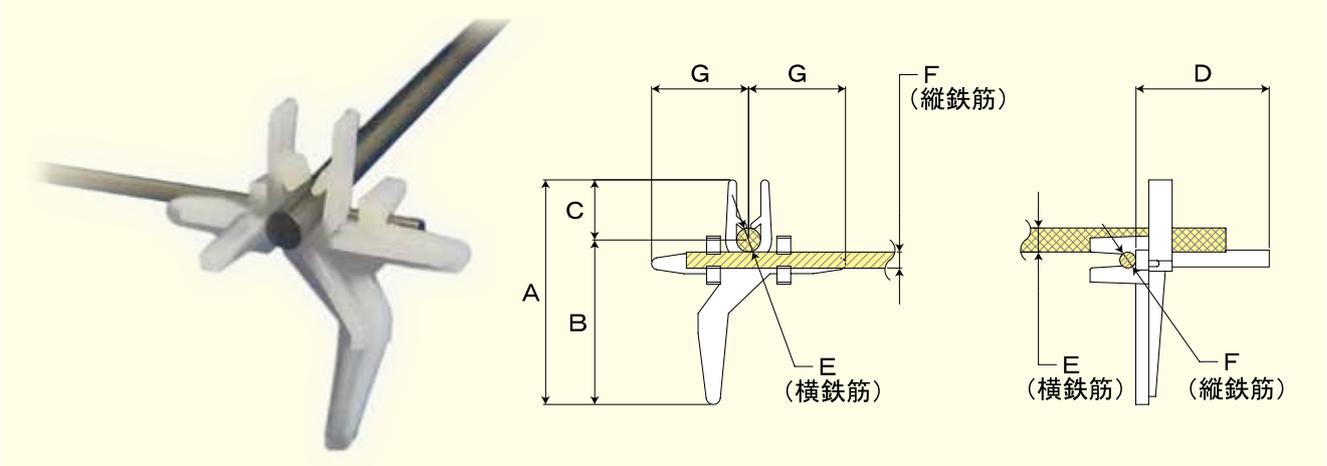


## チューリップ

使用原料は高密度PE（ポリエチレン）です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称
チューリップ° 6×4 - 50	10847	47	32	15	24	6	4	24	4,500	500	中
チューリップ° 6×4 - 55	10848	51	36		25				4,500		
チューリップ° 6×4 - 60	10849	56	41		25				4,500		
チューリップ° 6×4 - 70	10850	66	51		25				3,500		
チューリップ° 6×4 - 80	10851	76	61		25				3,000		
チューリップ° 6×4 - 90	10852	86	71		25				2,500		
チューリップ° 6×4 - 95	10853	93	78		25				2,500		

# Sチューリップ 6×4

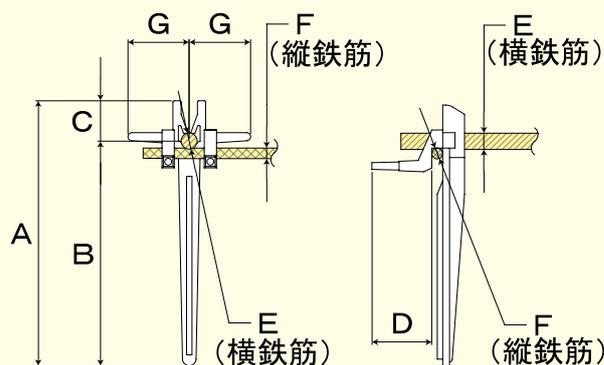

## Sチューリップ

使用原料は高密度PE（ポリエチレン）です。


商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称
Sチューリップ 6×4-40	11088	38	28 (27)	10	22	6	4	22.5	4,500	500	中
Sチューリップ 6×4-45	11757	43	28	15					4,500	500	
Sチューリップ 6×4-50	11117	48	33	15					4,500	500	
Sチューリップ 6×4-55	11120	53	38	15					4,500	500	
Sチューリップ 6×4-60	11129	58	38	20					4,000	500	
Sチューリップ 6×4-65	11134	63	43	20					4,000	500	
Sチューリップ 6×4-70	11141	68	48	20					3,000	500	
Sチューリップ 6×4-75	11142	73	53	20					3,000	500	
Sチューリップ 6×4-80	11143	78	58	20					3,000	500	
Sチューリップ 6×4-85	11092	83	63	20					2,800	400	
Sチューリップ 6×4-90	11099	88	63	25					2,800	400	
Sチューリップ 6×4-95	11338	93	68	25					2,800	400	
Sチューリップ 6×4-100	11106	98	73	25					2,800	400	
Sチューリップ 6×4-105	11108	103	78	25					2,400	400	
Sチューリップ 6×4-110	11800	108	83	25					2,400	300	
Sチューリップ 6×4-120	11362	118	93	25					1,600	200	

上記寸法表は標準寸法を示し、C・D寸法は下記の組み合わせが可能です。

C寸法	10	15	20	25
D寸法	22	30		

# チューリップ SK D6×4

チューリップ SKD6×4

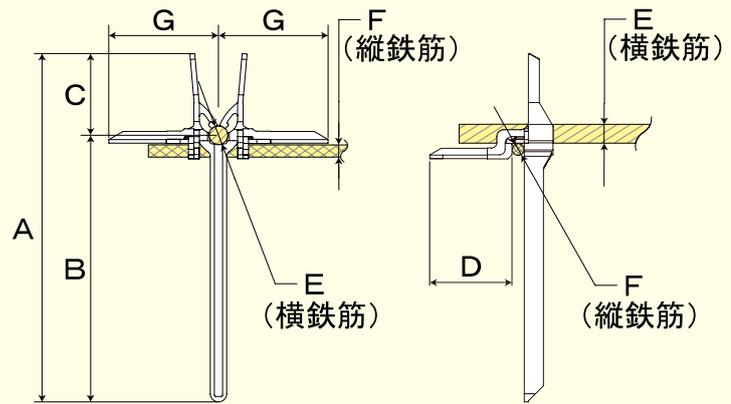

## チューリップ SK

使用原料はPP (ポリプロピレン) です。


商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿略称
チューリップ° SKD6 × 4 - 80	15823	78	58	20	25	D6	4	30	3,500	350	手掛 160
チューリップ° SKD6 × 4 - 85	15910	83	63	20					3,200	320	
チューリップ° SKD6 × 4 - 90	15895	88	68	20					2,800	280	
チューリップ° SKD6 × 4 - 95	15879	93	68	25					2,800	280	
チューリップ° SKD6 × 4 - 100	15761	98	73	25					2,600	260	
チューリップ° SKD6 × 4 - 105	16036	103	73	30					2,400	240	

上記寸法表は標準寸法を示し、B・C・D・G寸法は下記の組み合わせが可能です。

B 寸法	28	33	38	43	48	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98
C 寸法	15	20	25	30											
D 寸法	20	25	30	35											
G 寸法	22	25	30	35	40										

# チューリップ SK 6×6・D6×D6

SK6×6・D6×D6  
チューリップ

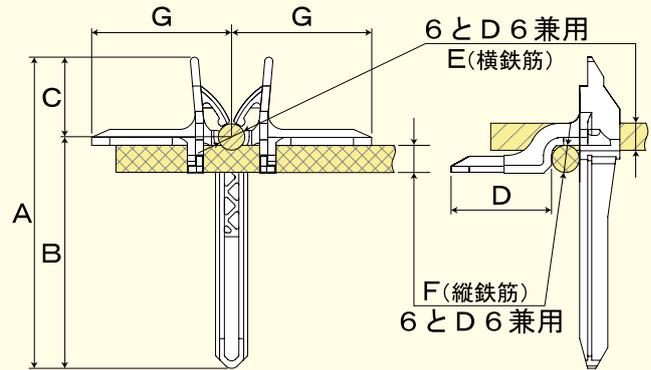

## チューリップ SK


使用原料はPP (ポリプロピレン) です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿略称
チューリップ SK6×6・D6×D6-45	17652	43	28	15	25	6・D6	6・D6	25	5,000	500	手掛 160
チューリップ SK6×6・D6×D6-50	17653	48	33	15					4,500	450	
チューリップ SK6×6・D6×D6-55	17654	53	38	15					4,500	450	
チューリップ SK6×6・D6×D6-60	17655	58	38	20					4,500	450	
チューリップ SK6×6・D6×D6-65	17656	63	43	20					4,500	450	
チューリップ SK6×6・D6×D6-70	17657	68	48	20					3,800	380	
チューリップ SK6×6・D6×D6-75	17658	73	53	20					3,800	380	
チューリップ SK6×6・D6×D6-80	17659	78	58	20					3,500	350	
チューリップ SK6×6・D6×D6-85	17660	83	63	20					3,000	300	
チューリップ SK6×6・D6×D6-90	17661	88	63	25					3,000	300	
チューリップ SK6×6・D6×D6-95	17662	93	68	25					3,000	300	
チューリップ SK6×6・D6×D6-100	17663	98	73	25					2,500	250	
チューリップ SK6×6・D6×D6-105	17664	103	78	25					2,500	250	
チューリップ SK6×6・D6×D6-110	17665	108	83	25					2,500	250	
チューリップ SK6×6・D6×D6-120	17666	118	93	25	2,300	230					

上記寸法表は標準寸法を示し、B・C・D・G寸法は下記の組み合わせが可能です。

B 寸法	28	33	38	43	48	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103	108	113	118	123
C 寸法	15	20	25	30	35															
D 寸法	15	20	25	30	35															
G 寸法	25	30	35	40	45	50														

# Sチューリップ・チューリップ SK D10×6・D6

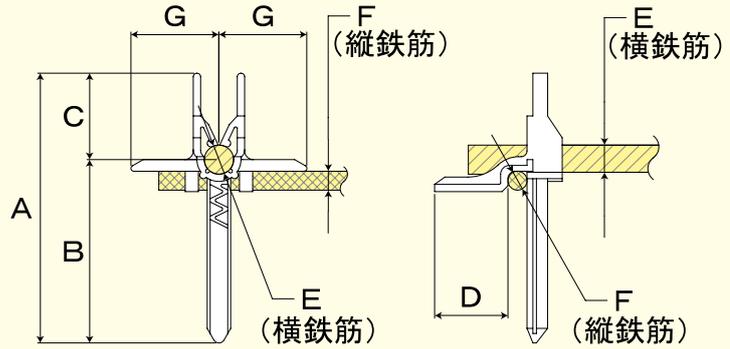

D10×6・D6  
Sチューリップ・チューリップSK

## Sチューリップ

使用原料は高密度PE（ポリエチレン）です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称
Sチューリップ 10×6-60	14099	58	38	20	25	D10	6・D6	30	3,000	300	手掛160

## チューリップ SK


使用原料はPP（ポリプロピレン）です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称
チューリップ SK10×6-70	14788	68	48	20	25	D10	6・D6	30	3,300	330	手掛 160
チューリップ SK10×6-80	14594	78	58						2,800	280	
チューリップ SK10×6-85	14561	83	63						2,700	270	
チューリップ SK10×6-90	14576	88	68						2,500	250	
チューリップ SK10×6-95	14513	93	73						2,500	250	
チューリップ SK10×6-100	14465	98	78						2,400	240	
チューリップ SK10×6-105	15539	103	83						2,300	230	
チューリップ SK10×6-110	14883	108	88						2,100	210	
チューリップ SK10×6-115	15540	113	93						2,000	200	
チューリップ SK10×6-120	14777	118	98						2,000	200	
チューリップ SK10×6-125	15541	123	103						1,900	190	
チューリップ SK10×6-130	14994	128	108						1,900	190	
チューリップ SK10×6-135	14988	133	113						1,900	190	
チューリップ SK10×6-140	14562	138	118						1,700	170	

上記寸法表は標準寸法を示し、B・C・D・G寸法は下記の組み合わせが可能です。

B寸法	43	48	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103	108	113	118	123	128
C寸法	15	20	25	30														
D寸法	20	25	28	30	35													
G寸法	25	28	30	35	40	45	50											

# チューリップ SH D10×6・D6

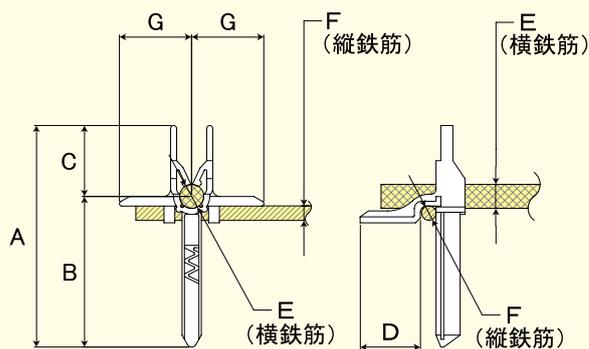

※ SHは平打用としてB寸法を補強したものです。

## チューリップ SH

使用原料はPP (ポリプロピレン) です。


商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿略称
SH10×6-90	16619	83	68	15	30	D10	6・D6	30	2,300	230	手掛 160
SH10×6-95	15831	88	73						2,300	230	
SH10×6-100	16620	93	78						2,200	220	
SH10×6-110	16621	103	88						2,000	200	
SH10×6-115	16622	108	93						1,900	190	
SH10×6-120	16623	113	98						1,800	180	
SH10×6-125	16624	118	103						1,800	180	
SH10×6-130	16625	123	108						1,700	170	
SH10×6-135	16626	128	113						1,600	160	
SH10×6-140	16091	133	118						1,500	150	
SH10×6-150	16627	143	128						1,400	140	

上記寸法表は標準寸法を示し、B・C・D・G寸法は下記の組み合わせが可能です。

B寸法	63	68	73	78	83	88	93	98	103	108	113	118	123	128
C寸法	15	20	25	30										
D寸法	20	25	30	35										
G寸法	25	28	30	35	40	45	50							

チューリップ SH D10×6・D6

# チューリップ SK D10×D10

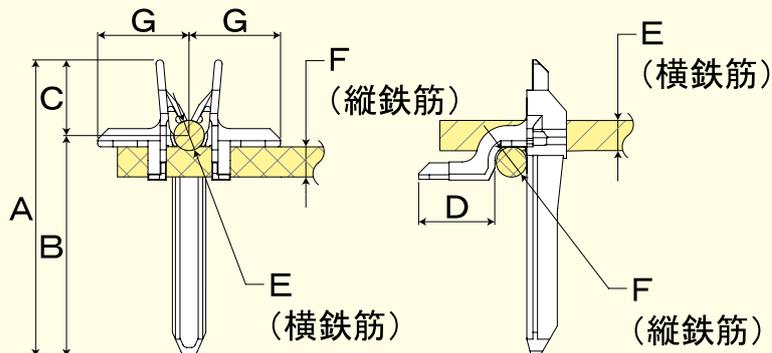

## チューリップ SK

使用原料はPP (ポリプロピレン) です。


商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称
チューリップ° SK10 × 10 - 60	17464	58	43	15	25	D10	D10	30	2,700	270	手掛 160
チューリップ° SK10 × 10 - 65	17504	63	43	20					2,700	270	
チューリップ° SK10 × 10 - 70	17546	68	48	20					2,500	250	
チューリップ° SK10 × 10 - 75	17490	73	53	20					2,400	240	
チューリップ° SK10 × 10 - 80	17547	78	58	20					2,300	230	
チューリップ° SK10 × 10 - 85	17467	83	63	20					2,000	200	
チューリップ° SK10 × 10 - 90	17468	88	68	20					1,900	190	
チューリップ° SK10 × 10 - 95	17469	93	73	20					1,800	180	
チューリップ° SK10 × 10 - 100	17477	98	73	25					1,600	160	
チューリップ° SK10 × 10 - 105	17471	103	78	25					1,600	160	
チューリップ° SK10 × 10 - 110	17473	108	83	25					1,500	150	
チューリップ° SK10 × 10 - 115	17539	113	88	25					1,400	140	
チューリップ° SK10 × 10 - 120	17476	118	93	25					1,300	130	
チューリップ° SK10 × 10 - 125	17501	123	93	30					1,300	130	
チューリップ° SK10 × 10 - 130	17540	128	98	30					1,200	120	
チューリップ° SK10 × 10 - 135	17541	133	103	30					1,200	120	
チューリップ° SK10 × 10 - 140	17542	138	108	30					1,200	120	
チューリップ° SK10 × 10 - 145	17543	143	113	30					1,200	120	
チューリップ° SK10 × 10 - 150	17544	148	118	30					1,200	120	

上記寸法表は標準寸法を示し、B・C・D・G寸法は下記の組み合わせが可能です。

B 寸法	43	48	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103	108	113	118	123	128
C 寸法	15	20	25	30	35													
D 寸法	20	25	30	35	40													
G 寸法	25	30	35	40	45	50												

# Sチューリップ 〈縦打用〉

# D13×6・D6

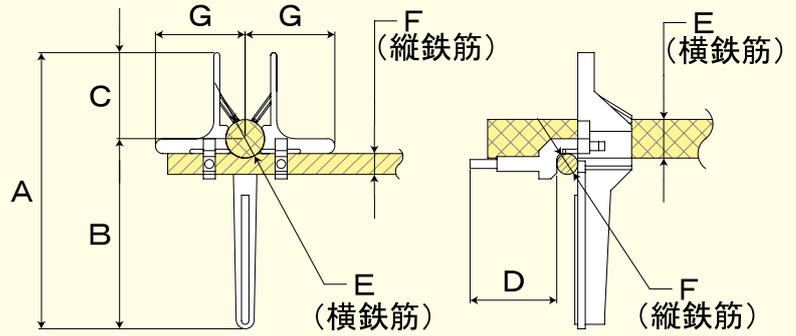

## Sチューリップ

使用原料は高密度PE（ポリエチレン）です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称
Sチューリップ 13×6-93	13291	93	73	20	28	D13	6・D6	30	2,100	210	手掛 160
Sチューリップ 13×6-94	13305		68	25							
Sチューリップ 13×6-95	13306		63	30							

## Sチューリップ 〈縦打用〉

使用原料は高密度PE（ポリエチレン）です。

※ 14125 はB寸先端が平らになります。

商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称
Sチューリップ 13×6-90	14125	88	58	30	30	D13	6・D6	30	1,700	170	手掛 160
Sチューリップ 13×6-100	14746	98	68						1,700	170	
Sチューリップ 13×6-105	16008	103	73						1,700	170	
Sチューリップ 13×6-110	13385	108	78						1,600	160	
Sチューリップ 13×6-115	15131	113	83						1,500	150	
Sチューリップ 13×6-120	14577	118	88						1,500	150	
Sチューリップ 13×6-125	13377	123	93						1,300	130	
Sチューリップ 13×6-130	15678	128	98						1,200	120	
Sチューリップ 13×6-135	14189	133	103						1,200	120	


上記寸法表は標準寸法を示し、B・C・G寸法は下記の組み合わせが可能です。

B寸法	63	68	73	78	83	88	93	98	103	108	113	118
C寸法	20	25	30									
G寸法	30	35	40									

Sチューリップ  
D13×6・D6  
〈縦打用〉

# Sチューリップ 〈平打用〉

# D13×6・D6

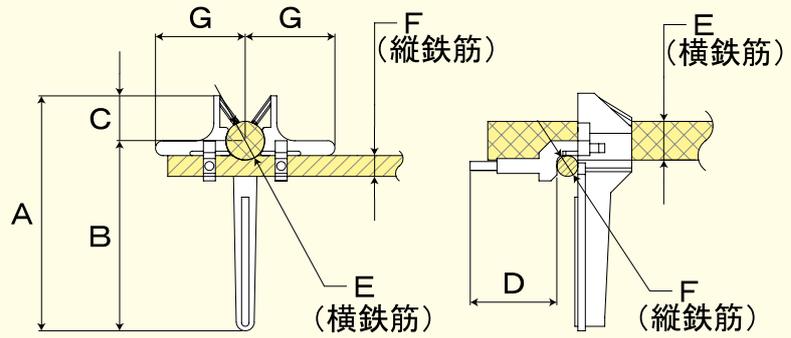

## Sチューリップ 〈平打用〉

使用原料は高密度PE（ポリエチレン）です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称
Sチューリップ 13×6-90	14186	75	60	15	30	D13	6・D6	30	2,100	210	手掛 160
Sチューリップ 13×6-100	14923	85	70						1,900	190	
Sチューリップ 13×6-100	16009	95	80						1,800	180	
Sチューリップ 13×6-120	14245	105	90						1,600	160	
Sチューリップ 13×6-130	15817	115	100						1,400	140	
Sチューリップ 13×6-140	14313	125	110						1,300	130	
Sチューリップ 13×6-150	14058	135	120						1,300	130	
Sチューリップ 13×6-160	14563	145	130						1,200	120	


上記寸法表は標準寸法を示し、D・G寸法は下記の組み合わせが可能です。

D寸法	25	30	35	40
G寸法	30	35	40	

Sチューリップ D13×6・D6 〈平打用〉

# チューリップ SK 〈縦打用〉

# SK D13×D10

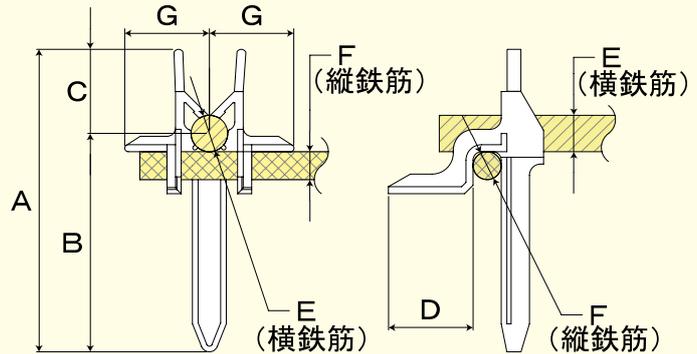

## チューリップ SK〈縦打用〉

使用原料はPP (ポリプロピレン) です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿略称
チューリップ° SK13×10-95	15165	93	63	30	30	D13	D10	30	1,400	140	手掛 160
チューリップ° SK13×10-100	14809	98	68						1,400	140	
チューリップ° SK13×10-105	15166	103	73						1,300	130	
チューリップ° SK13×10-110	15167	108	78						1,300	130	
チューリップ° SK13×10-115	15168	113	83						1,100	110	
チューリップ° SK13×10-120	15169	118	88						1,100	110	
チューリップ° SK13×10-125	15170	123	93						1,000	100	
チューリップ° SK13×10-130	15171	128	98						800	80	
チューリップ° SK13×10-135	15172	133	103						800	80	
チューリップ° SK13×10-140	15494	138	108						1,000	バラ	
チューリップ° SK13×10-150	15292	148	118						1,000	バラ	
チューリップ° SK13×10-160	14822	158	128						900	バラ	
チューリップ° SK13×10-170	18679	168	138								


チューリップ SK D13×D10  
〈縦打用〉

上記寸法表は標準寸法を示し、B・C・D・G寸法は下記の組み合わせが可能です。

B 寸法	48	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103	108	113	118	123	128	133	138
C 寸法	15	20	25	30	35														
D 寸法	20	25	28	30	35	40													
G 寸法	30	35	40	45	50	55													

# チューリップ SK 〈平打用〉

# SK D13×D10

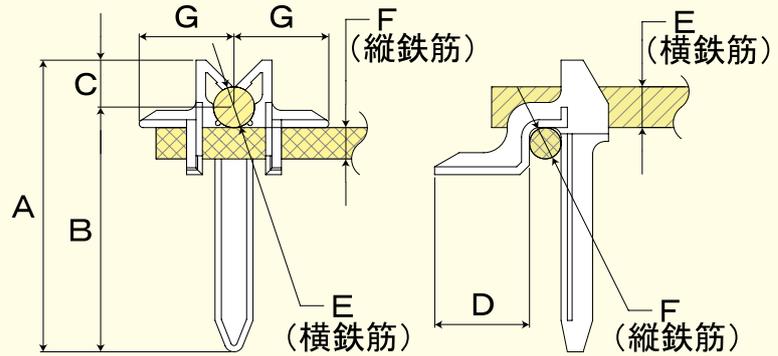

## チューリップ SK〈平打用〉

使用原料はPP (ポリプロピレン) です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿略称
チューリップ° SK13×10-90	15175	73	58	15	30	D13	D10	30	1,800	180	手掛 160
チューリップ° SK13×10-100	14791	83	68						1,500	150	
チューリップ° SK13×10-105	15177	88	73						1,500	150	
チューリップ° SK13×10-110	15070	93	78						1,500	150	
チューリップ° SK13×10-115	15178	98	83						1,400	140	
チューリップ° SK13×10-120	14819	103	88						1,300	130	
チューリップ° SK13×10-125	15179	108	93						1,300	130	
チューリップ° SK13×10-130	14789	113	98						1,200	120	
チューリップ° SK13×10-140	15966	123	108						1,100	110	
チューリップ° SK13×10-150	15331	133	118						1,100	バラ	
チューリップ° SK13×10-160	15101	143	128						1,000	バラ	
チューリップ° SK13×10-170	18680	153	138						1,000	バラ	


上記寸法表は標準寸法を示し、B・D・G寸法は下記の組み合わせが可能です。

B寸法	48	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103	108	113	118	123	128	133	138
D寸法	20	25	28	30	35	40													
G寸法	30	35	40	45	50	55													

チューリップ SK D13×D10〈平打用〉

# チューリップ SK 〈縦打用〉

# SK D13×D13

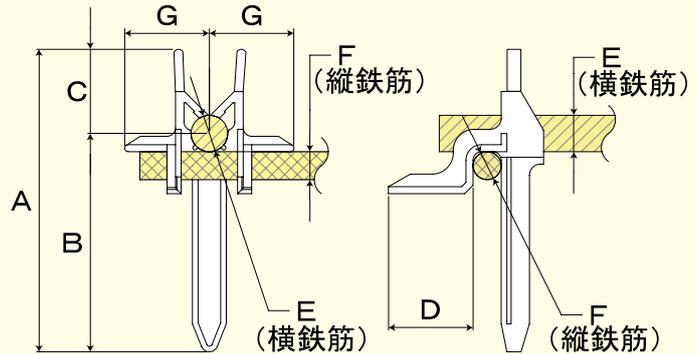

## チューリップ SK〈縦打用〉

使用原料はPP (ポリプロピレン) です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称
チューリップ° SK13×13-70	18778	68	43	25	28	D13	D13	30	1,900	190	手掛 160
チューリップ° SK13×13-80	15344	78	53	25					1,500	150	
チューリップ° SK13×13-85	15330	83	58	25					1,500	150	
チューリップ° SK13×13-90	15399	88	63	25					1,500	150	
チューリップ° SK13×13-95	15105	93	63	30					1,500	150	
チューリップ° SK13×13-100	14670	98	68	30					1,300	130	
チューリップ° SK13×13-105	15136	103	73	30					1,200	120	
チューリップ° SK13×13-110	14713	108	78	30					1,200	120	
チューリップ° SK13×13-115	15400	113	83	30					1,200	120	
チューリップ° SK13×13-120	14734	118	88	30					1,200	120	
チューリップ° SK13×13-125	15245	123	93	30					1,100	110	
チューリップ° SK13×13-130	14673	128	98	30					1,100	110	
チューリップ° SK13×13-135	15401	133	103	30					1,000	100	
チューリップ° SK13×13-140	15514	138	108	30					1,000	100	
チューリップ° SK13×13-145	15352	143	113	30					1,000	100	
チューリップ° SK13×13-150	14675	148	118	30					1,000	バラ	


チューリップ SK D13×D13  
〈縦打用〉

上記寸法表は標準寸法を示し、B・C・D・G寸法は下記の組み合わせが可能です。

B 寸法	38	43	48	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103	108	113	118	123	128	133	138	
C 寸法	15	20	25	30																		
D 寸法	20	25	28	30	35	38																
G 寸法	30	35	40	45	47	56																

# チューリップ SK 〈平打用〉

# SK D13×D13

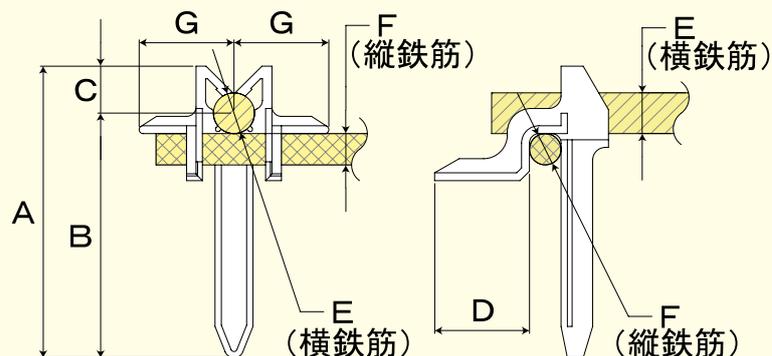

## チューリップ SK〈平打用〉

使用原料はPP (ポリプロピレン) です。



商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称
チューリップ° SK13×13-100	14671	83	68	15	28	D13	D13	30	1,500	150	手掛 160
チューリップ° SK13×13-105	15408	88	73						1,400	140	
チューリップ° SK13×13-110	15021	93	78						1,400	140	
チューリップ° SK13×13-125	15410	108	93						1,200	120	
チューリップ° SK13×13-130	14674	113	98						1,200	120	
チューリップ° SK13×13-140	15412	123	108						1,200	バラ	
チューリップ° SK13×13-155	15415	138	123						1,100	バラ	
チューリップ° SK13×13-160	15416	143	128						1,000	バラ	

上記寸法表は標準寸法を示し、B・D・G寸法は下記の組み合わせが可能です。

B寸法	38	43	48	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103	108	113	118	123	128	133	138
D寸法	20	25	28	30	35	38															
G寸法	30	35	40	45	47	56															

チューリップ SK D13×D13 〈平打用〉

# 国土交通省型側溝用C1・C2・C3・C7

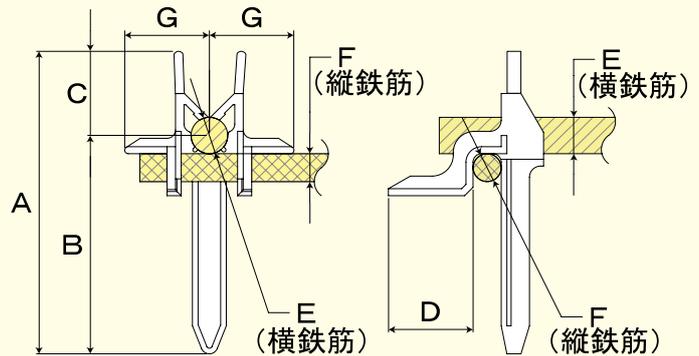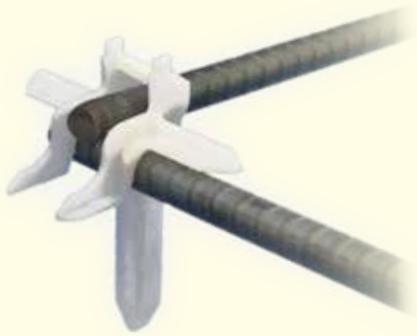

## 国土交通省型側溝用C1・C2・C3・C7

使用原料はPP（ポリプロピレン）です。


商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称
C1 B300 - B700	14735	98	78	20	25	D13	D13	30	1,300	130	手掛 160
C2 B300	15375	108	88	20	30			30	1,200	120	
C2 B350 - B400	15863	118	98	20	30			30	1,100	110	
C2 B450 - B500	15639	128	108	20	30			30	1,100	110	
C3 B300 - B400	16256	128	98	30	28			40	1,100	バラ	
C3 B450 - B500	16258	148	118	30	28			40	1,000	バラ	
C7 B300 - B400	16276	98	68	30	28			40	1,100	110	

上記寸法表は標準寸法を示し、B・C・D・G寸法は下記の組み合わせが可能です。

B寸法	38	43	48	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103	108	113	118	123	128	133	138
C寸法	15	20	25	30																	
D寸法	20	25	28	30	35	38															
G寸法	30	35	40	45	47	56															

C1・C2・C3・C7  
国土交通省型側溝用

# チューリップ D13×D13

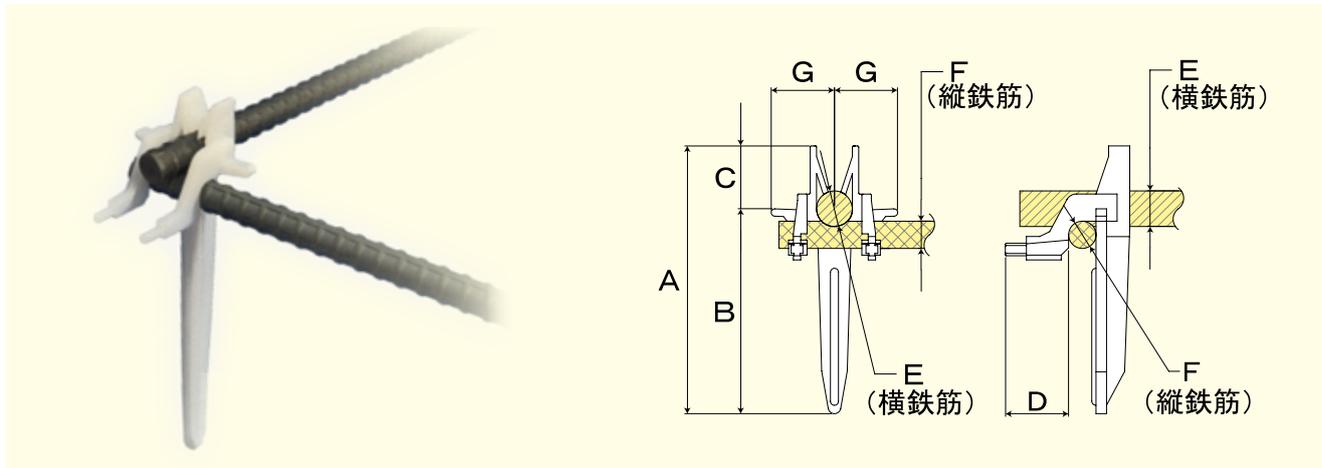

## チューリップ


使用原料は高密度PE（ポリエチレン）です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称
チューリップ° 13 × 13 - 165	11017	163	143	20	30	D13	D13	30	700	バラ	中
チューリップ° 13 × 13 - 170	11018	168	148								
チューリップ° 13 × 13 - 175	11019	173	153								
チューリップ° 13 × 13 - 180	11020	178	158								

上記寸法表は標準寸法を示し、C・D寸法は下記の組み合わせが可能です。

C寸法	20	25	30	35
D寸法	25	30		

# チューリップ D16×D13

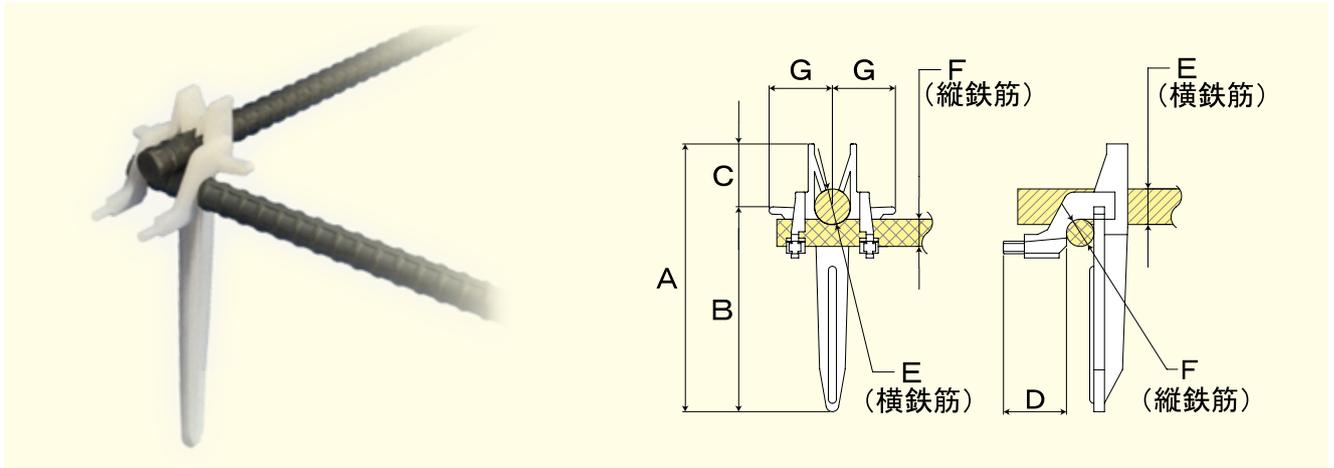

## チューリップ

使用原料は高密度PE（ポリエチレン）です。


商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿 略称
チューリップ° 16 × 13 - 120	11666	118	93	25	30	D16	D13	30	900	バラ	手掛 160
チューリップ° 16 × 13 - 125	11629	123	98	25					900		
チューリップ° 16 × 13 - 130	11630	128	98	30					900		
チューリップ° 16 × 13 - 150	11631	148	118	30					900		
チューリップ° 16 × 13 - 160	11632	158	128	30					800		
チューリップ° 16 × 13 - 170	11764	168	138	30					700		
チューリップ° 16 × 13 - 180	11633	178	148	30					700		

上記寸法表は標準寸法を示し、B・C・D・G寸法は下記の組み合わせが可能です。



B寸法	80	83	88	93	98	103	108	118	123	128	133	138	143	148	153	158
C寸法	20	25	30	35												
D寸法	20	25	30													
G寸法	30	40														

# 可変側溝蓋用 歩道用／軽荷重

形状：A

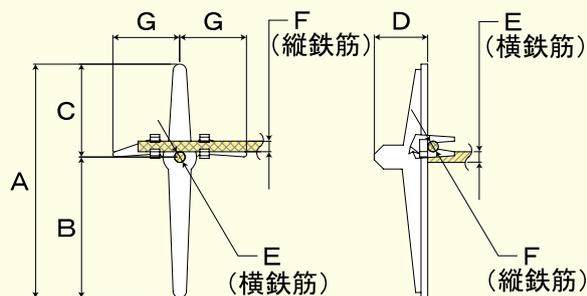

形状：B

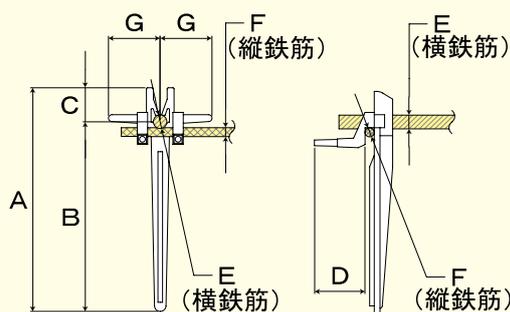


## 歩道用／軽荷重

使用原料は高密度PE（ポリエチレン）です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	形状	荷姿 略称
可変側溝蓋 軽荷重 250	11242	48	33	15	30	6	4	22.5	4,500	500	B	中
可変側溝蓋 軽荷重 300	11678	93	58	35		D6		24	2,100	300	A	
可変側溝蓋 軽荷重 400	11244	108	63	45		D6		24	2,100	300	A	
可変側溝蓋 軽荷重 500	11245	123	73	50		D6		24	1,500	250	A	
可変側溝蓋 軽荷重 600	11246	138	78	60		D6		24	1,500	250	A	
可変側溝蓋 軽荷重 700	11247	83	63	20		6		22.5	2,800	400	B	
可変側溝蓋 軽荷重 800	11254	93	68	25		6		22.5	2,800	400	B	

# 可変側溝蓋用 車道用／重荷重

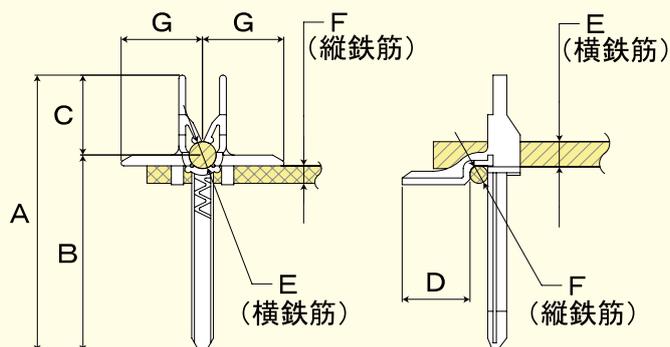

## 車道用／重荷重

使用原料はPP (ポリプロピレン) です。

商品名	商品番号	A	B	C	D	横鉄筋 E	縦鉄筋 F	G	箱入数	袋入数	荷姿略称
可変側溝蓋 重荷重 250SK	17717	78	53	25	30	6・D6	6・D6	30	3,000	300	手掛 160
可変側溝蓋 重荷重 300SK	17718	93	68	25		6・D6	6・D6	30	2,200	220	
可変側溝蓋 重荷重 400SK	17719	108	83	25		6・D6	6・D6	30	1,900	190	
可変側溝蓋 重荷重 500SK	14555	123	98	25		D10	6・D6	35	1,600	160	
可変側溝蓋 重荷重 600SK	14695	138	113	25		D10	6・D6	35	1,500	150	
可変側溝蓋 重荷重 800SK	15542	158	128	30		D13	D10	35	1,000	バラ	

使用原料は高密度PE (ポリエチレン) です。

可変側溝蓋 重荷重 700	11240	148	118	30	28	D13	6・D6	35	1,300	バラ	手掛 160
---------------	-------	-----	-----	----	----	-----	------	----	-------	----	--------

202307



プラスチックペーサとコンクリート離型剤の総合メーカー

**富国石油株式会社**



本社・東名工場 〒410-0011 静岡県沼津市岡宮 949-8  
TEL: 055-921-4331 FAX: 055-921-5886  
URL <http://www.fukoku-oil.com/>  
E-mail [fukokuoil@fukoku-oil.com](mailto:fukokuoil@fukoku-oil.com)